


Lineaire geleiding voor ISO-cilinders met toebehoren Serie GLH

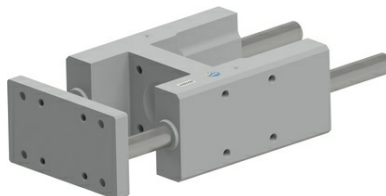

Constructie	Lineaire geleiding voor montage op cilinders volgens ISO 6432, ISO 15552
Huis	geanodiseerd aluminium
Geleidestangen	Staal verchroomd en geslepen of Gehard staal, verchroomd en geslepen
Glijlager	Messing of Kogellager
Opmerking	alle Lineaire geleidingen zijn uitgerust met afstrijkafdichtingen CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store onder www.stasto.eu

Typecode


GLH	— — .	— — —	— —
20 Ø20	Slag [mm]	BSmet messing glijlager, Verchroomd staal, geslepen	
25 Ø25		BBmet kogellager, Gehard staal, verchroomd, geslepen	
32 Ø32			
40 Ø40			
50 Ø50			
63 Ø63			
80 Ø80			
100 Ø100			

Standaardslagen, Gewicht

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Gewicht ca. voor Slag "0mm" [kg]	Gewicht toe te voegen per 100 mm slaglengte ca. [kg]
20	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
25	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
32	•	•	•	•	•	•	•	•				1,3	0,176
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,3	0,312
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,6	0,490
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,5	0,490
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8,7	0,765
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11,0	0,765
Speciale slag op aanvraag													



Lineaire geleiding Ø20 en 25

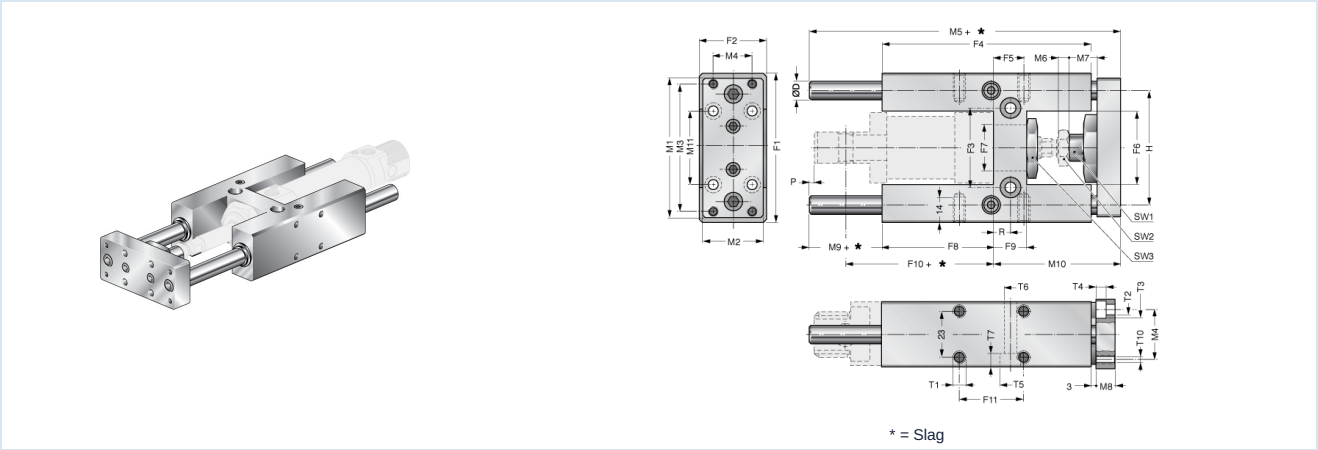


Ø	ØD	H	R	P	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	F11	M1	M2	M3	M4	Type
20	10	58	8,5	6	79	34	38	108	15	37	22	58	17	71	32,5	76	32	68	20	GLH20...
25	10	58	8,5	1	79	34	38	108	15	37	22	58	17	76	32,5	76	32	68	20	GLH25...

Ø	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	ØT1	ØT2	ØT3	T4	ØT5	ØT6	T7	ØT10	SW1	SW2	SW3	Type
20	160	5	22	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH20...
25	160	6	17	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH25...

Adapter voor Ø12 en Ø16 zie tabel Adaptersets



Montageplaat voor lineaire geleiding Ø20 en 25

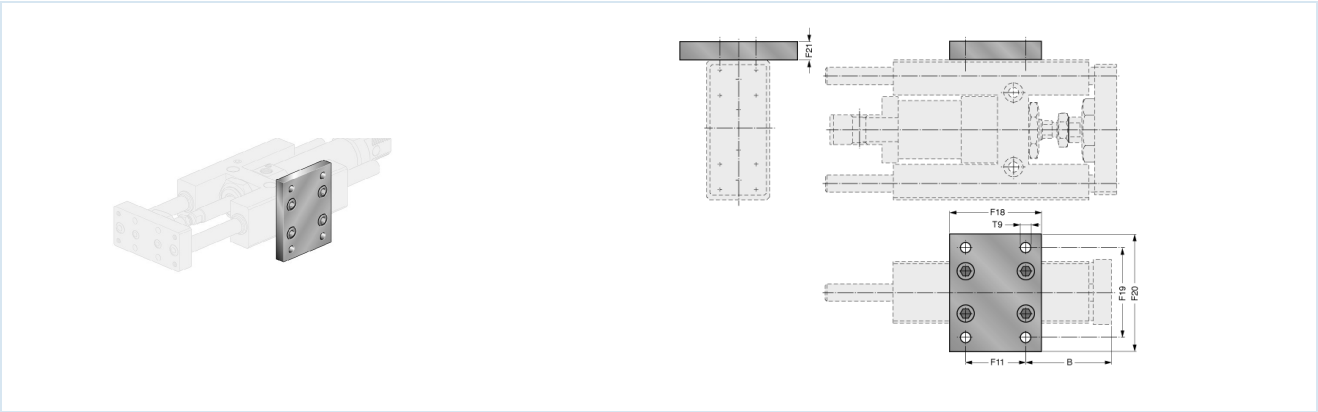

Ø	B	F11	F18	F19	F20	F21	ØT9	Gewicht [kg]	Type
20/25	50	32,5	50	50	64	10	6,5	0,27	GLH2025P

Materiaal: verzinkt staal
Leveringsomvang: incl. 4 Montageschroeven

Lineaire geleiding Ø32...100

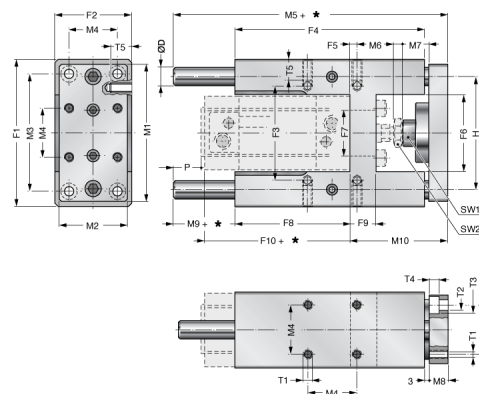



* = Slag

Ø	D	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	H	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	P	ØT1	ØT2	ØT3	T4	T5	SW1	SW2	Type
32	12	97	50	61	125	4,3	50,2	30	76	17	94	74	90	45	78	32,5	177	6	17	12	37	64	15	M6	6,5	10,5	6,5	14	13	17	GLH32...
40	16	115	58	69	140	11	58,2	35	81	21	105	87	110	54	84	38	192	7	22	12	37	74	9	M6	6,5	10,5	6,5	14	15	19	GLH40...
50	20	137	70	85	150	18,8	70,2	40	79	26	106	104	130	63	100	46,5	205	8	26	15	37	89	8	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH50...
63	20	152	85	100	182	15,3	85,2	45	111	26	121	119	145	80	105	56,5	237	8	26	15	37	88	23	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH63...
80	25	189	105	130	215	21	105,4	45	128	34	128	148	180	100	130	72	280	9	32	20	42	110	40	M10	11	18	11	20	27	30	GLH80...
100	25	213	130	150	220	24,5	130,4	55	128	39	138	173	200	120	150	89	280	9	32	20	37	115	25	M10	11	18	11	20	27	30	GLH100...

Adapter voor Ø20 en Ø25 zie tabel Adaptersets

Montageplaat voor lineaire geleiding Ø32...100

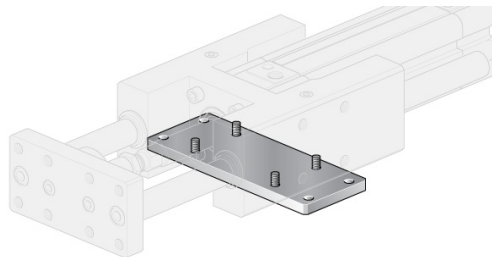

Ø	B	M4	F18	F19	F20	F21	ØT9	Gewicht [kg]	Type
32	59,7	32,5	50	116	130	10	6,5	0,5	GLH32P
40	63	38	55	140	160	10	9	0,7	GLH40P
50	70,2	46,5	70	160	180	12	9	1,2	GLH50P
63	73,7	56,5	80	175	195	12	9	1,48	GLH63P
80	89	72	100	218	242	15	12	2,85	GLH80P
100	90,5	89	120	245	272	15	14	3,9	GLH100P

Materiaal: verzinkt staal

Leveringsomvang: incl. 4 Montageschroeven

Versie 6

138265 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Serie online openen


Pagina 3 / 5



Flensbevestiging voor trekstangen RFGLH

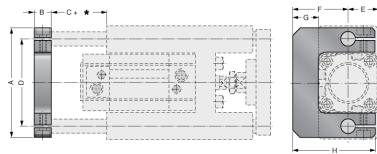

* = Slag

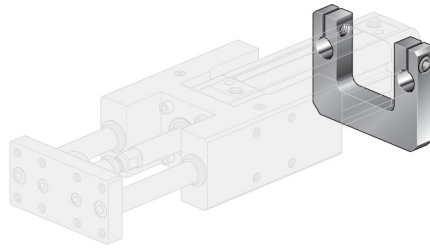

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht [kg]	Type
25 / 25	78	12	22	58	16,5	37,5	13,5	54	0,11	RFGLH20/25
32	95	15	22	74	25	47	22	70	0,17	RFGLH32
40	113	20	17	87	29	54	25	80	0,31	RFGLH40
50	134	20	17	104	35	67,5	32,5	100	0,46	RFGLH50
63	149	20	17	119	42,5	80,5	38	120	0,6	RFGLH63
80	185	25	12	148	52,5	101,5	49	150	1,15	RFGLH80
100	209	25	12	173	65	116	51	165	1,35	RFGLH100

Materiaal: Aluminium


Leveringsomvang: incl. 2 Klem Schroeven

Adaptersets


Lineaire geleiding Type	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
GLH20../GLH25..	RF25/12 N12/25	RF25/16 NC16/25	X	X						
GLH32..			RF32/20 NC20/32	RF32/25 NC25/32	X					
GLH40..			RF40/20 N20/40	RF40/25 N25/40	•	X				
GLH50..					RF50/32 N32/50	•	X			
GLH63..					RF63/32 N32/63	RF63/40 N40/63	•	X		
GLH80..						RF80/40 N40/80	RF80/50 N50/80	•	X	
GLH100..							RF100/50 N50/100	RF100/63 N63/100	•	X

- op aanvraag leverbaar
- X zonder adapter

Bocht GLH BB-BS

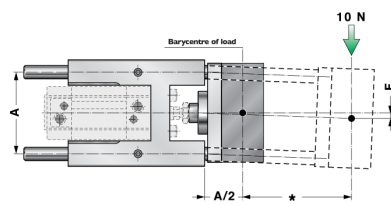

* = Slag



Stroke = Slag

Versie 6

138265 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Serie online openen


Pagina 4 / 5



Maximale belasting GLH BS

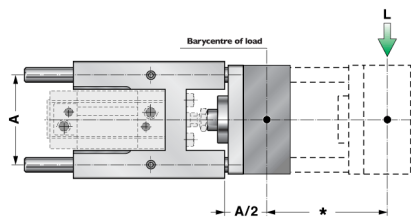


* = Slag




Stroke = Slag

Maximale belasting GLH BB : Voor slagen onder 60mm moet de maximale belasting L met de reductiefactor K worden vermenigvuldigd.

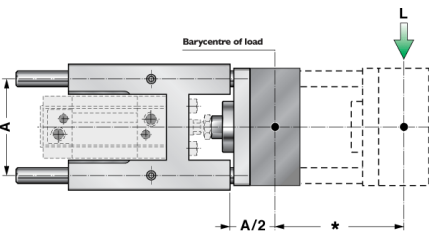


* = Slag

Slag	K
50	0,9
40	0,8
30	0,7
20	0,6



Stroke = Slag



Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Arbeidselementen / Geleidingseenheden / Lineaire geleiding Serie GLH

