

Mini cilindru magnetic pentru mediu agresiv Serie DSM



Tip constructiv	Mini cilindru magnetic conform cu ISO 6432
Capete	Oțel inoxidabil X5CrNi1810
Tijă piston	Oțel inoxidabil X5CrNi1810
Tub cilindru	Oțel inoxidabil X5CrNi1810
Garnituri de etanșare	Garnitură de etanșare a tijei pistonului FKM, toate celelalte garnituri de etanșare NBR
Opritor	mecanic
Piulițe	Oțel inoxidabil X10CrNiS18-09
Temperatura ambiantă	-10...+70°C
Temperatura mediului	0...+40°C
Lubrifiere	nu necesar
Mediu	aer comprimat filtrat
presiune maximă de lucru	10 bar
Execuție specială	Versiune ATEX disponibilă: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta > 50°C Tip XD5M/..., XD5M/...P
Conținutul livrării	incl. Piuliță pentru gât și tijă de piston
Notă	documentație tehnică pentru accesorii vezi fișa tehnică separată Fișierele CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

Cheie de tipizare

DSM	__ /	---	-	---	-	---
	12 ø12		Cursă [mm]			dublu efect (cu acționare dublă)
	16 ø16					P tijă de piston continuă
	20 ø20					SEA simplu efect, arc în față
	25 ø25					SEP simplu efect, arc în spate
						VV Viton complet




Curse standard

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Cursă specială la cerere

DSM .. - ... dublu efect (cu acționare dublă)

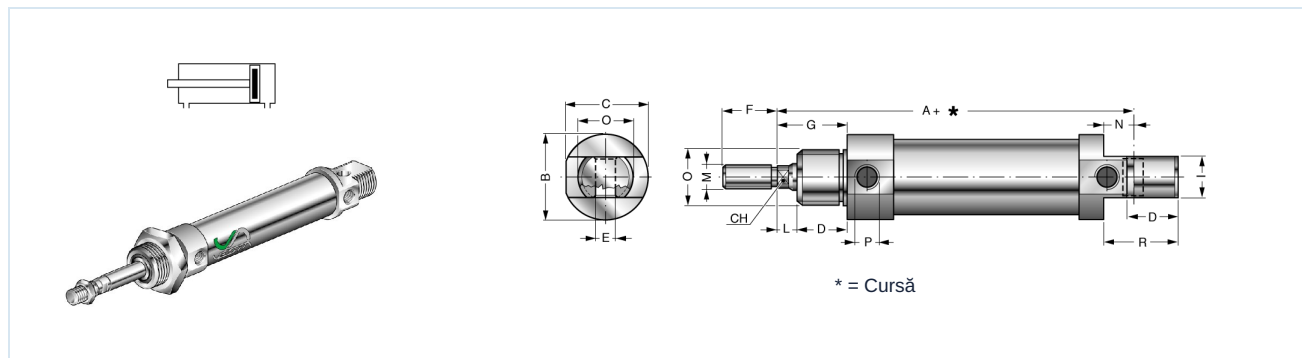

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Tip
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM12/...
16	82	20	19	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM16/...
20	95	25	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM20/...
25	104	30	28,3	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM25/...


DSM .. - ... P dublu efect (cu acționare dublă), tijă piston transversantă

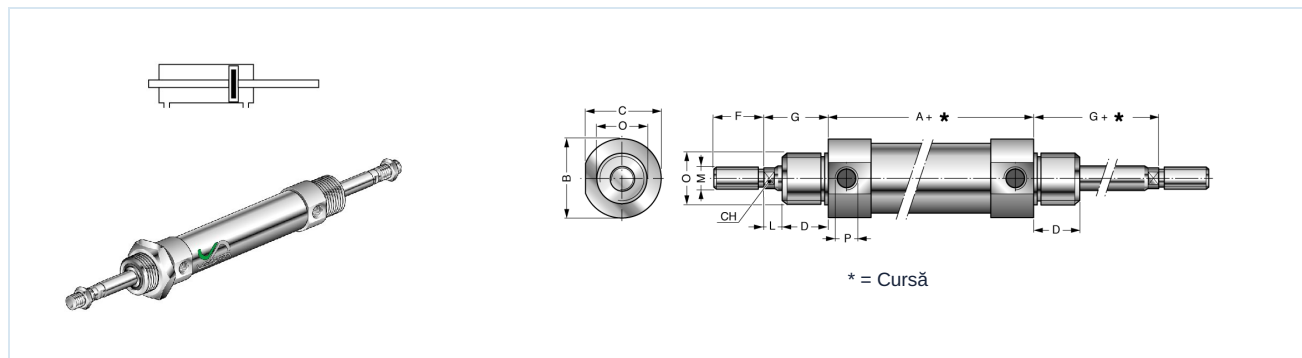

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tip
12	75	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM12/...P
16	82	20	19	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM16/...P
20	95	25	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM20/...P
25	104	30	28,3	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM25/...P




DSM .. - ... SEA simplu efect, Arc față

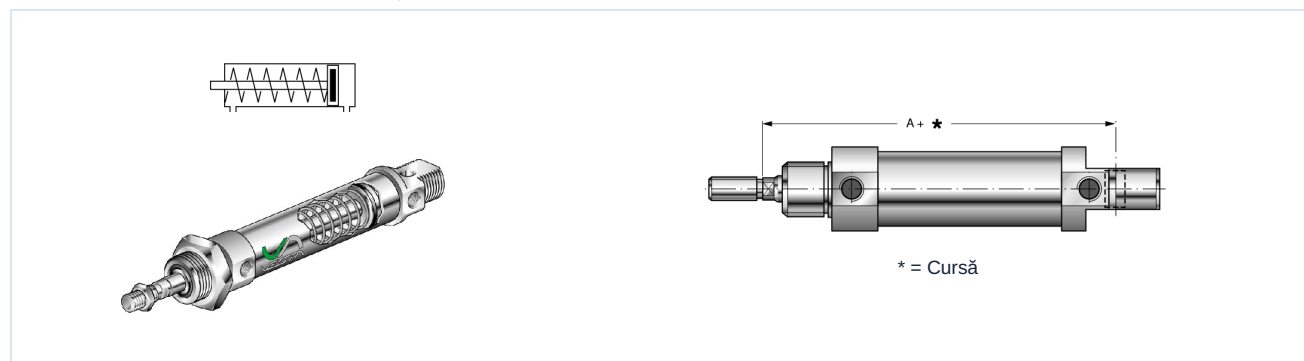

Ø	A	Forța arcului [daN]						Tip
		Cursă 10mm		Cursă 25mm		Cursă 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEA

DSM .. - ... SEP simplu efect, Arc spate

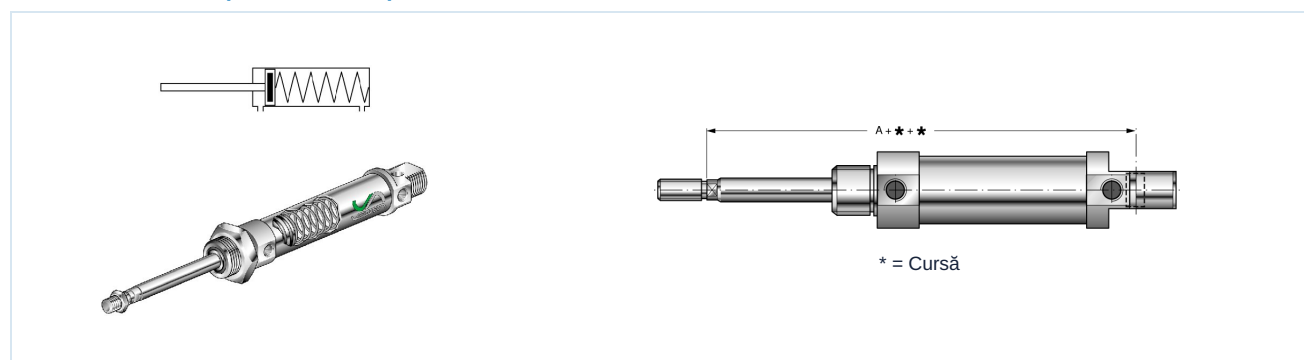

Ø	A	Forța arcului [daN]						Tip
		Cursă 10mm		Cursă 25mm		Cursă 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEP

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Elemente de lucru / Cilindru din oțel inoxidabil ISO 6432 / 15552 cu accesorii / Mini cilindru magnetic din oțel inoxidabil serie DSM

Versiune 6

138268 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 3 / 3

