


Mini cilindru magnetic pentru mediu agresiv Serie DSA

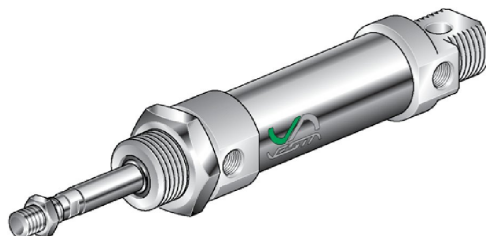

Tip constructiv	Mini cilindru magnetic conform cu ISO 6432
Capete	Rășină acetalică
Tijă piston	Oțel inoxidabil X5CrNi1810
Tub cilindru	Oțel inoxidabil X5CrNi1810
Garnituri de etanșare	Garnitură de etanșare a tijei pistonului PU, toate celelalte garnituri de etanșare NBR
Opritor	mecanic
Piulițe	Oțel inoxidabil X10CrNiS18-09
Temperatura ambiantă	-10°C...+70°C
Temperatura mediului	0°C...+40°C
Lubrifiere	nu necesar
Mediu	aer comprimat filtrat
presiune maximă de lucru	10bar
Conținutul livrării	incl. Piuliță pentru gât și tijă de piston
Notă	documentație tehnică pentru accesorii vezi fișa tehnică separată Fișierele CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

Cheie de tipizare

DSA	-- /	---	-	---
	12 ø12		Cursă [mm]	dublu efect (cu acționare dublă)
	16 ø16			P tijă de piston continuă
	20 ø20			SEA simplu efect, arc în față
	25 ø25			SEP simplu efect, arc în spate


Curse standard

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250
12	•	•	•	•	•				
16	•	•	•	•	•	•	•	•	
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Cursă specială la cerere




DSA .. - ... dublu efect (cu acționare dublă)

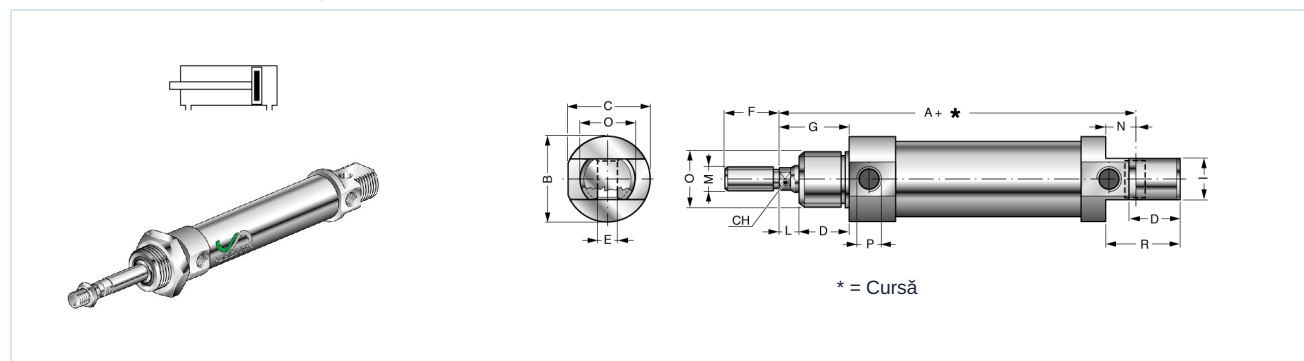

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Tip
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSA12/...
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSA16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSA20/...
25	104	32	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSA25/...


DSA .. - ... P dublu efect (cu acționare dublă), tijă piston transversantă

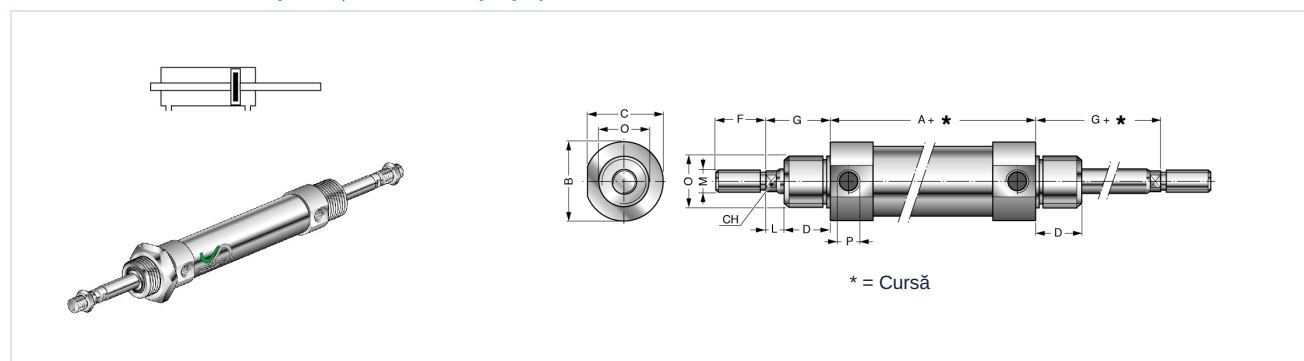

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tip
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSA12/...P
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSA16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSA20/...P
25	69	32	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSA25/...P




DSA .. - ... SEA simplu efect, Arc față

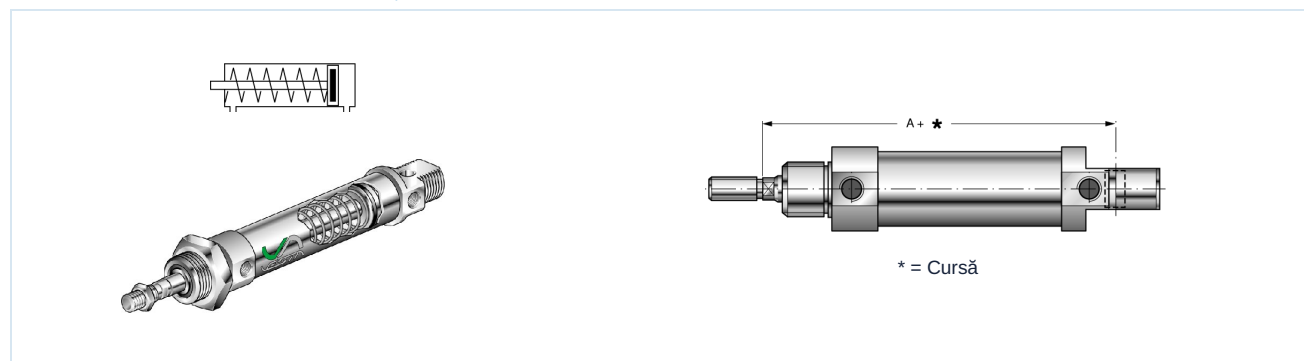

Ø	A	Forța arcului [daN]						Tip
		Cursă 10mm		Cursă 25mm		Cursă 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSA12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSA16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA25/...SEA

DSA .. - ... SEP simplu efect, Arc spate

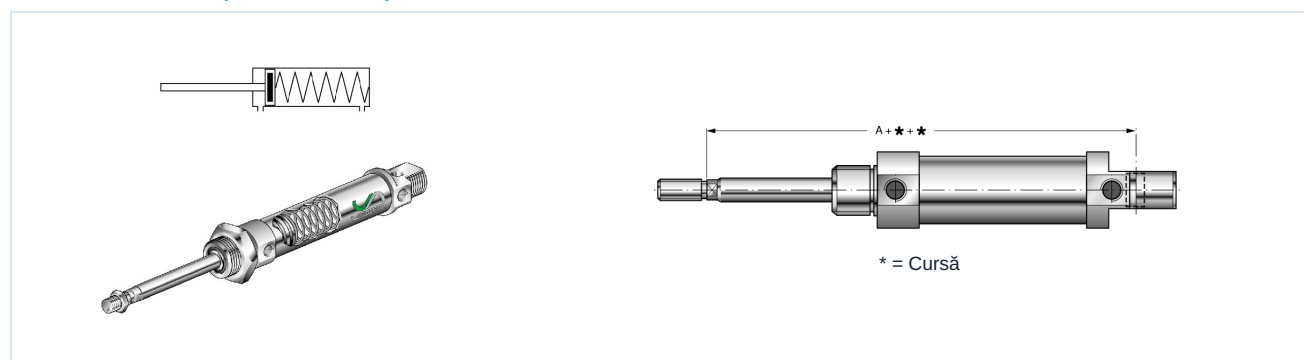

Ø	A	Forța arcului [daN]						Tip
		Cursă 10mm		Cursă 25mm		Cursă 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSA12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSA16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSA25/...SEP

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Elemente de lucru / Cilindru din oțel inoxidabil ISO 6432 / 15552 cu accesorii / Mini cilindru magnetic din oțel inoxidabil serie DSA

Versiune 6

138269 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 3 / 3

