

## Magnetni cilindar s veznim šipkama za agresivno okruženje VDMA - ISO 15552 Serija XJSS



Izvedba	Magnetni cilindar s veznim šipkama prema VDMA - ISO 15552
Glave	Nehrđajući čelik X5 Cr Ni 18-10
Klipnjača	Nehrđajući čelik X5 Cr Ni 18-10
Zatezne šipke	Nehrđajući čelik X10 Cr Ni S 18-09
Cilindarska cijev	Nehrđajući čelik X5 Cr Ni 18-10
Matice	Nehrđajući čelik X10 Cr Ni S 18-09
Brtve	Brtva klipnjače FKM, Ostatak PU
Prigušenje krajnjeg položaja	pneumatski, podesivo
Temperatura okoline	-10...+70°C
Temperatura medija	0...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
maksimalni radni tlak	10bar
Sadržaj isporuke	uklj. Matica klipnjače
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi zasebni podatkovni list, CAD-datoteke dostupne su u STASTO Storeu na <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a>

### Ključ tipa

XJSS		_ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _	
			_ dvosmjerno
32	Ø32	Hod [mm]	djelujući
40	Ø40		P prolazna klipnjača
50	Ø50		VV Viton kompletno
63	Ø63		
80	Ø80		
100	Ø100		




## Standardni hodovi, Duljina prigušenja

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	Duljina prigušenja
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38


Specijalni hod na upit

## XJSS ../... dvosmjerno djelujući

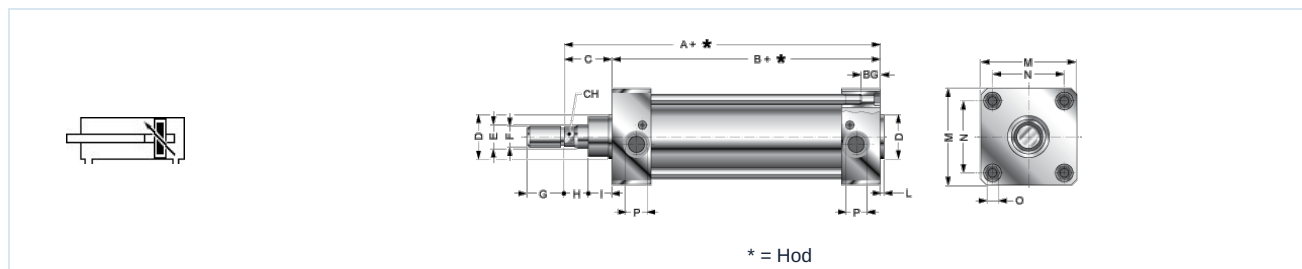

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Tip
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XJSS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XJSS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XJSS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XJSS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...

## XJSS ../... P dvosmjerno djelujući, prolazna klipnjača

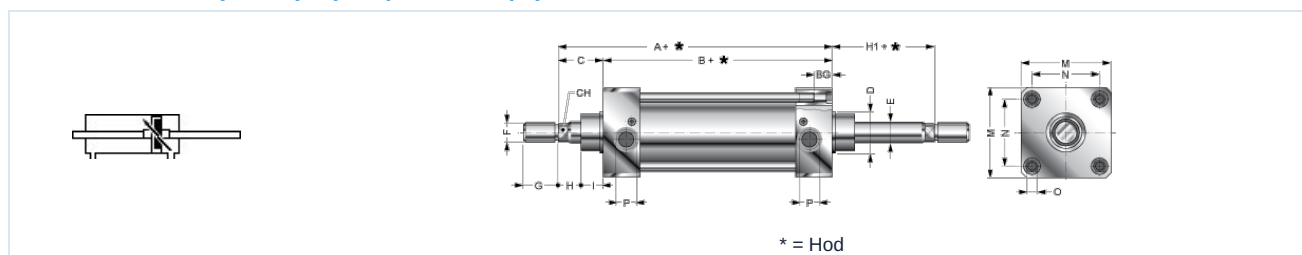

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Tip
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	XJSS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	XJSS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	XJSS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	XJSS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...P

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Radni elementi / Pneumatski cilindri od nehrđajućeg čelika ISO 6432 / 15552 s priborom / Pneumatski cilindar s magnetskim klipom od nehrđajućeg čelika Serija XJSS

Verzija 3

138270 / Generirano 2026/24 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

