

Magnetcyylinder med strekkstag for aggressivt miljø VDMA - ISO 15552 Serie XJSS



Konstruksjonstype	Magnetcyylinder med strekkstag i henhold til VDMA - ISO 15552
Hoder	Rustfritt stål X5 Cr Ni 18-10
Stempelstang	Rustfritt stål X5 Cr Ni 18-10
Strekkstag	Rustfritt stål X10 Cr Ni S 18-09
Sylinderrør	Rustfritt stål X5 Cr Ni 18-10
Muttere	Rustfritt stål X10 Cr Ni S 18-09
Tetninger	Stangtetting FKM, Rest PU
Endedemping	pneumatisk, justerbar
Omgivelsestemperatur	-10...+70°C
Mediatemperatur	0...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtrert trykkluft
maksimalt driftstrykk	10bar
Leveringsomfang	inkl. Stempelstangemutter
Merknad	teknisk dokumentasjon for tilbehør, se eget datablad, CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

XJSS	__ -	__ -	__ -	__
	32 ø32	Slaglengde [mm]		dobbeltvirkende
	40 ø40		P	gjennomgående stempelstang
	50 ø50			VV Viton komplett
	63 ø63			
	80 ø80			
	100 ø100			




Standard slaglengder, Dempingslengde

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	Dempingslengde
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38


Spesialslaglengde på forespørsel

XJSS ../... dobbeltvirkende

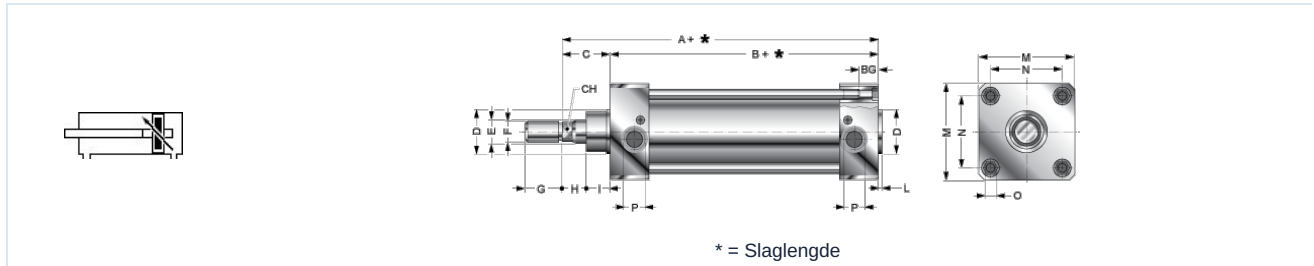

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Type
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XJSS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XJSS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XJSS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XJSS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...

XJSS ../... P dobbeltvirkende, gjennomgående stempelstang

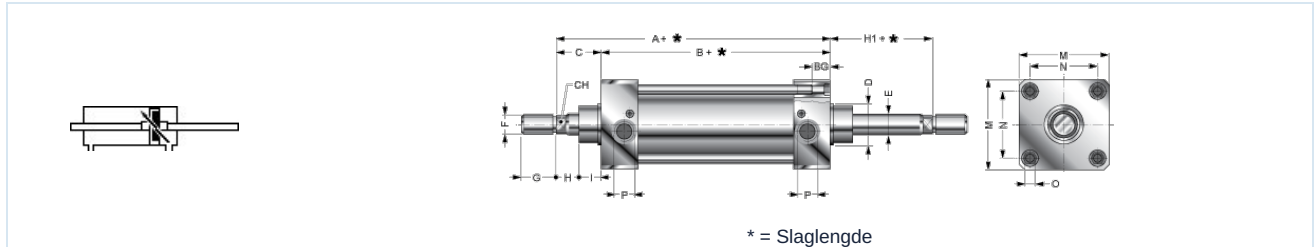

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Type
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	XJSS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	XJSS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	XJSS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	XJSS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...P

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Arbeidselementer / Rustfrylinder ISO 6432 / 15552 med tilbehør / Magnetventilsylinder i rustfritt stål Serie XJSS

Versjon 3

138270 / Generert 2026/24 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

