

## Ψαλιδωτή αρπάγη Σειρά ΜΗ




|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής            | Ψαλιδωτή αρπάγη ανοικτό, κλειστός και διπλής ενέργειας                                                     |
| Σώμα                        | Κράμα αλουμινίου                                                                                           |
| Στεγανοποιήσεις             | προλιπασμένες στεγανοποιήσεις χειλιού                                                                      |
| Δάκτυλος και πείρος έδρασης | Ανθρακούχος χάλυβας                                                                                        |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος   | -20°C...+80°C                                                                                              |
| Θερμοκρασία μέσου           | 0°C...+40°C                                                                                                |
| Λίπανση                     | δεν απαραίτητο                                                                                             |
| Μέσο                        | φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας                                                                           |
| μέγιστη πίεση λειτουργίας   | 10bar                                                                                                      |
| Σημείωση                    | Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |


### Κωδικός τύπου

| MH | —      | —   | —                                                   |
|----|--------|-----|-----------------------------------------------------|
|    | 16 Ø16 | Ø32 | <b>SE-NA</b> Ανοικτό με δύναμη ελατηρίου μόνο έως   |
|    | 20 Ø20 |     | <b>SE-NC</b> Δύναμη ελατηρίου κλειστός μόνο έως Ø32 |
|    | 32 Ø32 |     | <b>DE-0</b> διπλής ενέργειας                        |
|    | 50 Ø50 |     | <b>DE-1</b> διερχόμενη ράβδος εμβόλου               |

### MH - 16 - ... Αρπάγη Ø16



Έκδοση διερχόμενη ράβδος εμβόλου:

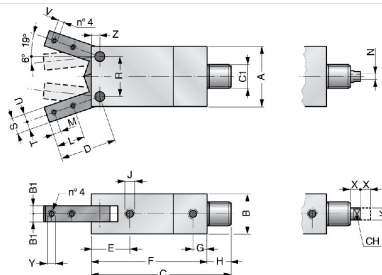


| A  | B  | B1   | C    | ØC1      | CH | D  | E    | F    | G | H  | ØJ     | ØK | L  | M | ØN           | R  | S | T   | U   | ØV     | X | ØY     | Z   | Βάρος |
|----|----|------|------|----------|----|----|------|------|---|----|--------|----|----|---|--------------|----|---|-----|-----|--------|---|--------|-----|-------|
| 30 | 20 | 3,95 | 68,7 | M12x1,25 | 5  | 28 | 21,2 | 56,7 | 7 | 12 | M5x0,8 | 6  | 14 | 4 | M3x0,5 (8mm) | 20 | 8 | 4,5 | 3,5 | M3x0,5 | 5 | M4x0,7 | 6,2 | 125 g |

|                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 6 bar Δύναμη σύσφιξης στα 15 mm από το σημείο άρθρωσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Τύπος       |
| άνοιγμα                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | κλείσιμο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 6,5 kg                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 kg   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-16-DE    |
| 5,2 kg                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-16-SE-NC |
| -                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 kg     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-16-SE-NA |




## MH - 20 - ... Αρπάγη Ø20

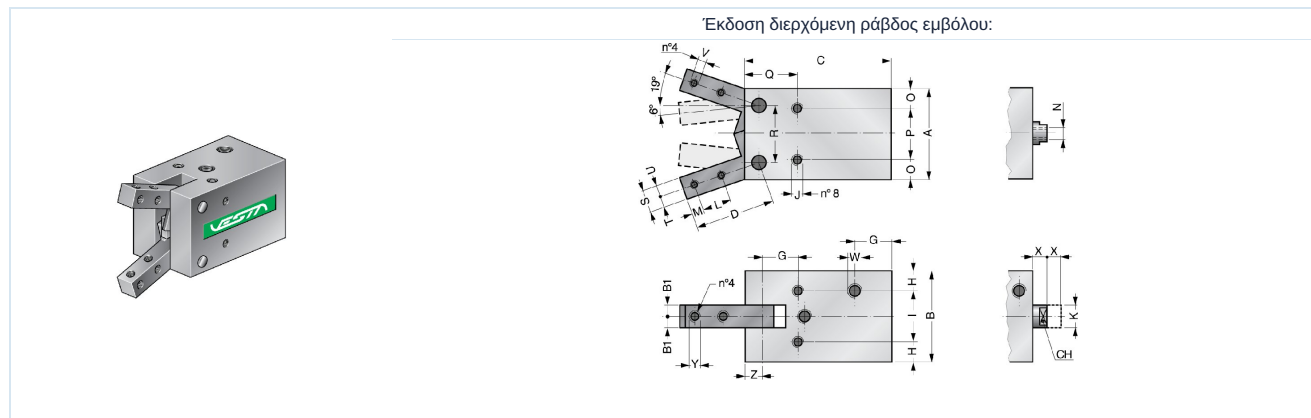

| A  | B  | B1   | C    | CH | D  | G    | H | I  | ØJ     | ØK | L  | M | ØN           | O | P  | Q    | R  | S | T   | U   | ØV     | X | ØY     | Z   | W      | Βάρος |
|----|----|------|------|----|----|------|---|----|--------|----|----|---|--------------|---|----|------|----|---|-----|-----|--------|---|--------|-----|--------|-------|
| 32 | 32 | 3,95 | 53,5 | 6  | 28 | 13,5 | 7 | 18 | M4x0,7 | 8  | 10 | 4 | M4x0,7 (8mm) | 7 | 18 | 19,7 | 20 | 8 | 4,5 | 3,5 | M3x0,5 | 5 | M4x0,7 | 6,2 | M5x0,8 | 175 g |

| 6 bar Δύναμη σύσφιξης στα 15 mm από το σημείο άρθρωσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Τύπος       |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| άνοιγμα                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | κλείσιμο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |
| 12 kg                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 kg    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-20-DE-   |  |
| 8,5 kg                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-20-SE-NC |  |
| -                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 kg   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-20-SE-NA |  |

## MH - 32 - ... Αρπάγη Ø32

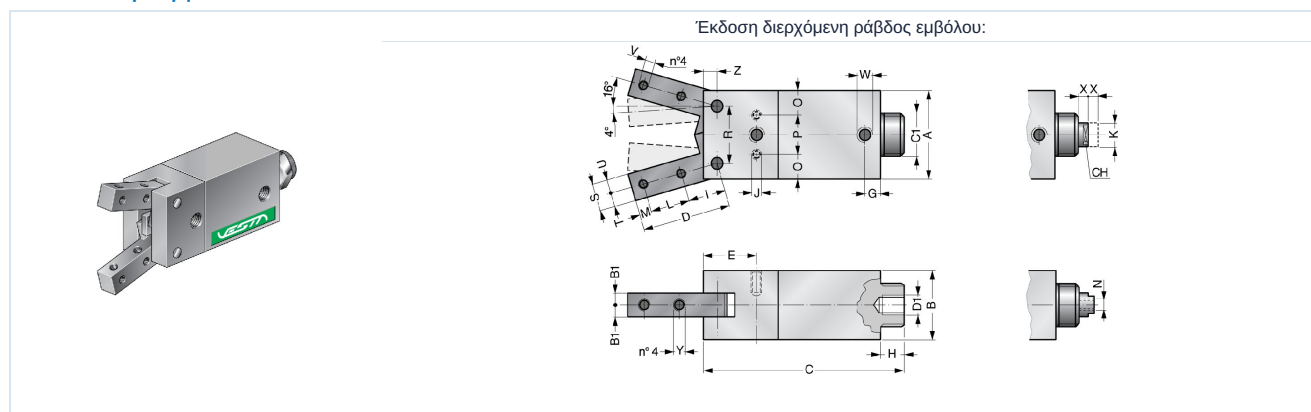

| A  | B  | B1   | C     | ØC1     | CH | D  | ØD1      | E    | G | H  | ØJ     | ØK | I  | L  | M | ØN            | O    | P  | R  | S  | T | U | ØV     | ØW   | X | ØY   | Z    | Βάρος |
|----|----|------|-------|---------|----|----|----------|------|---|----|--------|----|----|----|---|---------------|------|----|----|----|---|---|--------|------|---|------|------|-------|
| 45 | 35 | 5,95 | 105,2 | M22x1,5 | 10 | 45 | M10x1,25 | 30,2 | 8 | 12 | M5x0,8 | 12 | 19 | 20 | 6 | M5x0,8 (10mm) | 12,5 | 20 | 28 | 14 | 8 | 6 | M5x0,8 | G1/8 | 5 | M6x1 | 10,2 | 490 g |

| 6 bar Δύναμη σύσφιξης στα 15 mm από το σημείο άρθρωσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Τύπος       |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| άνοιγμα                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | κλείσιμο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |
| 24 kg                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 kg    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-32-DE    |  |
| 19,5 kg                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-32-SE-NC |  |
| -                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 kg  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-32-SE-NA |  |

Έκδοση 8

138273 / Δημιουργήθηκε 2026/40 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu



© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3



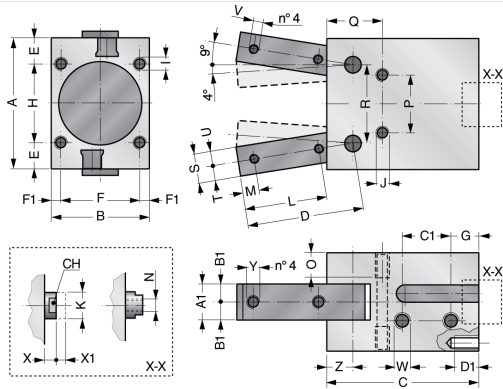

Έκδοση διερχόμενη ράβδος εμβόλου

| A  | A1 | B  | B1 | C   | C1 | CH | D  | D1 | E  | F  | F1 | G  | H  | ØI      | ØJ      | ØK | L  | M  | ØN   | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U | ØV   | ØW   | X | X1 | ØY      | Z  | Βάρος     |
|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|---|------|------|---|----|---------|----|-----------|
| 80 | 22 | 60 | 11 | 100 | 24 | 18 | 71 | 15 | 16 | 48 | 6  | 21 | 48 | M8x1,25 | M8x1,25 | 20 | 40 | 10 | M6x1 | 15 | 35 | 39 | 48 | 18 | 10 | 8 | M6x1 | G1/8 | 5 | 6  | M8x1,25 | 18 | 1680<br>g |

|                                                                |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 6 bar Δύναμη σύσφιξης σε απόσταση 30 mm από το σημείο άρθρωσης |          | Τύπος    |
| άνοιγμα                                                        | κλείσιμο |          |
| 60 kg                                                          | 52 kg    | MH-50-DE |

Εικόνες χωρίς δέσμευση  
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

