

Pinza de tijera Serie MH




Tipo de construcción	Pinza de tijera abierto, cerrado y de doble efecto
Cuerpo	Aleación de aluminio
Juntas de estanqueidad	juntas de labio prelubricadas
Dedo y muñón de cojinete	Acero al carbono
Temperatura ambiente	-20°C...+80°C
Temperatura del medio	0°C...+40°C
Lubricación	no necesario
Medio	aire comprimido filtrado
presión máxima de funcionamiento	10bar
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu


Código de tipo

MH	-	-
	16 Ø16	SE-NA Fuerza del muelle abierta solo hasta Ø32
	20 Ø20	SE-NC Fuerza del muelle cerrado solo hasta Ø32
	32 Ø32	DE-0 de doble efecto
	50 Ø50	DE-1 vástago de pistón pasante

MH - 16 - ... Pinza de agarre Ø16



Versión vástago de pistón pasante:

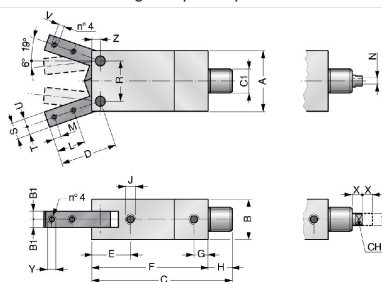


A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Peso
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g

6 bar Fuerza de sujeción a 15 mm del punto de articulación																					Tipo		
abrir											cerrar												
6,5 kg											5,5 kg										MH-16-DE		
5,2 kg											-										MH-16-SE-NC		
-											4 kg										MH-16-SE-NA		




MH - 20 - ... Pinza de agarre Ø20

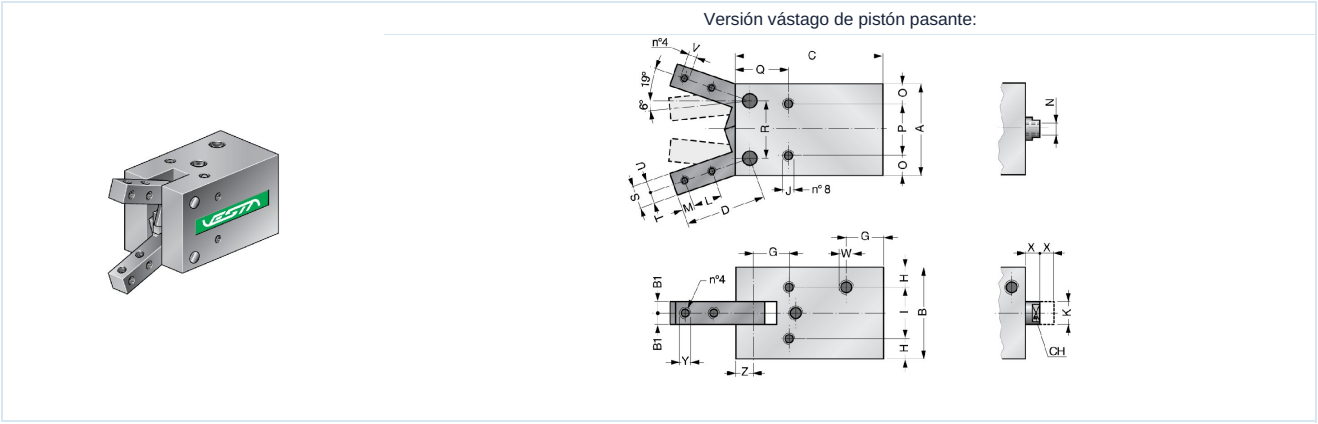

A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Peso
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g


6 bar Fuerza de sujeción a 15 mm del punto de articulación														Tipo										
abrir														cerrar										
12 kg														10 kg										
8,5 kg														-										
-														7,5 kg										
														MH-20-DE-										
														MH-20-SE-NC										
														MH-20-SE-NA										

MH - 32 - ... Pinza de agarre Ø32

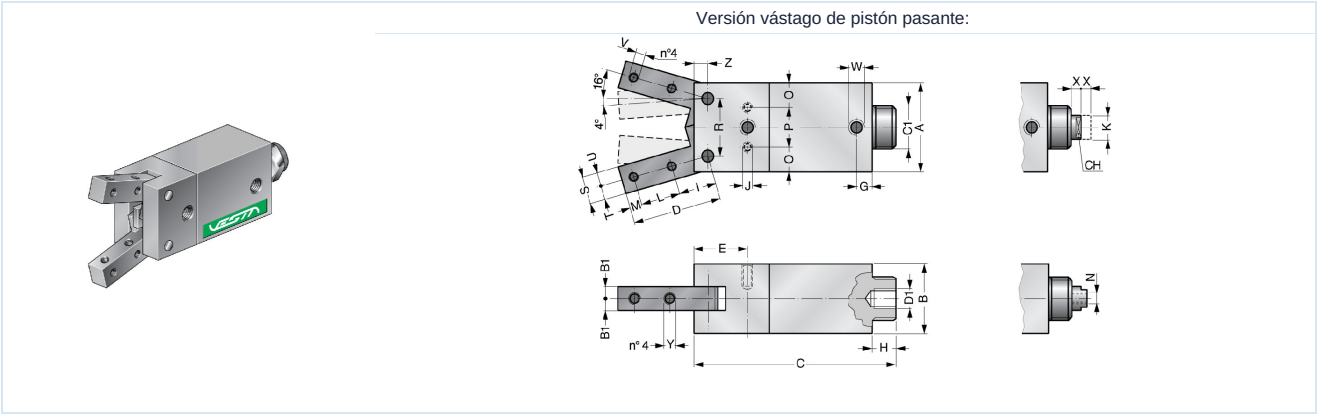

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Peso
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g

6 bar Fuerza de sujeción a 15 mm del punto de articulación														Tipo										
abrir														cerrar										
24 kg														22 kg										
19,5 kg														-										
-														16,5 kg										
														MH-32-DE										
														MH-32-SE-NC										
														MH-32-SE-NA										

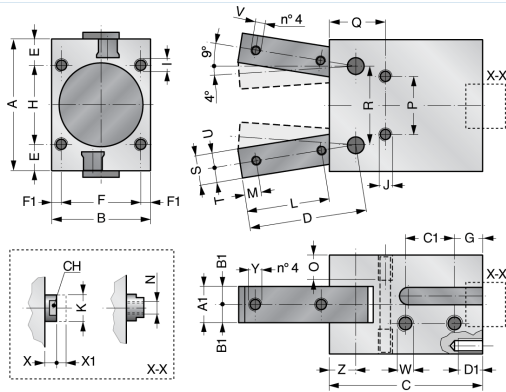

Versión vástago de pistón pasante

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Peso
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Fuerza de sujeción a 30 mm del punto de articulación																Tipo											
abrir																cerrar											
60 kg																MH-50-DE											

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de trabajo / Pinza / Pinza de tijera Serie MH