

## Saksitarrain Sarja MH




|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne               | Saksitarrain avoin, suljettu ja kaksitoiminen                                                              |
| Runko                 | Alumiiniseos                                                                                               |
| Tiivisteet            | esivoidellut huulitiivisteet                                                                               |
| Sormi ja laakeritappi | Hiiliteräs                                                                                                 |
| Ympäristön lämpötila  | -20°C...+80°C                                                                                              |
| Aineen lämpötila      | 0°C...+40°C                                                                                                |
| Voitelu               | ei tarpeellinen                                                                                            |
| Aineväliaine          | suodatettu paineilma                                                                                       |
| maksimi käyttöpaine   | 10bar                                                                                                      |
| Huomautus             | CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |


## Tyypikoodi

| MH     | -     | -                                     | - |
|--------|-------|---------------------------------------|---|
| 16 Ø16 | SE-NA | Jousivoima auki vain Ø32 asti         |   |
| 20 Ø20 | SE-NC | Jousivoima suljettu vain enintään Ø32 |   |
| 32 Ø32 | DE-0  | kaksitoiminen                         |   |
| 50 Ø50 | DE-1  | läpimenevä männänvarsi                |   |

## MH - 16 - ... Tarttuja Ø16



Versio läpimenevä männänvarsi:

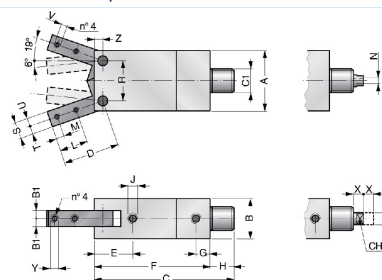


| A  | B  | B1   | C    | ØC1      | CH | D  | E    | F    | G | H  | ØJ     | ØK | L  | M | ØN           | R  | S | T   | U   | ØV     | X | ØY     | Z   | Paino |
|----|----|------|------|----------|----|----|------|------|---|----|--------|----|----|---|--------------|----|---|-----|-----|--------|---|--------|-----|-------|
| 30 | 20 | 3,95 | 68,7 | M12x1,25 | 5  | 28 | 21,2 | 56,7 | 7 | 12 | M5x0,8 | 6  | 14 | 4 | M3x0,5 (8mm) | 20 | 8 | 4,5 | 3,5 | M3x0,5 | 5 | M4x0,7 | 6,2 | 125 g |

|        |                                                   |             |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 6 bar  | Puristusvoima 15 mm:n etäisyydellä nivelpisteestä | Tyyppi      |
| avaa   | sulkea                                            |             |
| 6,5 kg | 5,5 kg                                            | MH-16-DE    |
| 5,2 kg | -                                                 | MH-16-SE-NC |
| -      | 4 kg                                              | MH-16-SE-NA |




# MH - 20 - ... Tarttuja Ø20

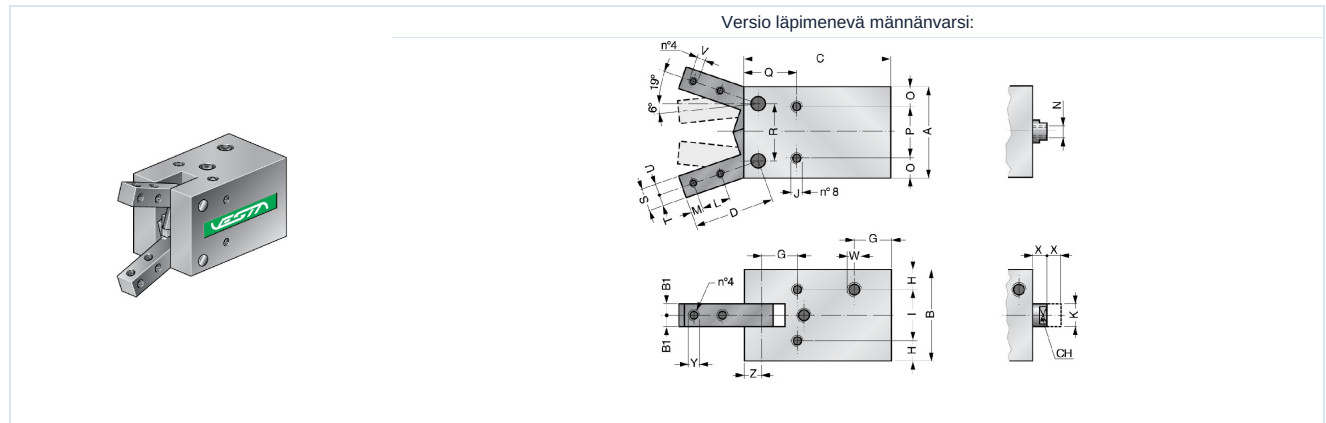

| A  | B  | B1   | C    | CH | D  | G    | H | I  | ØJ     | ØK | L  | M | ØN           | O | P  | Q    | R  | S | T   | U   | ØV     | X | ØY     | Z   | W      | Paino |
|----|----|------|------|----|----|------|---|----|--------|----|----|---|--------------|---|----|------|----|---|-----|-----|--------|---|--------|-----|--------|-------|
| 32 | 32 | 3,95 | 53,5 | 6  | 28 | 13,5 | 7 | 18 | M4x0,7 | 8  | 10 | 4 | M4x0,7 (8mm) | 7 | 18 | 19,7 | 20 | 8 | 4,5 | 3,5 | M3x0,5 | 5 | M4x0,7 | 6,2 | M5x0,8 | 175 g |

|                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|
| 6 bar Puristusvoima 15 mm:n etäisyydellä nivelpisteestä |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tyyppi      |  |  |  |
| avaa                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sulkea |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-20-DE-   |  |  |  |
| 12 kg                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 kg  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-20-SE-NC |  |  |  |
| 8,5 kg                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-20-SE-NA |  |  |  |
| -                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |

# MH - 32 - ... Tarttuja Ø32

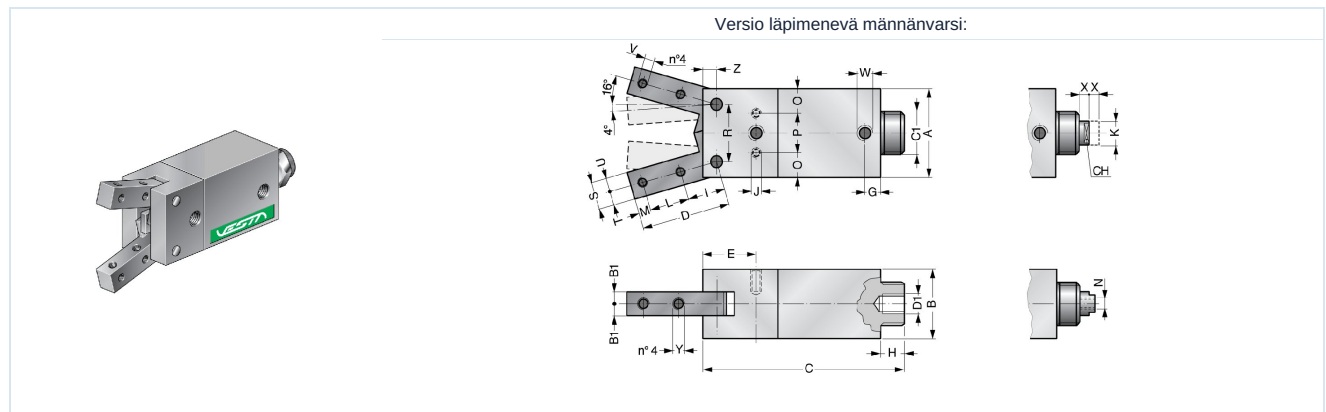

| A  | B  | B1   | C     | ØC1     | CH | D  | ØD1      | E    | G | H  | ØJ     | ØK | I  | L  | M | ØN            | O    | P  | R  | S  | T | U | ØV     | ØW   | X | ØY   | Z    | Paino |
|----|----|------|-------|---------|----|----|----------|------|---|----|--------|----|----|----|---|---------------|------|----|----|----|---|---|--------|------|---|------|------|-------|
| 45 | 35 | 5,95 | 105,2 | M22x1,5 | 10 | 45 | M10x1,25 | 30,2 | 8 | 12 | M5x0,8 | 12 | 19 | 20 | 6 | M5x0,8 (10mm) | 12,5 | 20 | 28 | 14 | 8 | 6 | M5x0,8 | G1/8 | 5 | M6x1 | 10,2 | 490 g |

|                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|
| 6 bar Puristusvoima 15 mm:n etäisyydellä nivelpisteestä |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tyyppi      |  |  |  |
| avaa                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sulkea  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-32-DE    |  |  |  |
| 24 kg                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 kg   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-32-SE-NC |  |  |  |
| 19,5 kg                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MH-32-SE-NA |  |  |  |
| -                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |

Versio 6

138273 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3



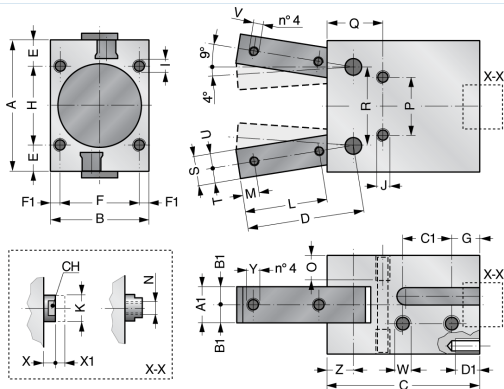

Versio läpimenevä männänvarsi

| A  | A1 | B  | B1 | C   | C1 | CH | D  | D1 | E  | F  | F1 | G  | H  | ØI      | ØJ      | ØK | L  | M  | ØN   | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U | ØV   | ØW   | X | X1 | ØY      | Z  | Paino  |
|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|---|------|------|---|----|---------|----|--------|
| 80 | 22 | 60 | 11 | 100 | 24 | 18 | 71 | 15 | 16 | 48 | 6  | 21 | 48 | M8x1,25 | M8x1,25 | 20 | 40 | 10 | M6x1 | 15 | 35 | 39 | 48 | 18 | 10 | 8 | M6x1 | G1/8 | 5 | 6  | M8x1,25 | 18 | 1680 g |

|                                                         |        |          |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|
| 6 bar Puristusvoima 30 mm:n etäisyydellä nivelpisteestä |        | Tyyppi   |
| avaa                                                    | sulkea |          |
| 60 kg                                                   | 52 kg  | MH-50-DE |

Kuvat ei-sitova  
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään