

Pince à ciseaux Série MH



Type de construction	Pince à ciseaux ouvert, fermé et double effet
Corps	Alliage d'aluminium
Joints d'étanchéité	joints à lèvres pré-lubrifiés
Doigt et tourillon de palier	Acier au carbone
Température ambiante	-20°C...+80°C
Température du fluide	0°C...+40°C
Lubrification	non nécessaire
Fluide	air comprimé filtré
pression de service maximale	10bar
Remarque	Fichiers CAO disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu


Code de commande

MH	...	...
16 Ø16	SE-NA	Force du ressort en ouverture uniquement jusqu'à Ø32
20 Ø20	SE-NC	Force du ressort fermé seulement jusqu'à Ø32
32 Ø32	DE-0	double effet
50 Ø50	DE-1	tige de piston traversante

MH - 16 - ... Pince Ø16



Version tige de piston traversante:

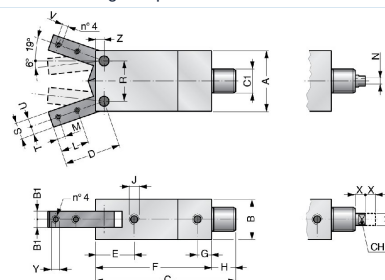


A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Poids
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g

6 bar Force de serrage à 15 mm du point d'articulation																					Type
ouvrir										fermer											
6,5 kg										5,5 kg											MH-16-DE
5,2 kg										-											MH-16-SE-NC
-										4 kg											MH-16-SE-NA




MH - 20 - ... Pince Ø20

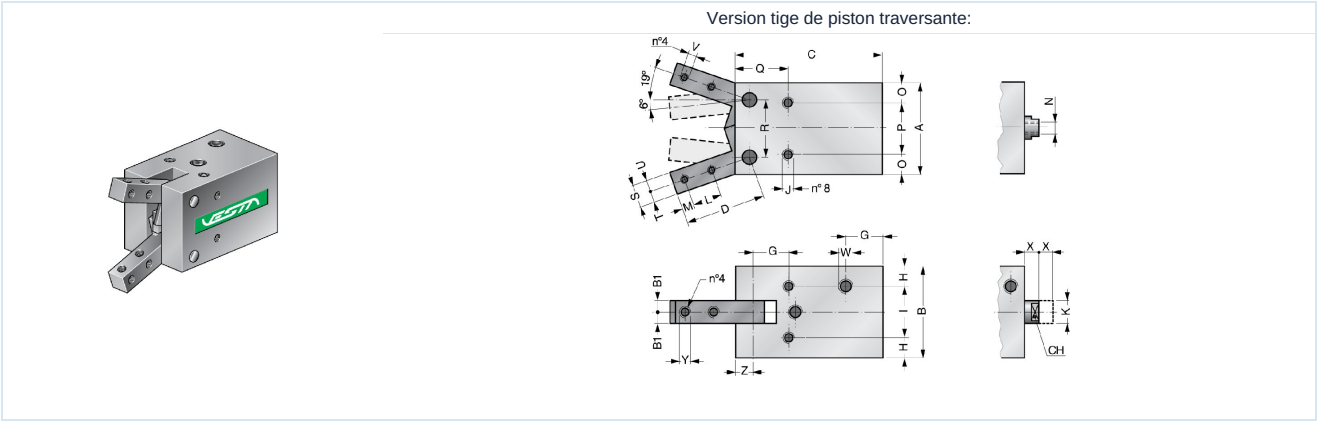

A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Poids
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g



6 bar Force de serrage à 15 mm du point d'articulation																								Type
ouvrir												fermer												MH-20-DE-
12 kg												10 kg												MH-20-SE-NC
8,5 kg												-												MH-20-SE-NA
-												7,5 kg												

MH - 32 - ... Pince Ø32

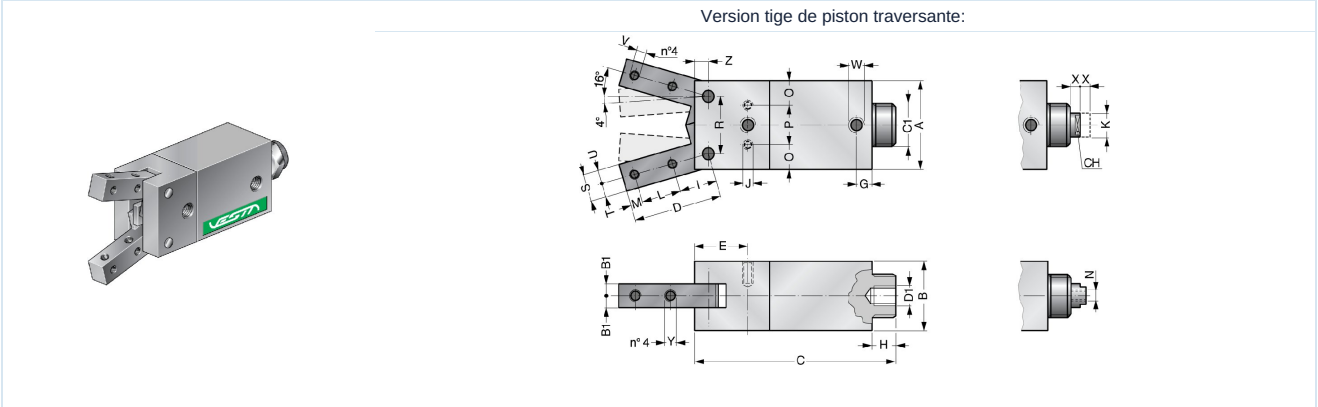

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Poids
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g

6 bar Force de serrage à 15 mm du point d'articulation																								Type
ouvrir												fermer												MH-32-DE
24 kg												22 kg												MH-32-SE-NC
19,5 kg												-												MH-32-SE-NA
-												16,5 kg												

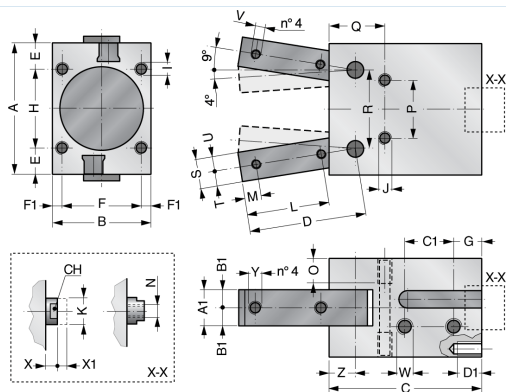

Version tige de piston traversante

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Poids
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Force de serrage à 30 mm du point d'articulation																Type											
ouvrir																fermer											
60 kg																MH-50-DE											

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

