

Škarasto hvatalo Serija MH



Izvedba	Škarasto hvatalo otvoreno, zatvoreno i dvosmjerno djelujući
Tijelo	Aluminijska legura
Brtve	predpodmazane brtve s usnama
Prst i rukavac ležaja	Uglični čelik
Temperatura okoline	-20°C...+80°C
Temperatura medija	0°C...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
maksimalni radni tlak	10bar
Napomena	CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu


Ključ tipa

MH	—	—	—
	16 Ø16	SE-NA	Otvoreno opružnom silom samo do Ø32
	20 Ø20	SE-NC	Sila opruge zatvoreno samo do Ø32
	32 Ø32	DE-0	dvosmjerno djelujući
	50 Ø50	DE-1	prolazna klipnjača

MH - 16 - ... Hvataljka Ø16



Verzija prolazna klipnjača:

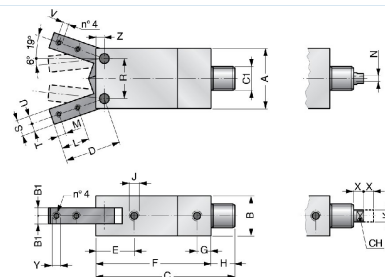


A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Težina
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g

6 bar Stezna sila pri 15 mm od zglobne točke																				Tip			
otvoriti										zatvoriti													
6,5 kg										5,5 kg										MH-16-DE			
5,2 kg										-										MH-16-SE-NC			
-										4 kg										MH-16-SE-NA			




MH - 20 - ... Hvataljka Ø20

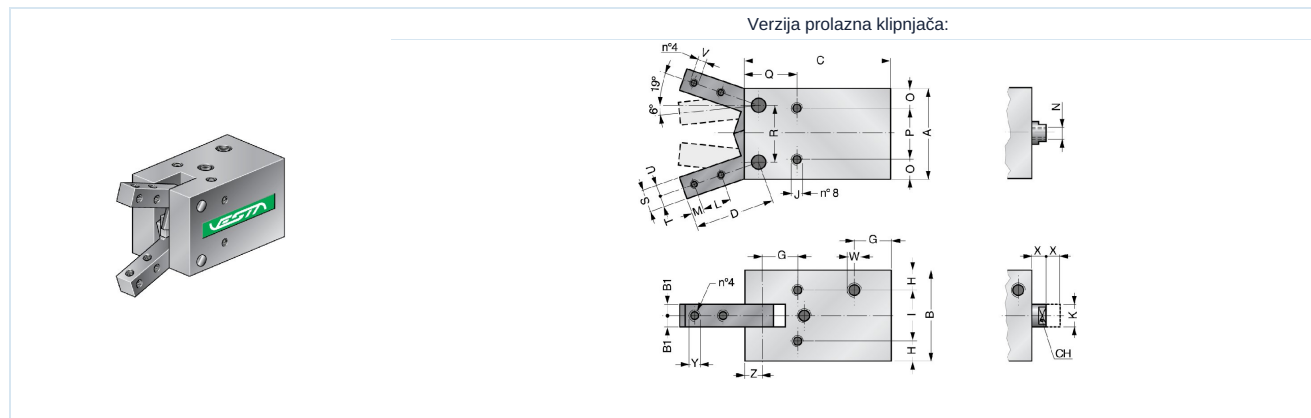

A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Težina
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Stezna sila pri 15 mm od zglobne točke		Tip
otvoriti	zatvoriti	
12 kg	10 kg	MH-20-DE-
8,5 kg	-	MH-20-SE-NC
-	7,5 kg	MH-20-SE-NA

MH - 32 - ... Hvataljka Ø32

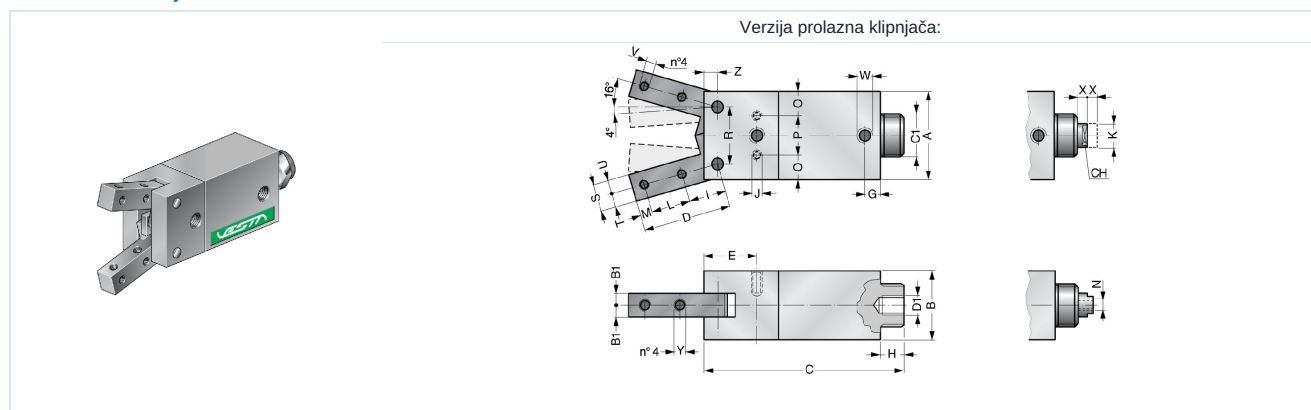

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Težina
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g

6 bar Stezna sila pri 15 mm od zglobne točke			Tip
otvoriti	zatvoriti		
24 kg	22 kg		MH-32-DE
19,5 kg	-		MH-32-SE-NC
-	16,5 kg		MH-32-SE-NA

Verzija 6

138273 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



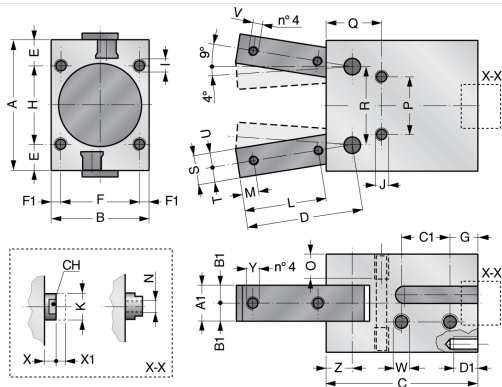

Verzija prolazna klipnjača

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Težina
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Stezna sila pri 30 mm od zglobne točke		Tip
otvoriti	zatvoriti	
60 kg	52 kg	
		MH-50-DE

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Radni elementi / Hvataljka / Škareći hvatač Serija MH