

## Pinza de tijera magnética Serie MHM




|                                  |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción             | Pinza de tijera magnética abierto, cerrado y de doble efecto                                                                                                                            |
| Cuerpo                           | Aleación de aluminio                                                                                                                                                                    |
| Juntas de estanqueidad           | juntas de labio prelubricadas                                                                                                                                                           |
| Dedo y muñón de cojinete         | Acero                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura ambiente             | -20°C...+80°C                                                                                                                                                                           |
| Temperatura del medio            | 0°C...+40°C                                                                                                                                                                             |
| Lubricación                      | no necesario                                                                                                                                                                            |
| Medio                            | aire comprimido filtrado                                                                                                                                                                |
| presión máxima de funcionamiento | 10bar                                                                                                                                                                                   |
| Nota                             | documentación técnica para accesorios, véase la ficha técnica correspondiente<br>Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### Código de tipo

| MHM | -- | -   | ---                                       |
|-----|----|-----|-------------------------------------------|
|     | 20 | ø20 | <b>SE-NA</b> Fuerza del muelle<br>abierta |
|     | 32 | ø32 | <b>SE-NC</b> Fuerza del muelle cerrado    |
|     | 50 | ø50 | <b>DE-0</b> de doble efecto               |
|     |    |     | <b>DE-1</b> vástago de pistón pasante     |




MHM - 20 - ... Pinza de agarre Ø20

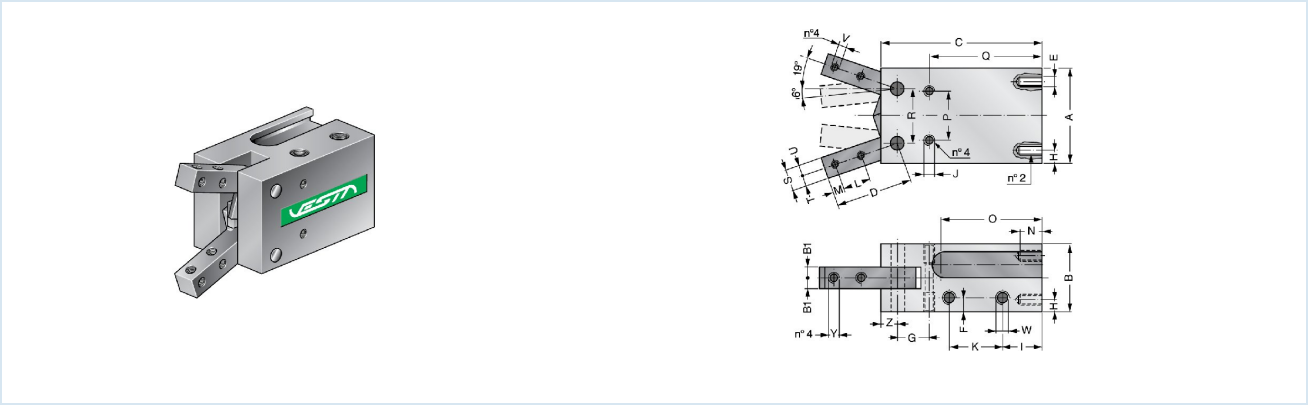

| A  | B  | B1   | C  | D  | E      | F   | G    | H | I    | ØJ     | K    | L  | M | N | O  | P  | Q    | R  | S | T   | U   | ØV     | ØY     | Z   | W      | Peso  |
|----|----|------|----|----|--------|-----|------|---|------|--------|------|----|---|---|----|----|------|----|---|-----|-----|--------|--------|-----|--------|-------|
| 35 | 25 | 3,95 | 59 | 28 | M4x0,7 | 5,2 | 11,5 | 4 | 14,5 | M4x0,7 | 19,5 | 10 | 4 | 8 | 37 | 18 | 41,3 | 20 | 8 | 4,5 | 3,5 | M3x0,5 | M4x0,7 | 6,2 | M5x0,8 | 175 g |


| 6 bar Fuerza de sujeción a 15 mm del punto de articulación |        | Tipo         |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| abrir                                                      | cerrar |              |
| 12 kg                                                      | 10 kg  | MHM-20-DE    |
| 8,5 kg                                                     | -      | MHM-20-SE-NC |
| -                                                          | 7,5 kg | MHM-20-SE-NA |

MHM - 32 - ... Pinza de agarre Ø32

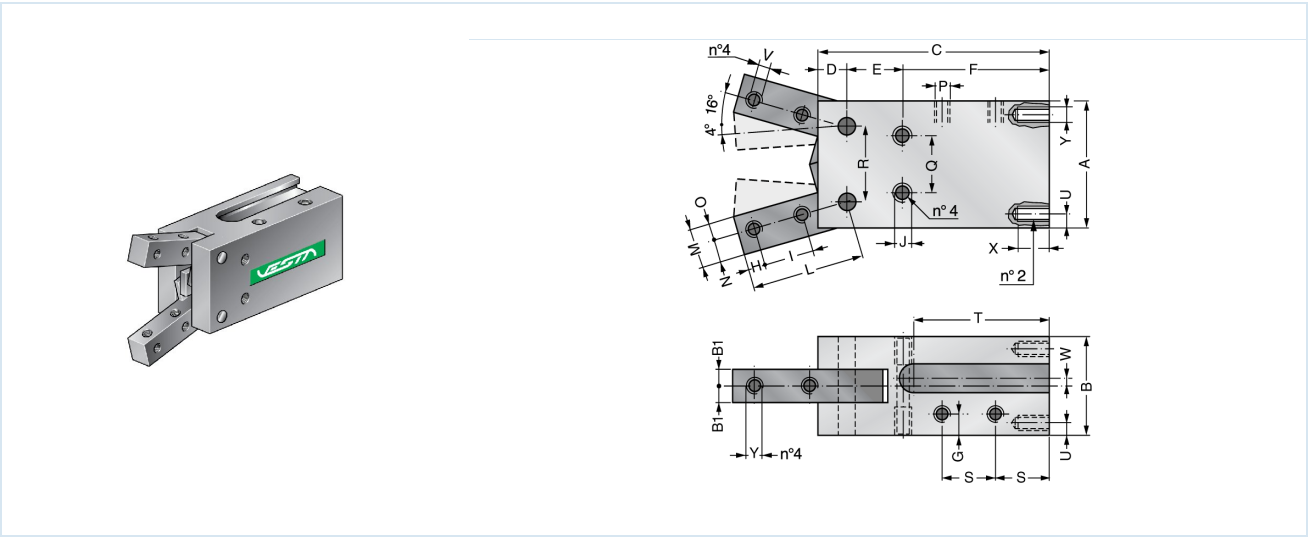

| A  | B  | B1   | C  | D    | E  | G | H | ØJ          | I  | L  | M  | ØN | O | P      | Q  | R  | S  | T  | U | ØV     | W | X  | Y    | Peso  |
|----|----|------|----|------|----|---|---|-------------|----|----|----|----|---|--------|----|----|----|----|---|--------|---|----|------|-------|
| 45 | 35 | 5,95 | 82 | 10,2 | 20 | 7 | 6 | M6x1 (10mm) | 20 | 45 | 14 | 8  | 6 | M5x0,8 | 20 | 28 | 19 | 48 | 5 | M5x0,8 | 2 | 11 | M6x1 | 490 g |

| 6 bar Fuerza de sujeción a 15 mm del punto de articulación |         | Tipo         |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| abrir                                                      | cerrar  |              |
| 24 kg                                                      | 22 kg   | MHM-32-DE    |
| 19,5 kg                                                    | -       | MHM-32-SE-NC |
| -                                                          | 16,5 kg | MHM-32-SE-NA |

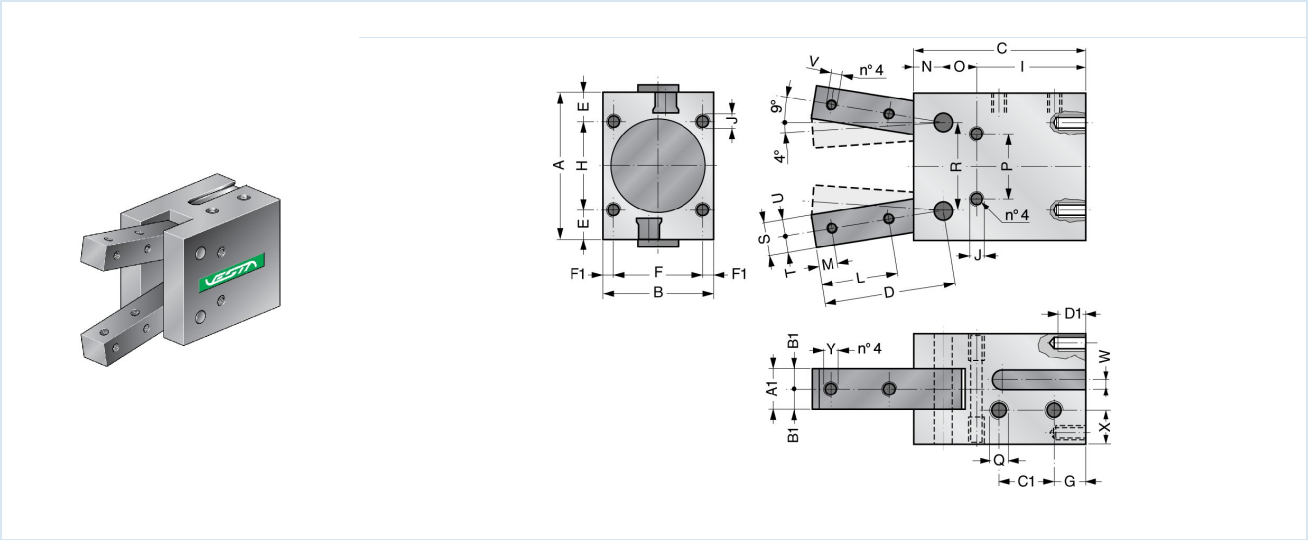

| A  | A1 | B  | B1 | C   | C1 | D  | D1 | E  | F  | F1 | G  | H  | I  | ØJ      | L  | M  | N  | O  | P  | Q    | R  | S  | T  | U | ØV   | W | X  | ØY      | Peso   |
|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|---|------|---|----|---------|--------|
| 80 | 22 | 60 | 11 | 100 | 24 | 71 | 15 | 16 | 48 | 6  | 21 | 48 | 61 | M8x1,25 | 40 | 10 | 18 | 21 | 35 | G1/8 | 48 | 18 | 10 | 8 | M6x1 | 4 | 17 | M8x1,25 | 1680 g |

| 6 bar Fuerza de sujeción a 30 mm del punto de articulación |        | Tipo         |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| abrir                                                      | cerrar |              |
| 60 kg                                                      | 52 kg  | MHM-50-DE    |
| 49 kg                                                      | -      | MHM-50-SE-NC |
| -                                                          | 46 kg  | MHM-50-SE-NA |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales