

Pince à ciseaux électromagnétique Série MHM





Type de construction	Pince à ciseaux électromagnétique ouvert, fermé et double effet
Corps	Alliage d'aluminium
Joints d'étanchéité	joints à lèvres pré-lubrifiés
Doigt et tourillon de palier	Acier
Température ambiante	-20°C...+80°C
Température du fluide	0°C...+40°C
Lubrification	non nécessaire
Fluide	air comprimé filtré
pression de service maximale	10bar
Remarque	documentation technique pour accessoires voir fiche technique séparée Fichiers CAO disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Code de commande

MHM	—	—	—
	20 ø20	SE-NA	Force du ressort en ouverture
	32 ø32	SE-NC	Force du ressort fermé
	50 ø50	DE-0	double effet
		DE-1	tige de piston traversante





MHM - 20 - ... Pince Ø20



A	B	B1	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØY	Z	W	Poids
35	25	3,95	59	28	M4x0,7	5,2	11,5	4	14,5	M4x0,7	19,5	10	4	8	37	18	41,3	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Force de serrage à 15 mm du point d'articulation		Type
ouvrir	fermer	
12 kg	10 kg	MHM-20-DE
8,5 kg	-	MHM-20-SE-NC
-	7,5 kg	MHM-20-SE-NA


MHM - 32 - ... Pince Ø32

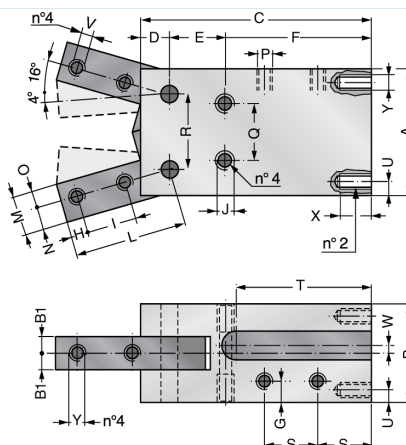

A	B	B1	C	D	E	G	H	ØJ	I	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	Y	Poids
45	35	5,95	82	10,2	20	7	6	M6x1 (10mm)	20	45	14	8	6	M5x0,8	20	28	19	48	5	M5x0,8	2	11	M6x1	490 g

6 bar Force de serrage à 15 mm du point d'articulation		Type
ouvrir	fermer	
24 kg	22 kg	MHM-32-DE
19,5 kg	-	MHM-32-SE-NC
-	16,5 kg	MHM-32-SE-NA



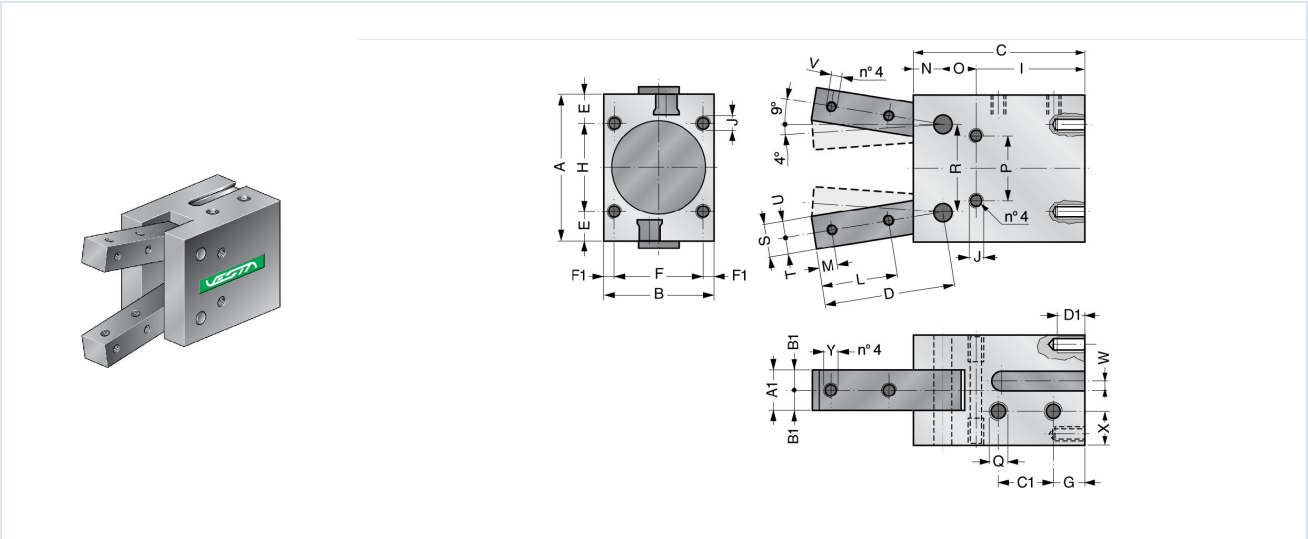

A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	F	F1	G	H	I	ØJ	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	ØY	Poids
80	22	60	11	100	24	71	15	16	48	6	21	48	61	M8x1,25	40	10	18	21	35	G1/8	48	18	10	8	M6x1	4	17	M8x1,25	1680 g

6 bar Force de serrage à 30 mm du point d'articulation		Type
ouvrir	fermer	
60 kg	52 kg	MHM-50-DE
49 kg	-	MHM-50-SE-NC
-	46 kg	MHM-50-SE-NA

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments d'actionnement / Pince / Pince à ciseaux électromagnétique Série MHM