

Magneetschaargrijper Serie MHM





Constructie	Magneetschaargrijper open, gesloten en dubbelwerkend
Huis	Aluminiumlegering
Afdichtingen	voorgesmeerde lipafdichtingen
Vinger en lagerpen	Staal
Omgevingstemperatuur	-20°C...+80°C
Mediumtemperatuur	0°C...+40°C
Smering	niet nodig
Medium	gefilterde perslucht
maximale bedrijfsdruk	10bar
Opmerking	technische documentatie voor toebehoren zie eigen datasheet CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

Typecode

MHM	__ - ____	
	20 ø20	SE-NA Veerkracht open
	32 ø32	SE-NC Veerkracht gesloten
	50 ø50	DE-0 dubbelwerkend
		DE-1 doorlopende zuigerstang





MHM - 20 - ... Gripper Ø20



A	B	B1	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØY	Z	W	Gewicht
35	25	3,95	59	28	M4x0,7	5,2	11,5	4	14,5	M4x0,7	19,5	10	4	8	37	18	41,3	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Klemkracht bij 15 mm vanaf het scharnierpunt		Type
openen	sluiten	
12 kg	10 kg	MHM-20-DE
8,5 kg	-	MHM-20-SE-NC
-	7,5 kg	MHM-20-SE-NA

MHM - 32 - ... Gripper Ø32

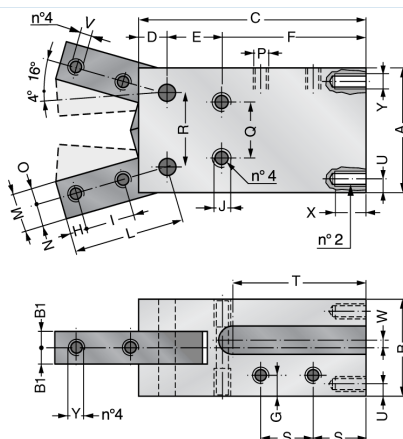



A	B	B1	C	D	E	G	H	ØJ	I	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	Y	Gewicht
45	35	5,95	82	10,2	20	7	6	M6x1 (10mm)	20	45	14	8	6	M5x0,8	20	28	19	48	5	M5x0,8	2	11	M6x1	490 g

6 bar Klemkracht bij 15 mm vanaf het scharnierpunt		Type
openen	sluiten	
24 kg	22 kg	MHM-32-DE
19,5 kg	-	MHM-32-SE-NC
-	16,5 kg	MHM-32-SE-NA



MHM - 50 - ... Gripper Ø50

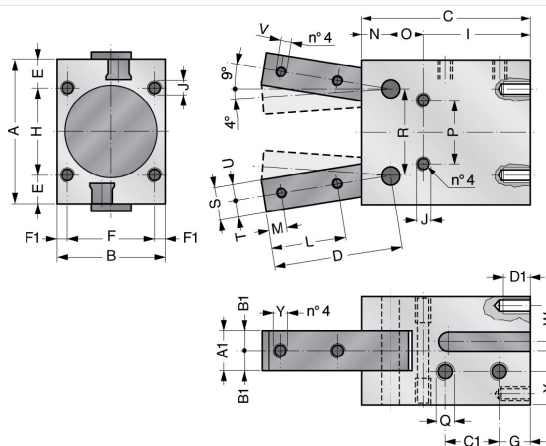

A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	F	F1	G	H	I	ØJ	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	ØY	Gewicht
80	22	60	11	100	24	71	15	16	48	6	21	48	61	M8x1,25	40	10	18	21	35	G1/8	48	18	10	8	M6x1	4	17	M8x1,25	1680 g

6 bar Klemkracht bij 30 mm vanaf het scharnierpunt		Type
openen	sluiten	
60 kg	52 kg	MHM-50-DE
49 kg	-	MHM-50-SE-NC
-	46 kg	MHM-50-SE-NA

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Arbeidselementen / Gripper / Magneetschaargripper Serie MHM

