

Magnetbryter Serie VNC/VNP/RV2I/DCP2



Konstruksjonstype	Reed-bryter Type VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 elektroniske brytere Type VNCE3, VNPE3 alle brytere med LED
Aktivering	gjennom permanentmagnet
Omgivelsestemperatur	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Monteringstype	i sylindersporet evt. med Festeelement
Funksjon	Normalt lukket (NC) evt. elektroniske brytere 3-leder PNP
Kapslingsgrad	IP67



Magnetbryter


DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		

Spenning [V]	maksimal strøm [mA]	maksimal effekt [VA]/[W]	elektrisk levetid	Kontaktmotstand	Kabellengde [m]	Type
3...110 AC/DC	300	10/10	10^7	0,1	3 (inkl. apparatkontakt (pluggkontakt))	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^7	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^9	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^9	-	3	VNPE3


Sylinder/Griper	Diameter [mm]	Brytertype	Festelement
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	ingen
CRW	25-100	VN../RV2I	ingen
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	ingen
MHM	50	DCP2	ingen
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	ingen
NWT	32-125	VN../RV2I	ingen
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN



Monteringsanvisning for Magnetbryter

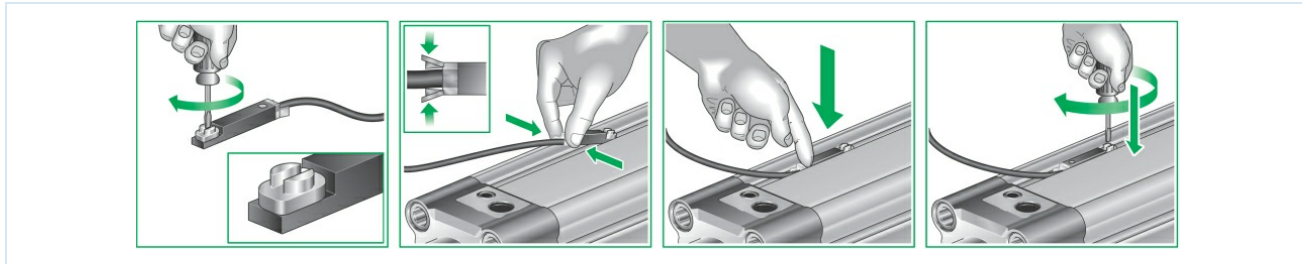

Monteringsanvisning for Sylinder i henhold til ISO6432

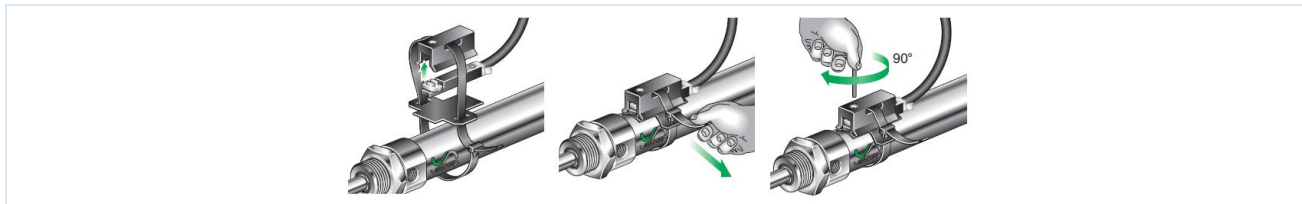

Forlængelseskabel for Magnetbryter Serie VNC



Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Arbeidselementer / Magnetbryter med tilbehør / Magnetbryter Serie VN/RV

