

Magneetschakelaar Serie VNC/VNP/RV2I/DCP2



Constructie	Reedcontact Type VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 elektronische schakelaars Type VNCE3, VNPE3 alle schakelaars met LED
Bediening	door permanente magneet
Omgevingstemperatuur	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Bevestigingswijze	in de cilindergroef resp. met Bevestigingselement
Functie	Normaal gesloten (NC) resp. elektronische schakelaars 3-draads PNP
Beschermingsgraad	IP67



Magneetschakelaar


DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		

Spanning [V]	maximale stroom [mA]	maximaal vermogen [VA]/[W]	elektrische levensduur	Contactweerstand	Kabellengte [m]	Type
3...110 AC/DC	300	10/10	10^7	0,1	3 (incl. apparaatstekkerdoos)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^7	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^9	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^9	-	3	VNPE3


Cilinder/Grijper	Diameter [mm]	Schakelaar type	Bevestigingselement
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	geen
CRW	25-100	VN../RV2I	geen
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	geen
MHM	50	DCP2	geen
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	geen
NWT	32-125	VN../RV2I	geen
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN



Montagehandleiding voor Magneetschakelaar

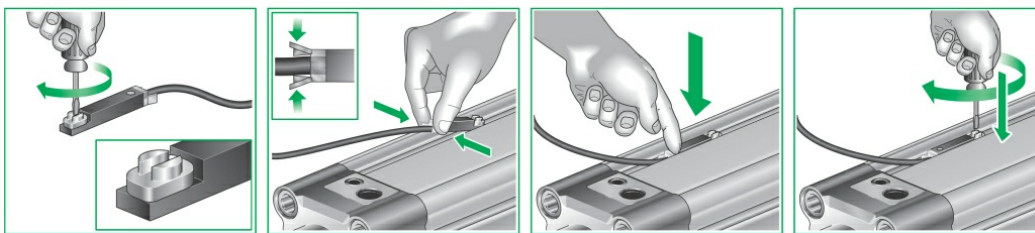

Montagehandleiding voor Cilinder volgens ISO6432

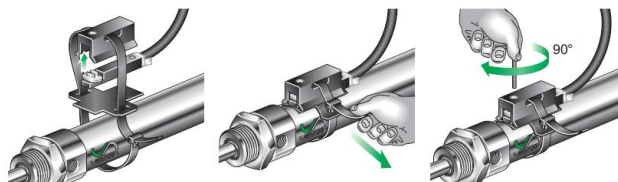

Verlengkabel voor Magneetschakelaar Serie VNC



VSC-P3 030, Kabellengte 3m

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Arbeidselementen](#) / [Magneetschakelaar met toebehoren](#) / [Magneetschakelaar Serie VN/RV](#)

