

Magnetbrytare Serie VNC/VNP/RV2I/DCP2







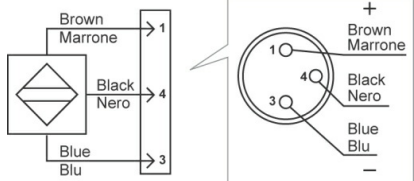


Konstruktionstyp	Reedkontakt Typ VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 elektroniska brytare Typ VNCE3, VNPE3 alla brytare med LED
Manövrering	med permanentmagnet
Omgivningstemperatur	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Monteringssätt	i cylinderspåret respektive med Fästelement
Funktion	Normalt stängd (NC) respektive elektroniska brytare 3-ledare PNP
Kapslingsklass	IP67

Cylinder/Gripdon	Diameter [mm]	Bryartyp	Fästelement
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	ingen
CRW	25-100	VN../RV2I	ingen
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	ingen
MHM	50	DCP2	ingen
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	ingen
NWT	32-125	VN../RV2I	ingen
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN




Magnetbrytare

DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		


Spänning [V]	maximal ström [mA]	maximal effekt [VA]/[W]	elektrisk livslängd	Kontaktmotstånd	Kabellängd [m]	Typ
3...110 AC/DC	300	10/10	10^7	0,1	3 (inkl. apparatkontaktdon)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^7	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^9	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^9	-	3	VNPE3



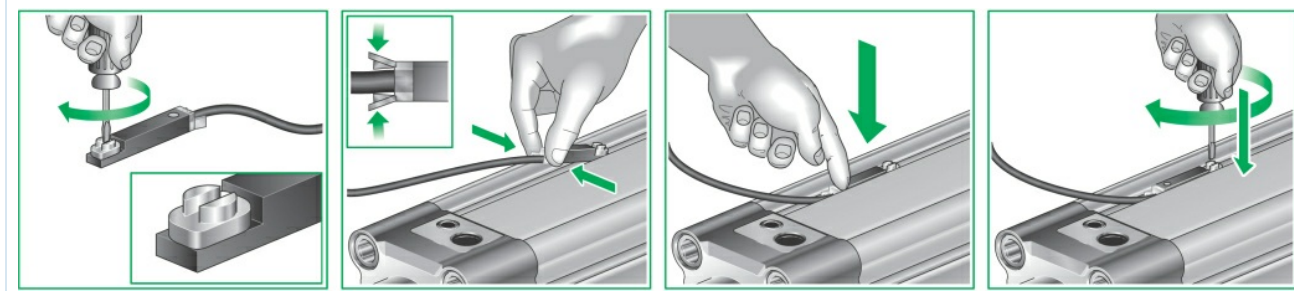
Monteringsanvisning för Magnetbrytare



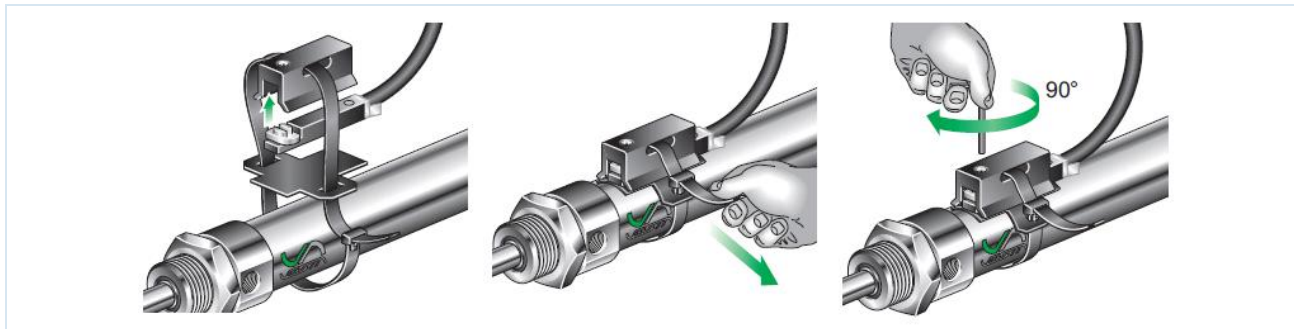Monteringsanvisning för Cylindrar enligt ISO6432



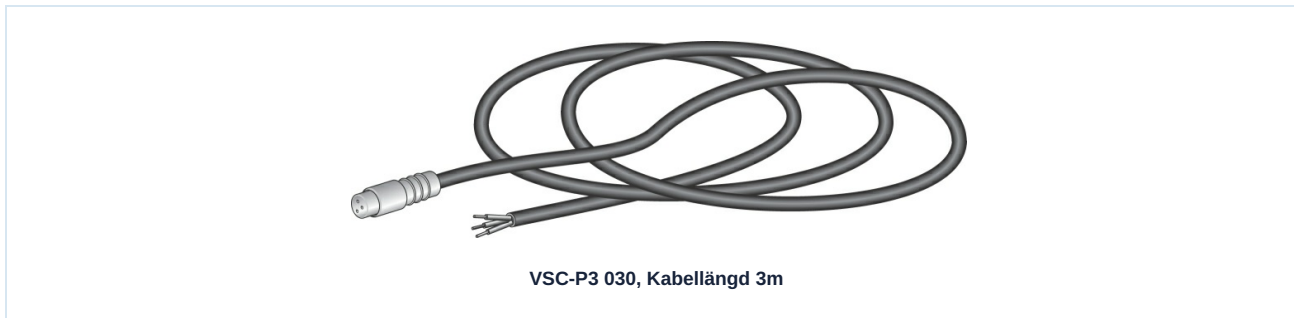Förlängningskabel för Magnetbrytare Serie VNC



VSC-P3 030, Kabellängd 3m

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Arbetsselement / Magnetbrytare med tillbehör / Magnetbrytare Serie VN/RV

Version 9

150042 / Genererad 2026/40 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

