

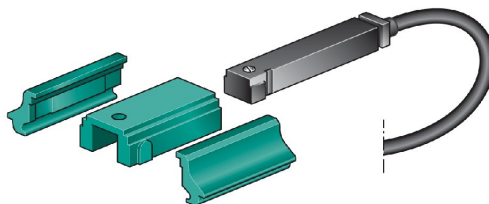




Magnetkontakt til stempelløse cylindre i serie RL Type ZRS11



Konstruktionstype	Reed-kontakt
Aktivering	gennem permanentmagnet
Omgivelsestemperatur	-15°C...+60°C
Monteringstype	i cylindersporet
Funktion	Normalt lukket (NC)
Kapslingsklasse	IP67, ved korrekt monteret apparatstikdåse


Karakteristiske værdier, Måltægning



Kabellængde: 5 m

Spænding [V]	Strøm [mA]	Effekt [W]	elektrisk levetid	Til-, frakoblingstid	Type
5-130 AC-DC	200mA	6	10 ⁷	1 - 0,3 msec	ZRS11

Monteringsvejledning

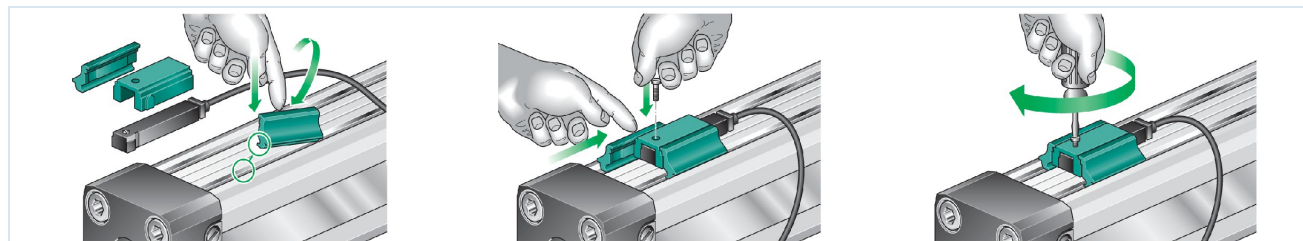

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Arbejdselementer / Magnetkontakt med tilbehør / Magnetkontakt Serie ZRS

