




Interrupor magnético para cilindros sin vástago de la serie RL

Tipo ZRS11

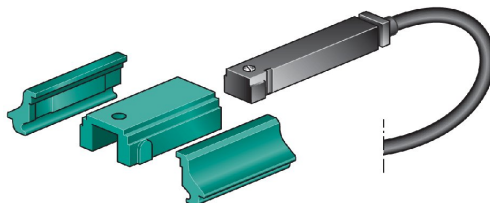

Tipo de construcción	Interrupor de láminas (reed)
Accionamiento	mediante imán permanente
Temperatura ambiente	-15°C...+60°C
Tipo de fijación	en la ranura del cilindro
Función	Normalmente cerrado
Grado de protección	IP67, con conector de aparato correctamente montado


Parámetros característicos, Plano acotado



Longitud del cable: 5 m

Tensión [V]	Corriente [mA]	Potencia [W]	vida útil eléctrica	Tiempo de conexión, tiempo de desconexión	Tipo
5-130 AC-DC	200mA	6	10 ⁷	1 - 0,3 msec	ZRS11

Instrucciones de montaje

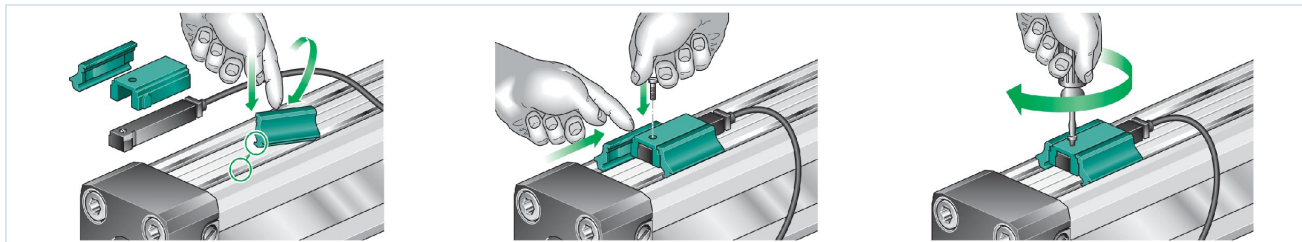

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de trabajo / Interrupor magnético con accesorios / Interrupor magnético Serie ZRS

