



Magnetointerruttore per cilindri senza stelo della serie RL

Tipo ZRS11

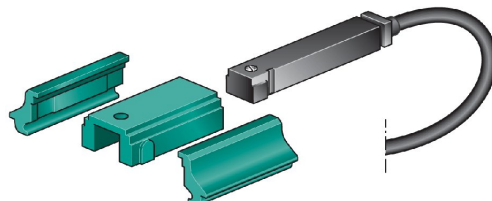

Tipo di costruzione	Interruttore reed
Azionamento	tramite magnete permanente
Temperatura ambiente	-15°C...+60°C
Tipo di fissaggio	nella scanalatura del cilindro
Funzione	Normalmente chiuso (NC)
Grado di protezione	IP67, con presa per apparecchio montata correttamente


Parametri caratteristici, Disegno quotato

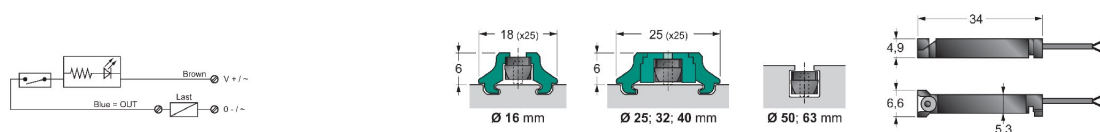

Lunghezza del cavo: 5 m

Tensione [V]	Corrente [mA]	Potenza [W]	elettrica durata utile	Tempo di inserzione, tempo di disinserione	Tipo
5-130 AC-DC	200mA	6	10 ⁷	1 - 0,3 msec	ZRS11

Istruzioni di montaggio

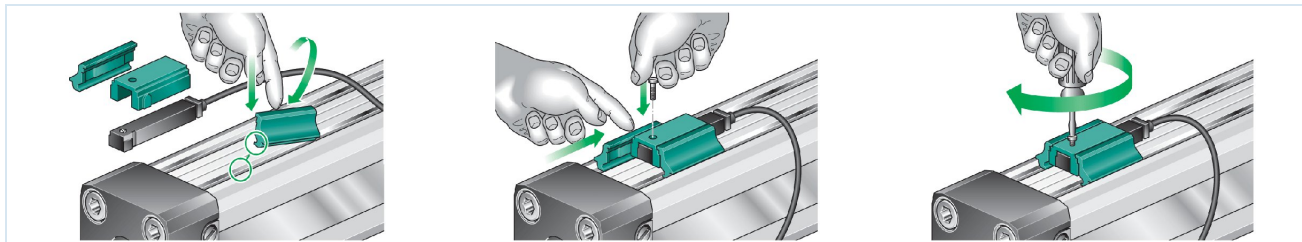

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

