



Magnetbryter for stempelstangløse sylindre i serie RL Type ZRS11

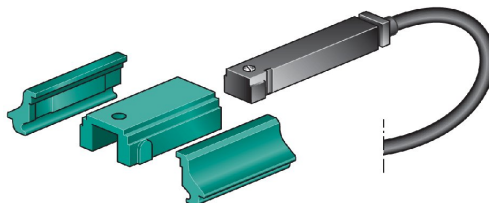

Konstruksjonstype	Reed-bryter
Aktivering	gjennom permanentmagnet
Omgivelsestemperatur	-15°C...+60°C
Monteringstype	i sylindersporet
Funksjon	Normalt lukket (NC)
Kapslingsgrad	IP67, ved korrekt montert apparatkontakt


Kjennetegn, Måltegning

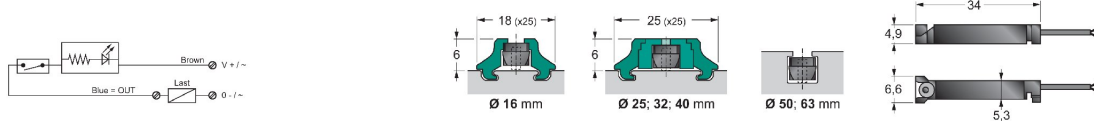

Kabellengde: 5 m

Spenning [V]	Strøm [mA]	Effekt [W]	elektrisk levetid	Inn-, utkoblingstid	Type
5-130 AC-DC	200mA	6	10 ⁷	1 - 0,3 msec	ZRS11

Monteringsanvisning

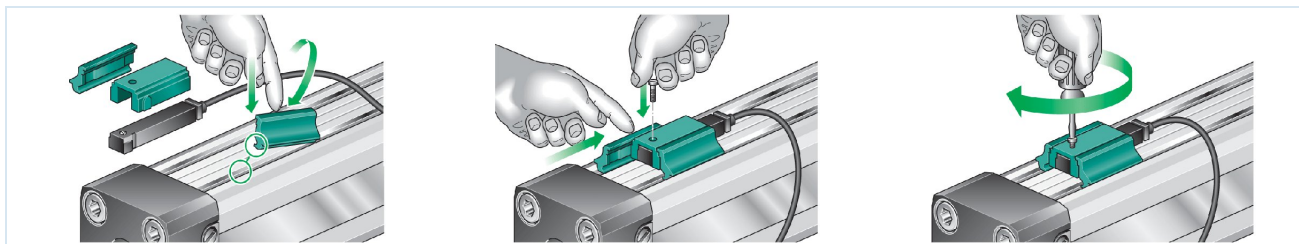

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Arbeidselementer / Magnetbryter med tilbehør / Magnetbryter Serie ZRS

