




Comutator magnetic pentru cilindri fără tijă ai seriei RL

Tip ZRS11

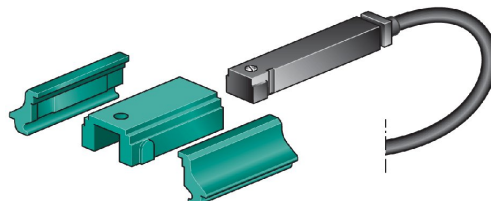

Tip constructiv	Comutator reed
Acționare	prin magnet permanent
Temperatura ambiantă	-15°C...+60°C
Tip de fixare	în canelura cilindrului
Funcție	Normal închis (NC)
Grad de protecție	IP67, cu conectorul de aparat montat corespunzător


Parametri caracteristici, Desen dimensional



Lungime cablu: 5 m

Tensiune [V]	Curent electric [mA]	Putere [W]	durată de viață electrică	Timp de pornire, timp de oprire	Tip
5-130 AC-DC	200mA	6	10 ⁷	1 - 0,3 msec	ZRS11

Instrucțiuni de montaj

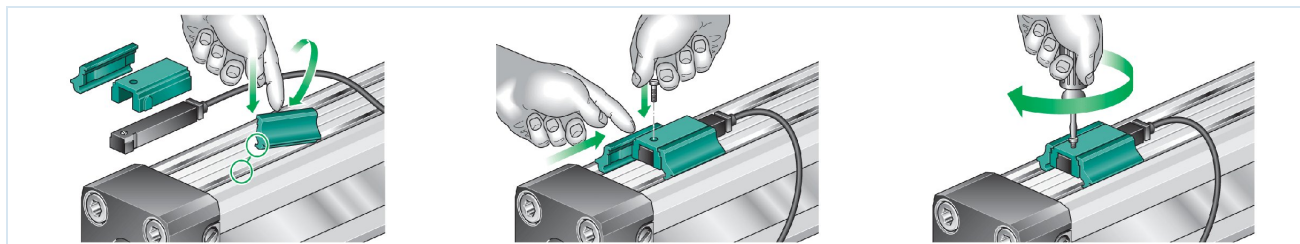

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Elemente de lucru / Comutator magnetic cu accesorii / Comutator magnetic serie ZRS

