

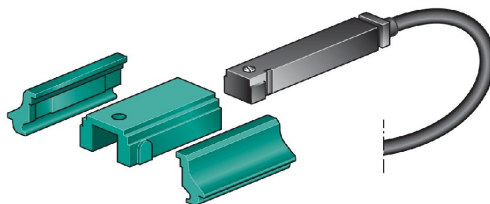


## Magnetgivare för kolvstångslösa cylindrar i serie RL Typ ZRS11



|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Reedkontakt                               |
| Manövrering          | genom permanentmagnet                     |
| Omgivningstemperatur | -15°C...+60°C                             |
| Monteringssätt       | i cylinderspåret                          |
| Funktion             | Normalt stängd (NC)                       |
| Kapslingsklass       | IP67, med korrekt monterad apparatkontakt |


### Karakteristiska värden, Måttskiss



Kabellängd: 5 m

| Spänning [V] | Ström [mA] | Effekt [W] | elektrisk livslängd | Till-, frångslagstid | Typ   |
|--------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-------|
| 5-130 AC-DC  | 200mA      | 6          | 10 <sup>7</sup>     | 1 - 0,3 msec         | ZRS11 |

### Monteringsanvisning

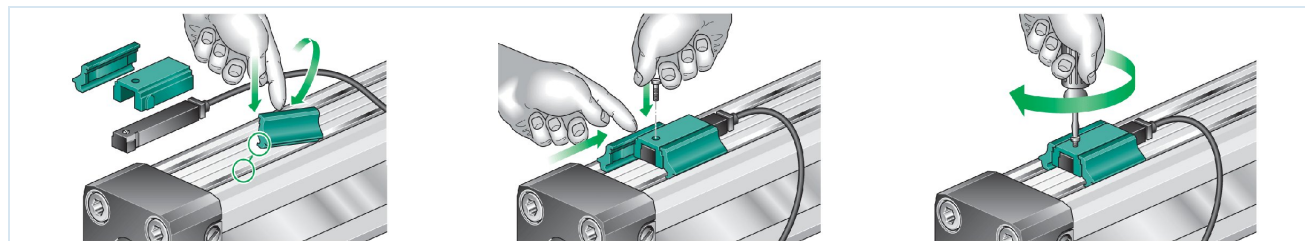

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Arbeselement / Magnetbrytare med tillbehör / Magnetbrytare Serie ZRS

