

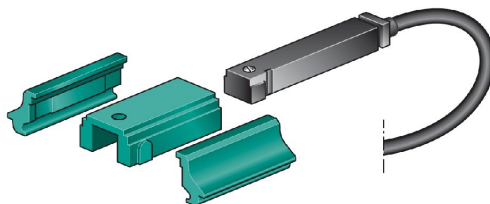


Magnetgivare för kolvstångslösa cylindrar i serie RL Typ ZRS11



Konstruktionstyp	Reedkontakt
Manövrering	genom permanentmagnet
Omgivningstemperatur	-15°C...+60°C
Monteringsätt	i cylinderspåret
Funktion	Normalt stängd (NC)
Kapslingsklass	IP67, med korrekt monterad apparatkontakt


Karakteristiska värden, Måttskiss



Kabellängd: 5 m

Spänning [V]	Ström [mA]	Effekt [W]	elektrisk livslängd	Till-, frångslagstid	Typ
5-130 AC-DC	200mA	6	10 ⁷	1 - 0,3 msec	ZRS11

Monteringsanvisning

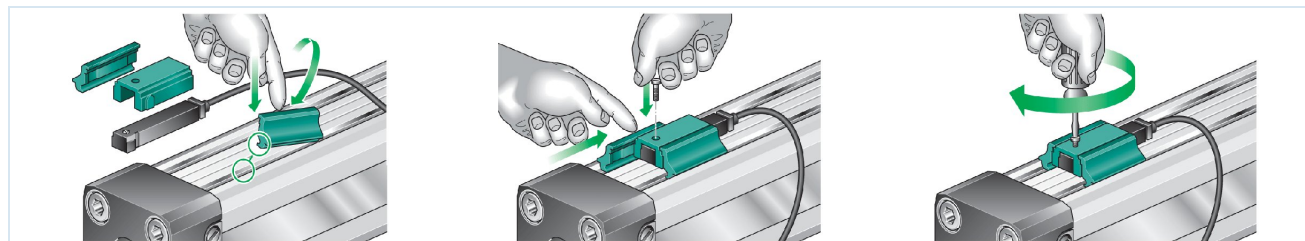

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Arbelselement / Magnetbrytare med tillbehör / Magnetbrytare Serie ZRS

