


Profilni magnetni cilindar VDMA - ISO 15552 Serija NWT

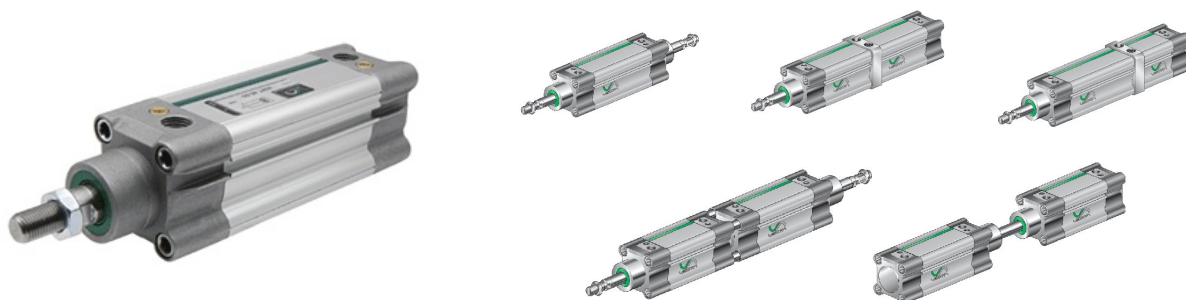

Izvedba	Profilni magnetni cilindar prema VDMA - ISO 15552
Glave	Visokotlačni lijevani odljevak Aluminijska legura
Klipnjača	Nehrđajući čelik X20Cr13 valjano
Cilindarska cijev	Aluminijski profil tvrdo anodizirano
Brtve	Poliuretan
Prigušenje krajnjeg položaja	pneumatski, podesivo
Graničnik	mehanički
Temperatura okoline	-10...+80°C (-5...+150°C za izvedbu FKM kompletno, Niskotemperaturna izvedba -30...+80°C)
Temperatura medija	0...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
maksimalni radni tlak	10bar
Sadržaj isporuke	uklj. Matica klipnjače
Posebne izvedbe	ATEX, za područje ugroženo eksplozijom
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi zasebni podatkovni list CAD-datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu Magnetni prekidač vidi zasebni podatkovni list

Ključ tipa

NTW	— — —	— — —	— — —
	32 Ø32	Hod [mm]	— dvosmjerno djelujući
	40 Ø40		P kontinuirana klipnjača
	50 Ø50		SEA jednostrukog djelovanja Prednja opruga
	63 Ø63		SEP jednostrukog djelovanja Opruga stražnja strana
	80 Ø80		VS FKM Brtva klipnjače
	100 Ø100		VV FKM kompletno
	125 Ø125		LT Niskotemperaturna izvedba




Standardni hodovi, Duljina prigušenja

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Duljina prigušenja
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38


Posebni hod na upit

NWT ../... dvosmjerno djelujući

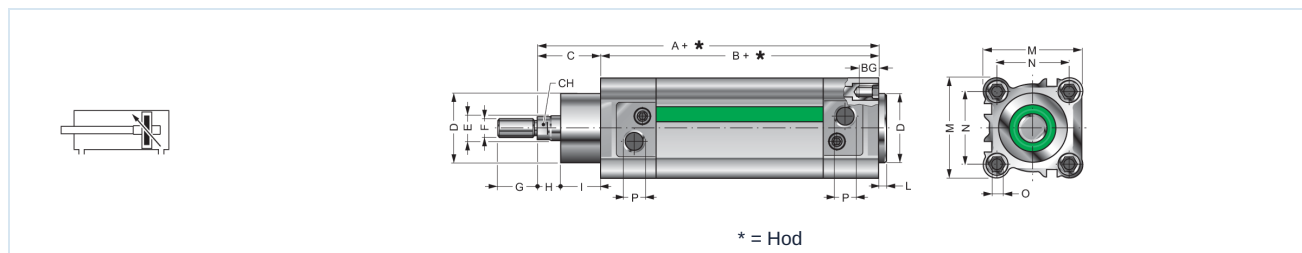

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Tip
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	8	18	4	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	NWT32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8,5	21,5	4	54	38	M6	G 1/4	16	13	NWT40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	9	28	4	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	NWT50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	8,5	28,5	4	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	NWT63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	11,5	34,5	4	93	72	M10	G 3/8	18	21	NWT80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	13	38	4	110	89	M10	G 1/2	18	21	NWT100/...
125	225	160	65	60	30	M27x2	54	30	35	5	142	110	M12	G 1/2	22	27	NWT125/...

NWT ../... P dvosmjerno djelujući, prolazna klipnjača

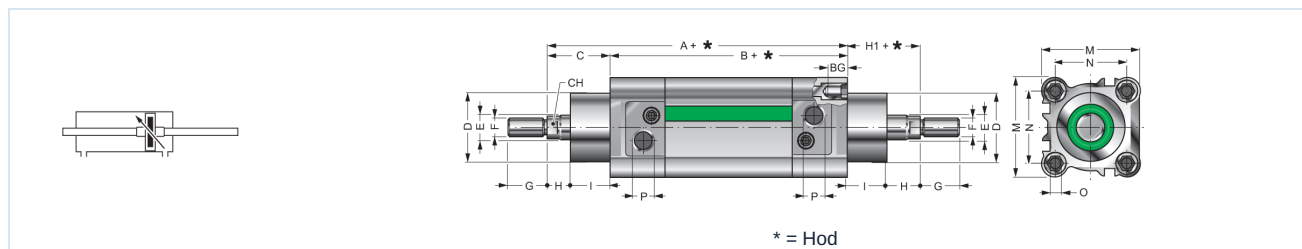

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Tip
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	8	26	18	4	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	NWT32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8,5	30	21,5	4	54	38	M6	G 1/4	16	13	NWT40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	9	37	28	4	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	NWT50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	8,5	37	28,5	4	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	NWT63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	11,5	46	34,5	4	93	72	M10	G 3/8	18	21	NWT80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	13	51	38	4	110	89	M10	G 1/2	18	21	NWT100/...P
125	225	160	65	60	30	M27x2	54	30	65	35	5	142	110	M12	G 1/2	22	27	NWT125/...P

Verzija 6

138221 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 6




NWT .../... SEA jednostrukog djelovanja, Opruga sprijeda

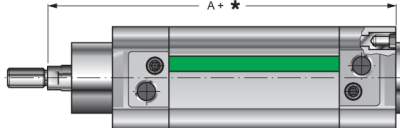		Ø	A	Tip
		32	120	NWT32/...SEA
		40	135	NWT40/...SEA
		50	143	NWT50/...SEA
		63	158	NWT63/...SEA
		80	174	NWT80/...SEA
		100	189	NWT100/...SEA
* = Hod za daljnje dimenzije vidi cilindar NWT Standard				

Hod	Sila opruge [N]											
	Ø32		Ø40		Ø50		Ø63		Ø80		Ø100	
	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
10	50	54	72	82	110	123	110	123	166	180	166	180
20	44	54	62	82	98	123	98	123	152	180	152	180
30	40	54	52	82	86	123	86	123	137	180	137	180
40	35	54	42	82	73	123	73	123	123	180	123	180
50	30	54	32	82	60	123	60	123	110	180	110	180

NWT .../... SEP jednostrukog djelovanja, Opruga stražnja strana

		Ø	A	Tip
		32	120	NWT32/...SEP
		40	135	NWT40/...SEP
		50	143	NWT50/...SEP
		63	158	NWT63/...SEP
		80	174	NWT80/...SEP
		100	189	NWT100/...SEP
* = Hod za daljnje dimenzije vidi cilindar NWT Standard				


Hod	Sila opruge [N]											
	Ø32		Ø40		Ø50		Ø63		Ø80		Ø100	
	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
10	50	54	72	82	110	123	110	123	166	180	166	180
20	44	54	62	82	98	123	98	123	152	180	152	180
30	40	54	52	82	86	123	86	123	137	180	137	180
40	35	54	42	82	73	123	73	123	123	180	123	180
50	30	54	32	82	60	123	60	123	110	180	110	180



NWT ... TN2 ... Tandem



NWT	__ /	__ TN2	__
Ø		Hod	
			P prolazna klipnjača
			VS FKM Brtva klipnjače
			VV FKM kompletno

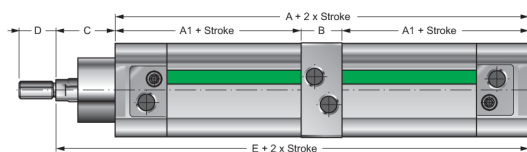


za za dodatne dimenzije vidi cilindar NWT Standard

Ø	A	A1	B	C	D	E	Tip
32	156	68	20	26	20	182	NWT32/...-...TN2..
40	175	73,5	28	30	24	205	NWT40/...-...TN2..
50	171	76,5	18	37	32	208	NWT50/...-...TN2..
63	191	85	21	37	32	228	NWT63/...-...TN2..
80	205	91,5	22	46	40	251	NWT80/...-...TN2..
100	224	98,5	27	51	40	275	NWT100/...-...TN2..
125	265	115	35	65	54	330	NWT125/...-...TN2..

NWT ... BS ... Višepoložajni



NWT	__ /	__ -	__ BS	__
Ø		Hod 1	Hod 2	
				VSFKM Brtva klipnjače
				VVFKM kompletno

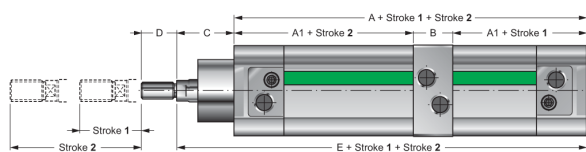

za za dodatne dimenzije vidi cilindar NWT Standard


Ø	A	A1	B	C	D	E	Tip
32	156	68	20	26	20	182	NWT32/...-...BS..
40	175	73,5	28	30	24	205	NWT40/...-...BS..
50	171	76,5	18	37	32	208	NWT50/...-...BS..
63	191	85	21	37	32	228	NWT63/...-...BS..
80	205	91,5	22	46	40	251	NWT80/...-...BS..
100	224	98,5	27	51	40	275	NWT100/...-...BS..
125	265	115	35	65	54	330	NWT125/...-...BS..



NWT ... CNP ... Višepoložajni na strani dna



NWT	__ /	___ -	___ CNP	___
	Ø	Hod 1	Hod 2	VSFKM Brta klipnjače
				VVFKM kompletno

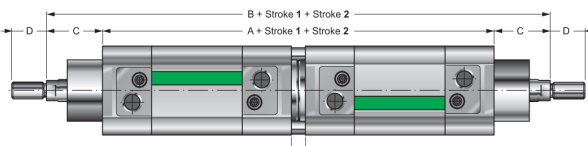


za za dodatne dimenzije vidi cilindar NWT Standard

Ø	A	B	C	D	E	Tip
32	196	248	26	20	8	NWT32/...-...CNP..
40	218	278	30	24	8	NWT40/...-...CNP..
50	220	294	37	32	8	NWT50/...-...CNP..
63	250	324	37	32	8	NWT63/...-...CNP..
80	264	356	46	40	8	NWT80/...-...CNP..
100	284	386	51	40	8	NWT100/...-...CNP..
125	330	460	65	54	10	NWT125/...-...CNP..

NWT ... CNF ... Višepoložajni na strani klipnjače



NWT	__ /	___ -	___ CNF	___
	Ø	Hod 1	Hod 2	VSFKM Brta klipnjače
				VVFKM kompletno

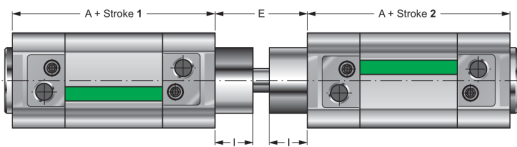

za za dodatne dimenzije vidi cilindar NWT Standard

Ø	A	E	I	Tip
32	94	48	18	NWT32/...-...CNF..
40	105	54	21,5	NWT40/...-...CNF..
50	106	69	28	NWT50/...-...CNF..
63	121	69	28,5	NWT63/...-...CNF..
80	128	86	34,5	NWT80/...-...CNF..
100	138	91	38	NWT100/...-...CNF..
125	160	100	35	NWT125/...-...CNF..

Pokrivna traka za Profilni magnetni cilindar Serija NWT



NWT-PCC

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

