


Cilindru magnetic profilat VDMA - ISO 15552 Serie PC60



Tip constructiv	Cilindru magnetic profilat conform cu VDMA - ISO 15552
Capete	Turnare sub presiune înaltă Aliaj de aluminiu dur anodizat
Tijă piston	Oțel inoxidabil 1.4021 rulat
Tub cilindru	Profil din aluminiu dur anodizat
Garnituri de etanșare	Poliuretan
Amortizare de capăt de cursă	pneumatic, reglabil
Opritor	mecanic
Temperatura ambiantă	-10...+80°C (-20...+150°C pentru execuție Garnituri FKM, -40...+120°C Temperatură joasă-NBR)
Temperatura mediului	0...+40°C
Lubrifiere	nu necesar
Mediu	aer comprimat filtrat
presiune maximă de lucru	10bar
Conținutul livrării	incl. Piuliță pentru tijă pistonului
Execuții speciale	ATEX, pentru zonă cu pericol de explozie; Execuție cu funcționare ușoară; asigurat împotriva răsucirii; Tijă de piston tubulară; tijă piston prelungită; Filet special pe tija pistonului; Tub cilindru rotit cu 180° montat
Notă	Accesorii consultați fișa tehnică proprie Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu Comutator magnetic consultați fișa tehnică proprie

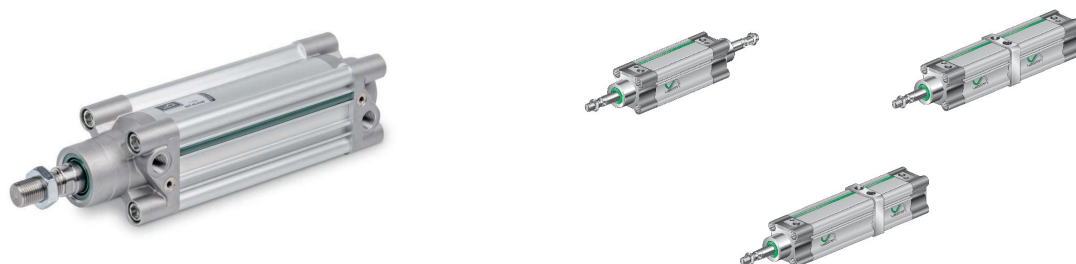

Cheie de tipizare


PC60 - 32 - 25 - 25 - VV - 01																
Tip	dublu efect (cu acționare dublă)	PC60														
	simplicu efect arc în față	F														
	simplicu efect arc în spate	R														
Diametru [mm]	32	32														
	40	40														
	50	50														
	63	63														
	80	80														
	100	100														
	125	125														
Cursă [mm]	vezi tabelul Curse standard	25														
Cursă 2 [mm]	numai pentru execuție Poziție multiplă (fără Cursă 2 Lăsați câmpul necompletat)	25														
Execuție specială	Execuție pentru temperaturi joase	LT														
	Poziție multiplă	MP														
	Tandem	MT														
	tijă de piston continuă, numai pentru execuție dublu efect (cu acționare dublă)	P														
	Garnitură de etanșare a tijei pistonului FKM	VS														
	Garnituri FKM	VV														
Execuție specială	descrie în textul articolului	01,02,...														

Curse standard, Lungime de amortizare

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Lungime de amortizare
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38

Cursă specială la cerere

Dublu efect (cu acționare dublă)

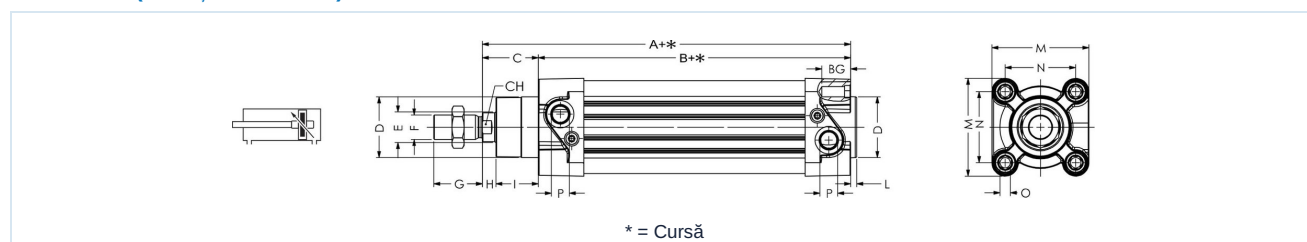

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Tip
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	3	47	32,5	M6	G 1/8	16	10	PC60-32-...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	9	21	3	53	38	M6	G 1/4	16	13	PC60-40-...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	10	27	3,5	65	46,5	M8	G 1/4	16	17	PC60-50-...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	10	27	4	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	PC60-63-...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	13	33	4	95	72	M10	G 3/8	18	21	PC60-80-...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	15	36	4	115	89	M10	G 1/2	18	21	PC60-100-...
125	225	160	65	60	30	M27x2	54	25	40	6	140	110	M12	G 1/2	22	27	PC60-125-...

Versiune 6

151077 / Generat 2026/33 RO


FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 5



Dublu efect (cu acționare dublă), tijă piston transversală

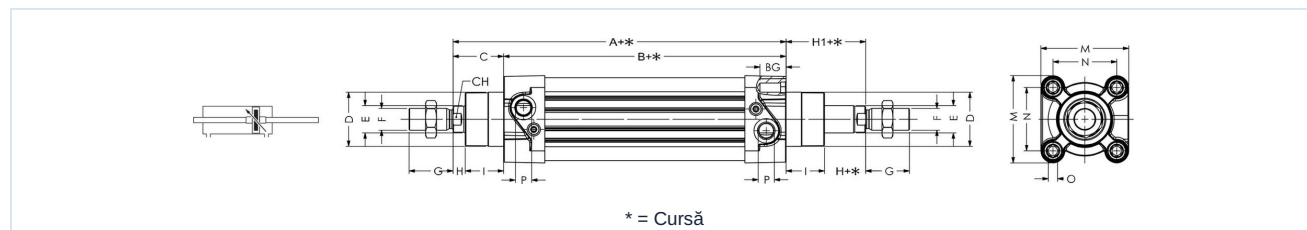

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Tip
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	47	32,5	M6	G 1/8	16	10	PC60-32-...-P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	9	30	21	53	38	M6	G 1/4	16	13	PC60-40-...-P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	10	37	27	65	46,5	M8	G 1/4	16	17	PC60-50-...-P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	10	37	27	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	PC60-63-...-P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	13	46	33	95	72	M10	G 3/8	18	21	PC60-80-...-P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	15	51	36	115	89	M10	G 1/2	18	21	PC60-100-...-P
125	225	160	65	60	30	M27x2	54	25	65	40	140	110	M12	G 1/2	22	27	PC60-125-...-P


Simplu efect, Arc față

		Ø	A	Tip
* = Cursă pentru alte dimensiuni suplimentare vezi cilindrul PC60 Standard		32	120	PC60F-32-...
		40	135	PC60F-40-...
		50	143	PC60F-50-...
		63	158	PC60F-63-...
		80	174	PC60F-80-...
		100	189	PC60F-100-...

Cursă	Forța arcului [N]											
	Ø32		Ø40		Ø50		Ø63		Ø80		Ø100	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
10	50	54	72	82	110	123	110	123	166	180	166	180
20	44	54	62	82	98	123	98	123	152	180	152	180
30	40	54	52	82	86	123	86	123	137	180	137	180
40	35	54	42	82	73	123	73	123	123	180	123	180
50	30	54	32	82	60	123	60	123	110	180	110	180




Simplu efect, Arc spate

	Ø	A	Tip
 * = Cursă pentru alte dimensiuni suplimentare vezi cilindrul PC60 Standard	32	120	PC60R-32-...
	40	135	PC60R-40-...
	50	143	PC60R-50-...
	63	158	PC60R-63-...
	80	174	PC60R-80-...
	100	189	PC60R-100-...

Cursă	Forța arcului [N]											
	Ø32		Ø40		Ø50		Ø63		Ø80		Ø100	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
10	50	54	72	82	110	123	110	123	166	180	166	180
20	44	54	62	82	98	123	98	123	152	180	152	180
30	40	54	52	82	86	123	86	123	137	180	137	180
40	35	54	42	82	73	123	73	123	123	180	123	180
50	30	54	32	82	60	123	60	123	110	180	110	180


Tandem

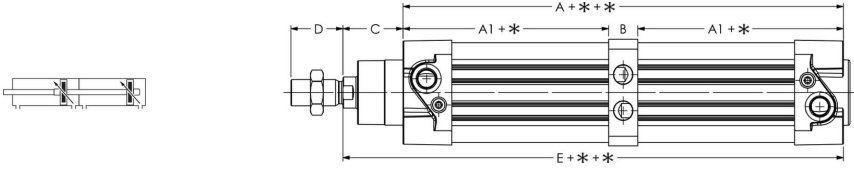 * = Cursă pentru alte dimensiuni suplimentare vezi cilindrul PC60 Standard

Ø	A	A1	B	C	D	E	Tip
32	156	68	20	26	20	182	PC60-32-...-MT
40	175	73,5	28	30	24	205	PC60-40-...-MT
50	171	76,5	18	37	32	208	PC60-50-...-MT
63	191	85	21	37	32	228	PC60-63-...-MT
80	205	91,5	22	46	40	251	PC60-80-...-MT
100	224	98,5	27	51	40	275	PC60-100-...-MT
125	265	115	35	65	54	330	PC60-125-...-MT



Poziție multiplă

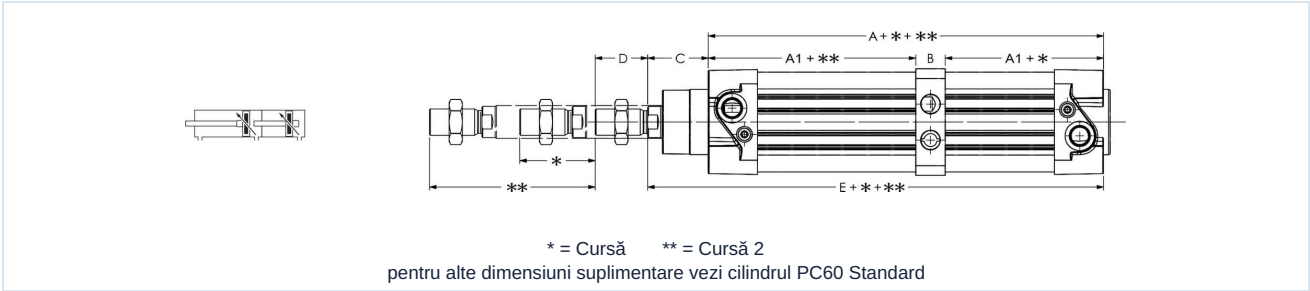

Ø	A	A1	B	C	D	E	Tip
32	156	68	20	26	20	182	PC60-32-...-MP
40	175	73,5	28	30	24	205	PC60-40-...-MP
50	171	76,5	18	37	32	208	PC60-50-...-MP
63	191	85	21	37	32	228	PC60-63-...-MP
80	205	91,5	22	46	40	251	PC60-80-...-MP
100	224	98,5	27	51	40	275	PC60-100-...-MP
125	265	115	35	65	54	330	PC60-125-...-MP

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.