

Μίνι μαγνητικός κύλινδρος Σειρά PC52



Τύπος κατασκευής	Μίνι μαγνητικός κύλινδρος σύμφωνα με ISO 6432
Κεφαλές	ανοδιωμένο αλουμίνιο
Έμβολο ράβδος	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301 ρολαριστό
Σωλήνας κυλίνδρου	ανοδιωμένο αλουμίνιο
Στεγανοποιήσεις	NBR
Απόσβεση τελικής θέσης	μηχανικό, Δίσκοι απόσβεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+80°C
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Εύρος πίεσης	1...10bar (μονής ενέργειας 2...10bar)
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Λίπανση	δεν απαραίτητο
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. Παξιμάδι λαιμού και ράβδου εμβόλου
Ειδική εκτέλεση	Έκδοση ATEX διαθέσιμη: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Τύπος XDVM ../..., XDVM ../...P
Σημείωση	τεχνικά έγγραφα για εξαρτήματα βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Τα αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου

		PC 52 - 12 - 25 - VV - 01					
Τύπος	Μίνι μαγνητικός κύλινδρος, διπλής ενέργειας	52					
	Μίνι μαγνητικός κύλινδρος, απλής ενέργειας, ελατήριο εμπρός	F					
	Μίνι μαγνητικός κύλινδρος, απλής ενέργειας, ελατήριο πίσω	R					
Διάμετρος [mm]	12	12					
	16	16					
	20	20					
	25	25					
Διαδρομή [mm]	βλέπε πίνακα Τυπικές διαδρομές διαδρομής	25					
Ειδική εκτέλεση	ενιαία ράβδος εμβόλου, μόνο για έκδοση διπλής ενέργειας				P		
	Στεγανοποίηση ράβδου εμβόλου FKM				VS		
	Στεγανοποιήσεις FKM				VV		
Ειδική εκτέλεση	περιγράφεται στο κείμενο άρθρου					01,02,...	




Τυπικές διαδρομές διαδρομής

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος

PC52 - ... - ... διπλής ενέργειας

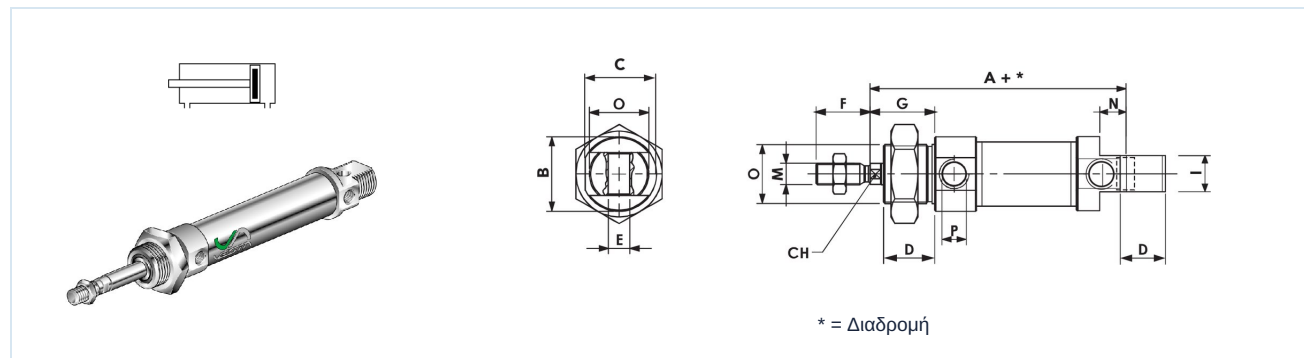

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Τύπος
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	PC52-12-...
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	PC52-16-...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	PC52-20-...
25	104	32	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	PC52-25-...


PC52 - ... - ... - P διπλής ενέργειας, διερχόμενη ράβδος εμβόλου

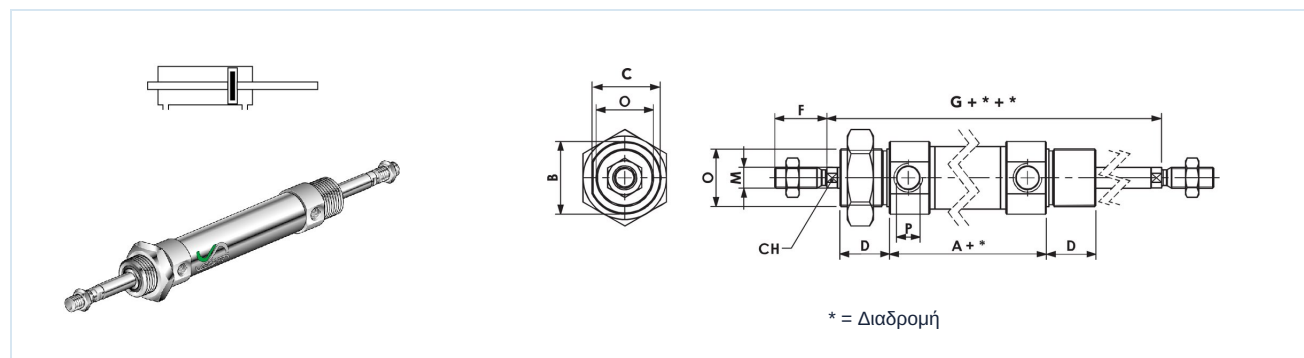

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Τύπος
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	PC52-12-...-P
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	PC52-16-...-P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC52-20-...-P
25	69	32	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC52-25-...-P




PC52F - ... - ... μονής ενέργειας, Ελατήριο μπροστά

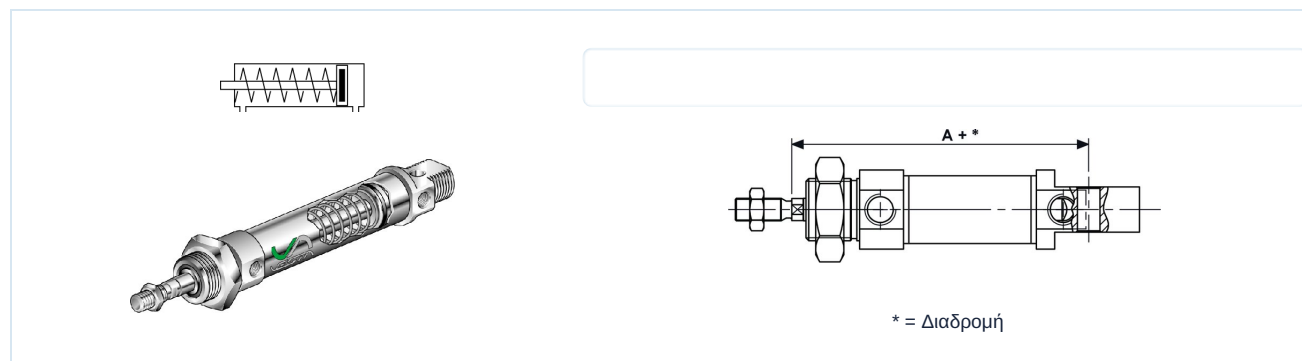

Ø	A	Δύναμη ελατηρίου [daN]						Τύπος
		Διαδρομή 10mm		Διαδρομή 25mm		Διαδρομή 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,5	3,0	2,0	3,0	0,5	3,0	PC52F-12-...
16	82	2,5	3,0	2,0	3,0	0,7	3,0	PC52F-16-...
20	95	2,5	3,2	2,0	3,2	1,5	3,2	PC52F-20-...
25	104	2,5	3,2	2,0	3,2	1,5	3,2	PC52F-25-...

PC52R - ... - ... μονής ενέργειας, Ελατήριο πίσω

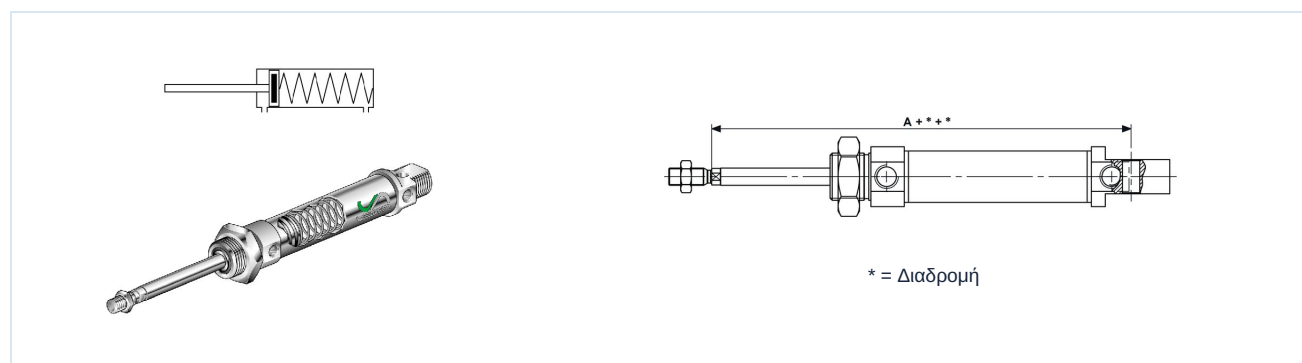

Ø	A	Δύναμη ελατηρίου [daN]						Τύπος
		Διαδρομή 10mm		Διαδρομή 25mm		Διαδρομή 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
16	111	2,5	3,5	2,0	3,5	1,0	3,5	PC52R-16-...
20	127	2,5	3,5	2,0	3,5	1,5	3,5	PC52R-20-...
25	136	2,5	3,5	2,0	3,5	1,5	3,5	PC52R-25-...

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργοποιητές / Κύλινδρος ISO 6432 με εξαρτήματα / Μίνι μαγνητικός κύλινδρος Σειρά PC52

Έκδοση 7

149647 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

