



Sähkökäyttöinen sylinteri kanssa Lisävarusteet Sarja ESNW

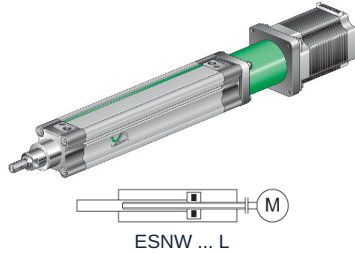

ESNW ... L



ESNW ... G

Rakenne	Sähkökäyttöinen sylinteri valinnaisesti lineaarinen suoraikäyttöinen tai vastaavasti rinnakkain vaihteiston kanssa.
Päät	korkeapainevalu Alumiiniseos
Männänvarsi	Teräs kromattu
Sylinteriputki	Alumiiniprofiili kova anodisoitu
Tiivisteet	Polyuretaani
Ympäristön lämpötila	-10°C enintään +80°C
Voitelu	ei tarpeellinen
Huomautus	tekniset asiakirjat lisävarusteille, katso erillinen datasivu Sylinteri, jonka halkaisija on 32 mm, tarvitsee männänvarren kiertymisen eston, koska muuten männänvarsi pyörii mukana.. Voidaan toteuttaa myös GL-sarjan lineaarayksiköllä.

Tyypikoodi

ESNW	__ /	__ -	__ -	__ -	__ -	__ -
	32 ø32	Isku [mm]	Kierteen nousu		L lineaarinen suoraikäyttöinen	Maskelmootorilla
	50 ø50		050	5 mm	G rinnakkain vaihteiston kanssa	Moottorin vääntömomentti
			127	12,7 mm		16 1,6 Nm
						46 4,6 Nm
						76 7,6 Nm


Vakiovakiot iskut pituudet

Ø	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
32	•	•	•	•	•	•	•	•				
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Erikoisisku pyynnöstä




ESNW ... L lineaarinen suorakäyttöinen

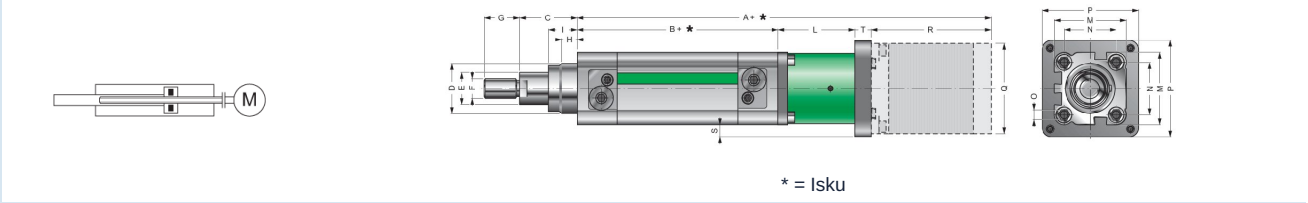

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	ØQ	R	S	T	Tyyppi
32 (M16)	279,5	137	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	48	45	32,5	M6	60	57,2	78,5	7,5	10	ESNW 32/... L M16
50 (M46)	303	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	94	11	12	ESNW 50/... L M46
50 (M76)	341	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	132	11	12	ESNW 50/... L M76

ESNW ... G rinnakkain kanssa vaihteisto

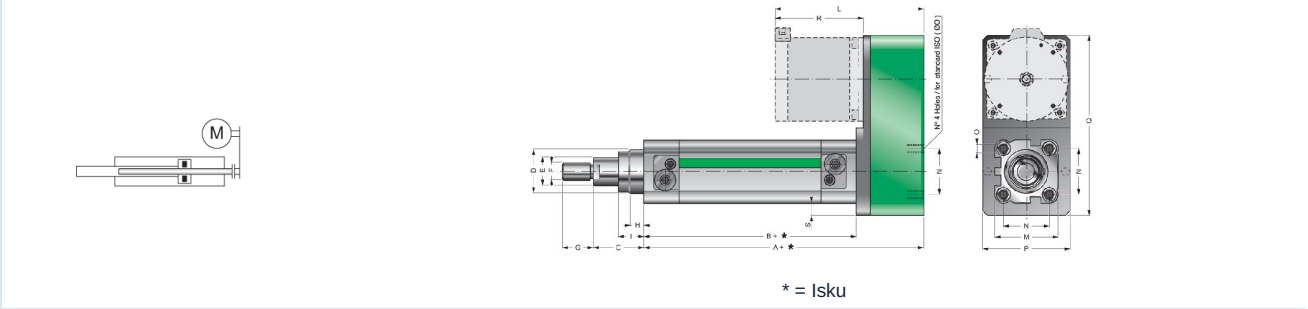


Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	Q	R	S	Tyyppi
32 (M16)	191	143	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	117	45	32,5	M6	60	110	78,5	1,5	ESNW 32/... G M16
50 (M46)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	147	64	46,5	M8	86	170	94	8	ESNW 50/... G M46
50 (M76)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	185	64	46,5	M8	86	175	132	8	ESNW 50/... G M76

Lineaarinen yksikkö


Mitat ks. Lineaarinen yksikkö sarja GLC tai sarja GLH omat datasivut

GL	—	---	---	---
C	Tyyppi C	32 Ø32	Isku [mm]	BS messinkiholkilla (vain GLHE)
H	Tyyppi H	50 Ø50		BB kuulalaakerilla (vain GLHE)

Dynaamiset suoritusarvot, p=Kierteen nousu

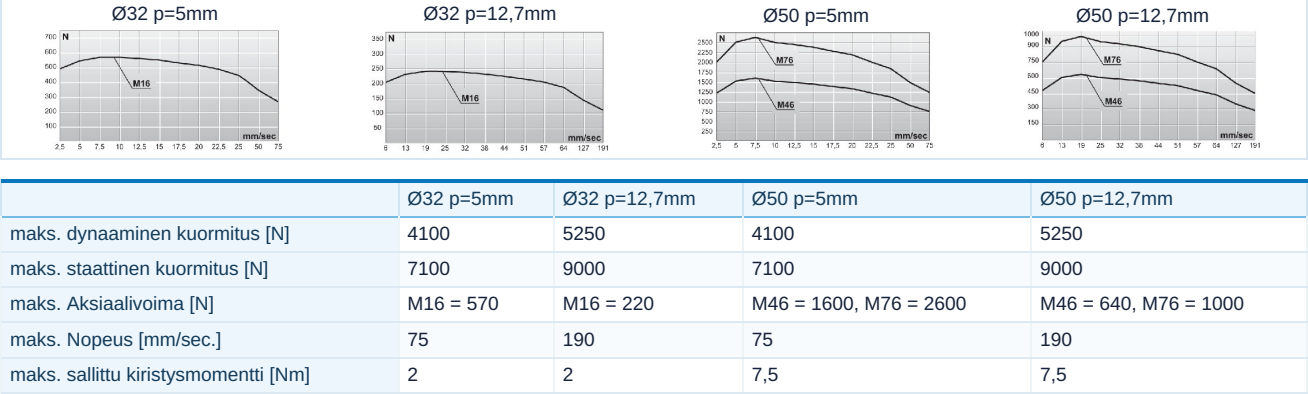

Askelmoottorit sähköinen spesifikaatio

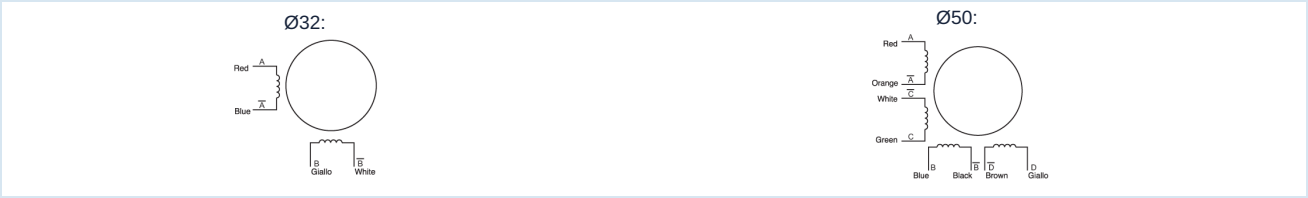

	MP 2331-M16 (Ø32)	MP 3438-M46 (Ø50)	MP 3451-M76 (Ø50)
Määrä Vaiheet	2	4	4
Jännite [V]	5	2,76	5,64
Sähkövirta [A]	1,8	4,6	6
Vastus vaihetta kohti [Ohmi]	2,75	0,6 ±10%	0,94 ±10%
Induktio vaihetta kohti [mH]	10,8	2,7 ±20%	4,5 ±20%

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Toimilaitteet / Muu valikoima - P01 / Sähkökäyttöinen sylinteri Sarja ESNW