


3/2-Putni magnetski ventil, izravno upravljani Serija PS125



PS125-18-C



PS125-18-0



Izvedba	3/2-putni magnetski sjedeći ventil, Ventilski blok baterije - proizvoljno proširiv Aktiviranje električno/opružno, Funkcija NC dodatno s ručnim pomoćnim upravljanjem u nuždi
Priključak	G 1/8" prema ISO228/1, Odzračivanje M5
Materijali	Tijelo Aluminij, Brtve NBR
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Nazivni promjer	1,2mm
Radni tlak	NC 0...10bar / NO 0...6bar
Protok	90NI/min
Položaj ugradnje	proizvoljno

Električni podaci:


Tip zavojnice	Tip C001 (Standardna zavojnica), Širina utikača 22mm Tip EPC (Zavojnica za ATEX područja s kabelom 3 m - samo za pojedinačne ventile)
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B (vidi vlastiti tehnički list)
Standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Posebni naponi	115V/50-60Hz, dodatno na upit
Dopušteno odstupanje napona	± 10%
Radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Sadržaj isporuke	Pojedinačni ventil uklj. Zatvaračni vijak TH64C-18-N
Posebne izvedbe	Nazivni promjer 1,5mm, Funkcija NC bez ručno pomoćno upravljanje u nuždi, Funkcija NO Raspon tlaka 0...10bar
Napomene	Prilikom narudžbe navedite napon i vrstu struje CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu




Ključ tipa

PS125 - 18 - 2 - C - M S 22									
Priključak	1/8"	18							
	4 itd.	4							
	3	3							
	2	2							
Broj ventila	1 (Ostaviti prazno)								
	NC		C						
Funkcija	NO		0						
	EPC			E					
Zavojnica	C001			M					
	bez utičnice uređaja (Ostaviti prazno)								
	Standardno			S					
	s ugrađenom LED i VDR-om			L					
	s ugrađenom LED, VDR i PVC-kabelom (2 m)			V					
Utičnica uređaja	Zavojnica C001 24VDC / 48V/50-60Hz, Zavojnica EPC 24VDC				03				
	Zavojnica C001 24V/50-60Hz / 12VDC, Zavojnica EPC 24V/50-60Hz				04				
	110V/50-60Hz				13				
	230V/50-60Hz				22				
Napon	115V/50-60Hz				23				


Dimenzije Ventilski otok

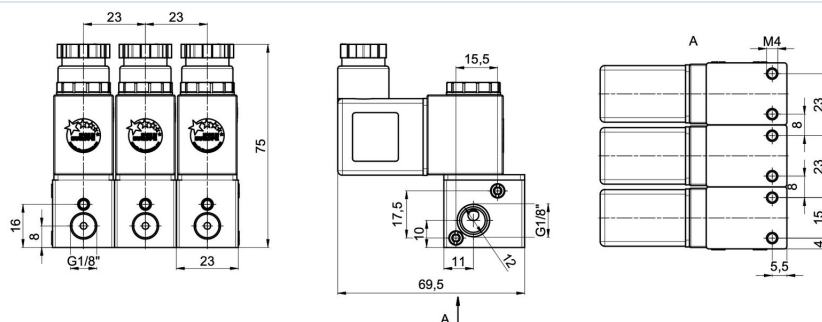

Montaža spojnih vijaka



Montaža O-prstenova



Verzija 8

138280 / Generirano 2026/41 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



Dimenzije Pojedinačni ventil

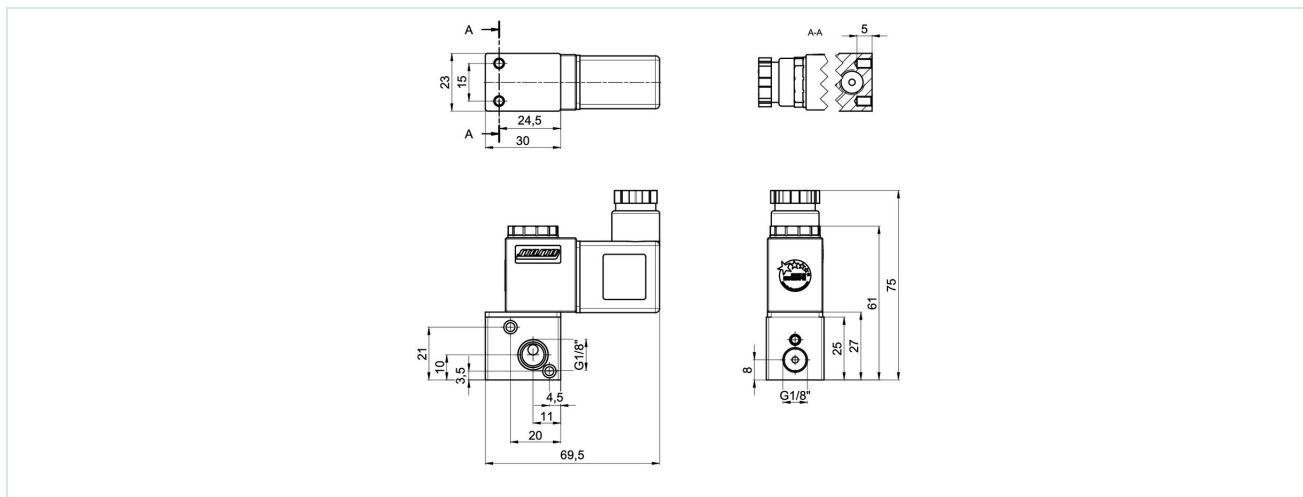

Pribor

Komplet za spajanje za 2 Ventili CS-PS125	Komplet za spajanje za svaki dodatni ventil CS-PS125-01	Zatvarač za pojedinačni ventil TH64C-18-N
4 Priključni vijci, 2 Matice, 1 O-prsten	2 Priključni vijci, 1 O-prsten	

Zavojnice elektromagneta

		Napon	Stupanj zaštite	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Razvodni ventili – električni / pneumatski / 3/2-putni ventili – izravno upravljani / 3/2-putni ventil Serija PS125

Verzija 8

138280 / Generirano 2026/41 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

