


3/2-Vejs magnetventil, direkte styret Serie PS125



Konstruktionstype	3/2-vejs magnetstyret sædeventil, Batteriventil - kan udvides efter behov Aktivering elektrisk/fjeder, Funktion NC yderligere med manuel nødaktivering
Tilslutning	G 1/8" i henhold til ISO228/1, Udluftning M5
Materialer	Hus Aluminium, Tætninger NBR
Medium	filtreret og olieret eller uolieret trykluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Nominel diameter	1,2mm
Driftstryk	NC 0...10bar / NO 0...6bar
Gennemstrømning	90NI/min
Monteringsposition	vilkårlig

Elektriske data:


Spoletyper	Type C001 (Standardspole), Stikbredde 22mm Type EPC (Spole til ATEX-områder med 3 m kabel - kun til enkeltventiler)
Elektrisk tilslutning	Apparatstikdåse i henhold til industriform B (se eget datablad)
Standardspænding	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Specialspændinger	115V/50-60Hz, yderligere på forespørgsel
Till. spændingsvariationer	± 10%
Indkoblingsvarighed	100% Indkoblingsvarighed (kontinuerlig drift)
Kapslingsklasse	IP65 iht. EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindtrængning og vandstråler)
Leveringsomfang	Enkeltventil inkl. Lukkeskrue TH64C-18-N
Specialudførelser	Nominel diameter 1,5mm, Funktion NC uden Manuel nødaktivering, Funktion NO Trykområde 0...10bar
Bemærkninger	Ved bestilling angiv venligst spænding og strømtype CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu




Typekode

PS125 - 18 - 2 - C - M S 22									
Tilslutning	1/8"	18							
	4 osv.	4							
	3	3							
	2	2							
Antal ventiler	1 (Lad stå tomt)								
	NC	C							
Funktion	NO	0							
	EPC	E							
Spole	C001	M							
	uden Apparatstikdåse (Lad feltet stå tomt)								
	Standard	S							
	med indbygget LED og VDR	L							
Apparatstikdåse	med indbygget LED, VDR og PVC-kabel (2 m)	V							
	Spole C001 24VDC / 48V/50-60Hz, Spole EPC 24VDC	03							
	Spole C001 24V/50-60Hz / 12VDC, Spole EPC 24V/50-60Hz	04							
	110V/50-60Hz	13							
	230V/50-60Hz	22							
Spænding	115V/50-60Hz	23							


Dimensioner Ventiløgruppe

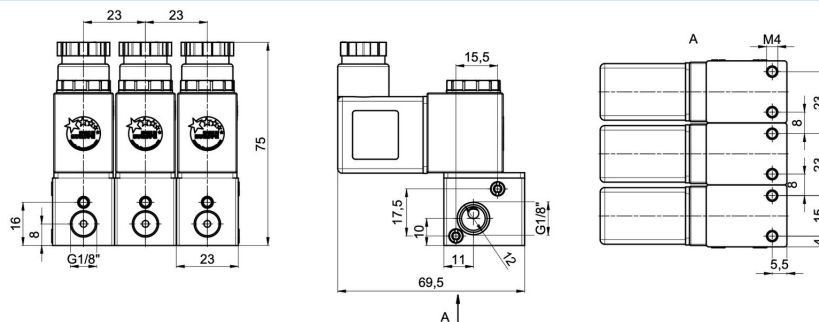


Montering af forbindelsesskruerne



Montering af O-ringe



Dimensioner Enkeltventil

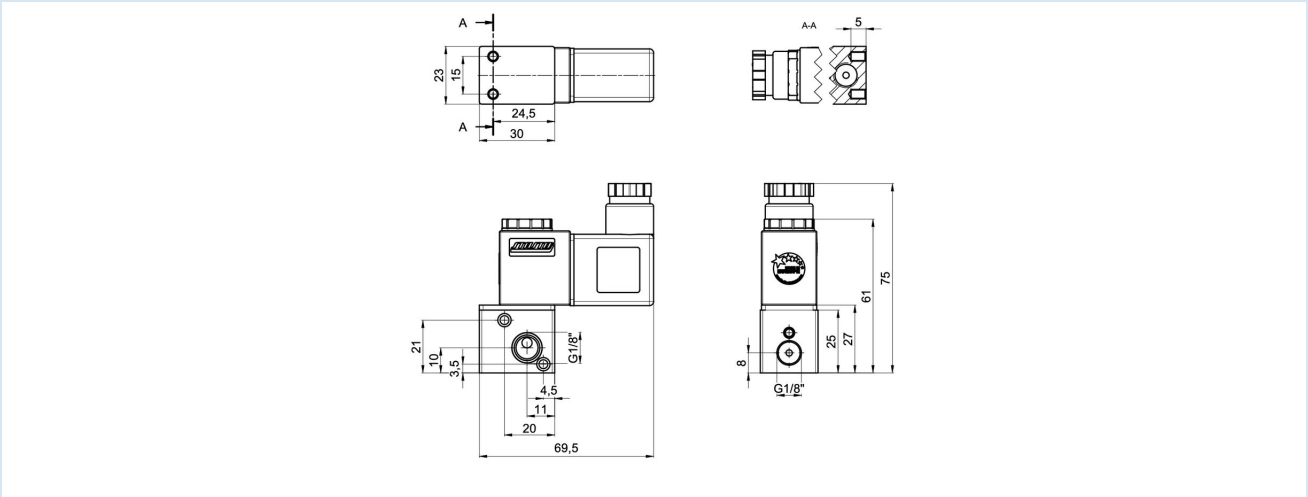

Tilbehør

Tilslutningssæt til 2 Ventiler CS-PS125	Tilslutningssæt for hver yderligere ventil CS-PS125-01	Lukning til enkeltventil TH64C-18-N
4 Tilslutningsskruer, 2 Møtrikker, 1 O-ring	2 Tilslutningsskruer, 1 O-ring	

Magnetspoler

		Spænding	Kapslingsklasse	Effektforbrug ved 20°C	Type
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes