



3/2-Tieventtiili magneettiventtiili, suoraohjattu Sarja PS125



Rakenne	3/2-tieventtiili magneetti-istukkaventtiili, Akkukäyttöinen venttiili - laajennettavissa vapaasti Käyttötoiminto sähköinen/jousi, Toiminto NC lisäksi käsikäyttöinen hätäohjaus
Liitäntä	G 1/8" mukaan ISO228/1:n mukaisesti, Ilmanpoisto M5
Materiaalit	Runko Alumiini, Tiivisteet NBR
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C
Nimellishalkaisija	1,2mm
Käyttöpaine	NC 0...10bar / NO 0...6bar
Virtaus	90Nl/min
Asennusasento	mielivaltainen

Sähköiset tiedot:


Kelatyypit	Tyyppi C001 (Vakiokela), Liittimen leveys 22mm Tyyppi EPC (Kela ATEX-alueille 3 m kaapelilla - vain yksittäisventtiileille)
Sähköliitäntä	Laiteliitintä teollisuusmuodon B mukaan (katso oma tietolehti)
Vakiojännite	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Erikoisjännitteet	115V/50-60Hz, muut pyynnöstä
Sallittu jännitevaihtelu	± 10%
Käyttöaste	100 % Käyttöaste (jatkuva käyttö)
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laiteliitin on asennettu asianmukaisesti (suojaus pölyn tunkeutumisesta ja vesisuihkua vastaan)
Toimitussisältö	Yksittäisventtiili sis. Sulkuruuvi TH64C-18-N
Erikoismallit	Nimellishalkaisija 1,5mm, Toiminto NC ilman käsikäyttöistä hätäohjausta, Toiminto NO Painealue 0...10bar
Huomautukset	Tilattaessa ilmoita jännite ja virtalaji CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu




Tyypikoodi

PS125 - 18 - 2 - C - M S 22									
Liitäntä	1/8"	18							
	4 jne.	4							
	3	3							
	2	2							
Venttiilien lukumäärä	1 (Jätä kohta tyhjäksi)								
	NC		C						
Toiminto	NO		0						
	EPC			E					
Kela	C001			M					
	ilman laiteliitin (Jätä kohta tyhjäksi)								
	Vakio			S					
	sisäänrakennetulla LED:llä ja VDR:llä			L					
Laiteliitinrasia	sisäänrakennetulla LED:llä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (2 m)			V					
	Kela C001 24VDC / 48V/50-60Hz, Kela EPC 24VDC				03				
	Kela C001 24V/50-60Hz / 12VDC, Kela EPC 24V/50-60Hz				04				
	110V/50-60Hz				13				
	230V/50-60Hz				22				
Jännite	115V/50-60Hz				23				


Mitat Venttiiliryhmä

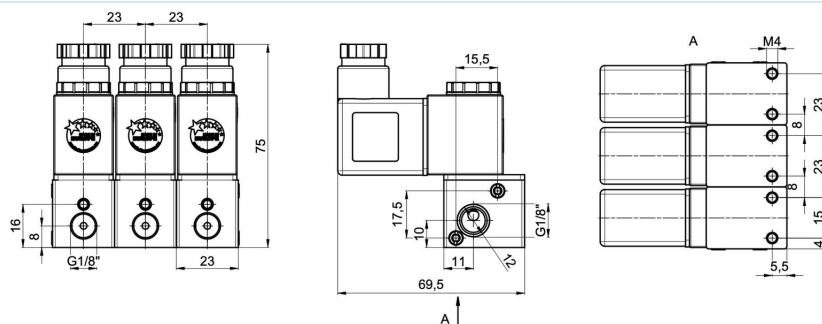


Liitosruuvien asennus



O-renkaiden asennus

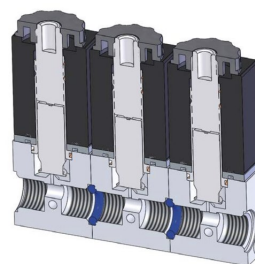

Mitat Yksittäisventtiili

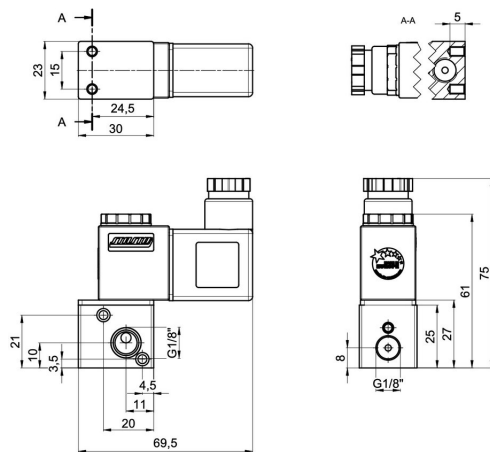

Lisävarusteet

Liitäntäsarja varten 2 Venttiilit CS-PS125	Liitäntäsarja jokaista lisäventtiiliä varten CS-PS125-01	Suljin yksittäisventtiilille TH64C-18-N
4 Liitosruuvit, 2 Mutterit, 1 O-rengas	2 Liitosruuvit, 1 O-rengas	

Magneettikelat

		Jännite	Suojausluokka	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / 3/2-tieventtiilit – suoratoimiset / Liitäntäsarja venttiilille PS125

Versio 6

138281 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

