



Valvola elettromagnetica 3/2 vie, ad azionamento diretto

Serie PS125



Tipo di costruzione	Valvola a sede a solenoide 3/2 vie, Valvola a batteria - espandibile a piacere Azionamento elettrico/molla, Funzione NC aggiuntivo con azionamento manuale di emergenza
Connessione	G 1/8" secondo ISO228/1, Sfiato M5
Materiali	Corpo Alluminio, Guarnizioni NBR
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Diametro nominale	1,2mm
Pressione di esercizio	NC 0...10bar / NO 0...6bar
Portata	90NI/min
Posizione di montaggio	a piacere

Dati elettrici:


Tipo di bobina	Tipo C001 (Bobina standard), Larghezza del connettore 22mm Tipo EPC (Bobina per aree ATEX con cavo 3 m - solo per valvole singole)
Collegamento elettrico	Presa per apparecchio secondo forma industriale B (vedere scheda tecnica separata)
Tensione standard	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Tensioni speciali	115V/50-60Hz, altri su richiesta
Oscillazione di tensione ammessa	± 10%
Ciclo di lavoro	100% Ciclo di lavoro (funzionamento continuo)
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua)
Fornitura inclusa	Valvola singola incl. Tappo a vite di chiusura TH64C-18-N
Esecuzioni speciali	Diametro nominale 1,5mm, Funzione NC senza azionamento manuale di emergenza, Funzione NO Campo di pressione 0...10bar
Note	Al momento dell'ordine indicare tensione e tipo di corrente File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu




Codice di tipo

		PS125 - 18 - 2 - C - M S 22									
Connessione	1/8"	18									
	4 ecc.	4									
	3	3									
	2	2									
Numero di valvole	1 (Lasciare vuoto)										
	NC						C				
Funzione	NO						0				
	EPC								E		
Bobina	C001								M		
	senza presa per apparecchio (Lasciare vuoto)										
	Standard								S		
	con LED integrato e VDR								L		
Presa per apparecchio	con LED integrato, VDR e cavo in PVC (2 m)								V		
	Bobina C001 24VDC / 48V/50-60Hz, Bobina EPC 24VDC									03	
	Bobina C001 24V/50-60Hz / 12VDC, Bobina EPC 24V/50-60Hz									04	
	110V/50-60Hz									13	
	230V/50-60Hz									22	
Tensione	115V/50-60Hz									23	


Dimensioni Batteria di valvole

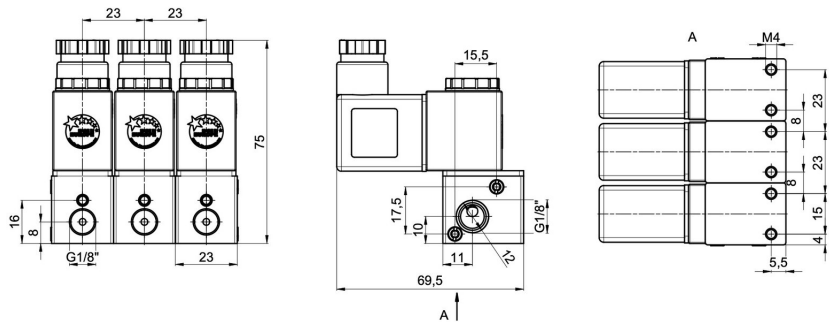


Montaggio delle viti di collegamento



Montaggio degli O-ring





Dimensioni Valvola singola

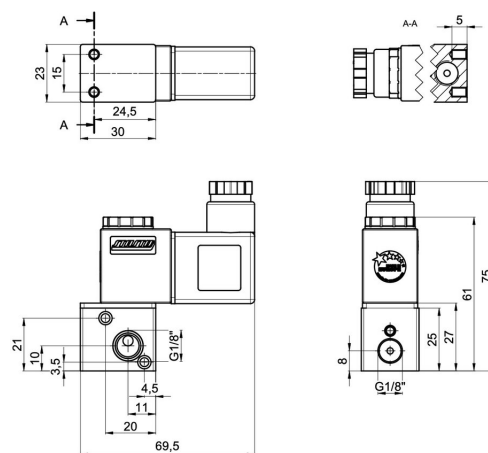

Accessori

Kit di collegamento per 2 Valvole CS-PS125 	Kit di collegamento per ogni valvola aggiuntiva CS-PS125-01 	Chiusura per valvola singola TH64C-18-N 
4 Viti di raccordo, 2 Dadi, 1 O-ring	2 Viti di raccordo, 1 O-ring	

Bobine magnetiche

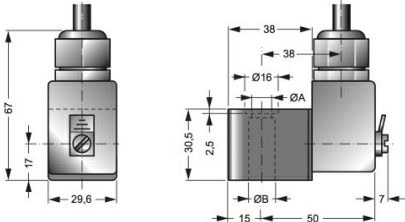		Tensione	Grado di protezione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche](#) / [Valvole 3/2 vie - azionate direttamente](#) / [Kit di collegamento per valvola PS125](#)

