


3/2-Potni magnetni ventil, neposredno krmiljen Serija PS125



Konstrukcija	3/2-potni magnetni sedežni ventil, Baterijski ventil - poljubno razširljiv Aktiviranje električno/vzmetno, Funkcija NC dodatno z ročnim zasilnim upravljanjem
Priključek	G 1/8" po ISO228/1, Odzračevanje M5
Materiali	Telo Aluminij, Tesnila NBR
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjeni zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Nazivni premer	1,2mm
Obratovalni tlak	NC 0...10bar / NO 0...6bar
Pretok	90NI/min
Položaj vgradnje	poljubno

Električni podatki:


Tip tuljave	Tip C001 (Standardna tuljava), širina konektorja 22mm Tip EPC (Tuljava za območja ATEX s 3 m kablom - samo za posamezne ventile)
Električni priključek	Vtičnica naprave po industrijski obliki B (glej lastni podatkovni list)
Standardna napetost	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Posebne napetosti	115V/50-60Hz, dodatno na zahtevo
Dovoljena napetostna nihanja	± 10%
Delovni cikel	100% delovni cikel (neprekinjeno obratovanje)
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnice (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Obseg dobave	Posamezni ventil vključno z Zaporni vijak TH64C-18-N
Posebne izvedbe	Nazivni premer 1,5mm, Funkcija NC brez ročna zasilna aktivacija, Funkcija NO Tlačno območje 0...10bar
Opombe	Pri naročilu navedite napetost in vrsto toka CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu




Tipski ključ

PS125 - 18 - 2 - C - M S 22									
Priključek	1/8"	18							
	4 itd.	4							
	3	3							
	2	2							
Število ventilov	1 (Pustite prazno)								
	NC					C			
Funkcija	NO					0			
	EPC					E			
Tuljava	C001					M			
	brez vtičnica naprave (Pustite prazno)								
	Standardno					S			
	z vgrajeno LED in VDR					L			
	z vgrajeno LED, VDR in PVC-kablom (2 m)					V			
	Tuljava C001 24VDC / 48V/50-60Hz, Tuljava EPC 24VDC							03	
	Tuljava C001 24V/50-60Hz / 12VDC, Tuljava EPC 24V/50-60Hz							04	
	110V/50-60Hz							13	
	230V/50-60Hz							22	
Napetost	115V/50-60Hz							23	


Dimenzije Ventilski otok

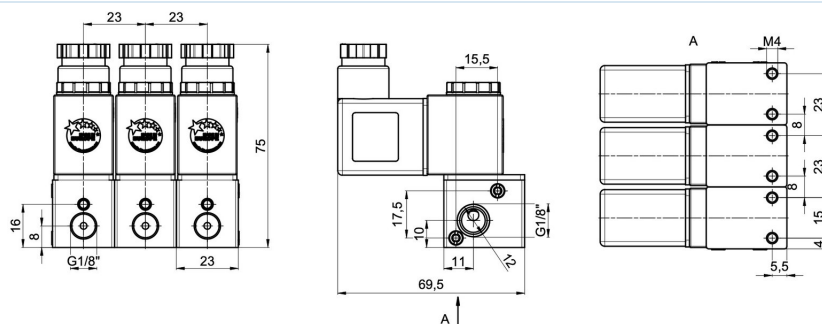

Montaža povezovalnih vijakov



Montaža O-tesnil



Različica 6

138281 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3



Dimenzije Posamezni ventil

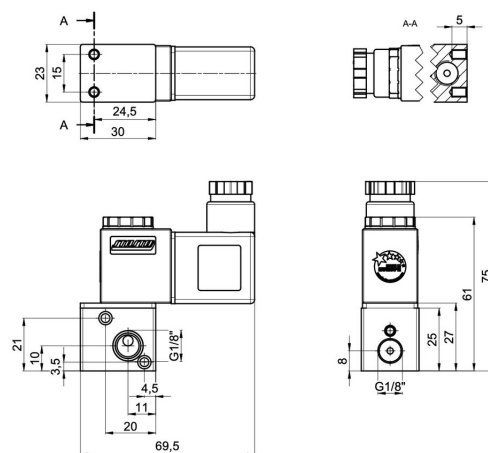

Dodatna oprema

Priključni komplet za 2 Ventili CS-PS125	Priključni komplet za vsak dodatni ventil CS-PS125-01	Zapora za posamezni ventil TH64C-18-N
4 Priključni vijaki, 2 Matice, 1 O-tesnilo	2 Priključni vijaki, 1 O-tesnilo	

Magnetne tuljave

		Napetost	Stopnja zaščite	Poraba moči pri 20°C	Tip
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / 3/2-potni ventili - direktno krmiljeni / Set za povezavo za ventil PS125

Različica 6

138281 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 3 / 3

