


Dvostruki 3/2-putni elektromagnetski ventil predupravljan, 1/8"...1/4" Serija K..W201



Izvedba	Dvostruki 3/2-putni elektromagnetski ventil predupravljan, Aktiviranje električno/opružno, Ručna pomoćna aktivacija
Priključak	G1/8"...G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Tijelo Niklovani aluminij, Klizač Aluminij, Brtve NBR
Način pričvršćivanja	Prolazni provrti u tijelu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C

Električni podaci:

Tip zavojnice	CS, Širina utikača 16mm
Standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Posebni naponi	115V/50-60Hz, 12VDC, dodatno na upit
Dopušteno odstupanje napona	±10%
Potrošnja energije	vidi tablicu "zavojnica elektromagneta"
Radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)

Napomene:


Primjena	Veličina ventila 1/8" samo s prigušivačem buke serije SLN-RB
Sadržaj isporuke	uklj. uređajna utičnica Kabelski uvod M12x1
	Prilikom narudžbe navedite napon i vrstu struje tehnička dokumentacija za osnovnu ploču vidi zasebni podatkovni list CAD-datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu



Ključ tipa

K	6	6 W20	18	CS - 230/50-60Hz
	Ventil 1	Ventil 2	18G1/8"	230V/50-60Hz
	6 NC	6 NC	14G1/4"	115V/50-60Hz
	9 NO	9 NO		24V/50-60Hz
				24VDC
				12VDC


Dimenzije

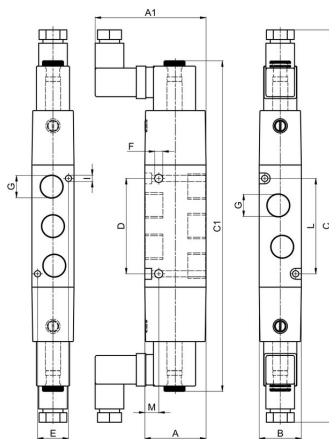


Priključak G	Nazivni promjer DN [mm]	Raspon tlaka [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Protok [l/min]	Tip
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K..W2018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K..W2014

Referentni tlak 6bar, Referentna temperatura 20°C

Dijagram protoka




Dijagram protoka 1/8"



Dijagram protoka 1/4"

Zavojnica elektromagneta

		Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
		12VDC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Detalje za utičnicu uređaja vidi posebni podatkovni list

Verzija 6

138283 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 3



Vrijeme preklapanja

Priključak G	Vrijeme preklapanja [ms]	
	AC JEDAN/ISPUH	DC JEDAN/ISPUH
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Razvodni ventili – električni / pneumatski / 3/2-, 5/2-, 5/3-putni ventili – serija K (širina priključka 16 mm) / Dvostruki 3/2-putni ventil Serija K6.W, K9.W

Verzija 6

138283 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

