


Doppia valvola elettromagnetica 3/2 vie servoassistito, 1/8"...1/4" Serie K..W201



Tipo di costruzione	Doppia valvola elettromagnetica 3/2 vie servoassistito, Azionamento elettrico/molla, Azionamento manuale di emergenza
Connessione	G1/8"...G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Alluminio nichelato, Cursore di valvola a cassetto Alluminio, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	Fori passanti nel corpo valvola
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C

Dati elettrici:

Tipo di bobina	CS, Larghezza del connettore 16mm
Tensione standard	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Tensioni speciali	115V/50-60Hz, 12VDC, altri su richiesta
Oscillazione di tensione ammessa	±10%
Assorbimento di potenza	vedere Tabella "Bobina magnetica"
Ciclo di lavoro	100% Ciclo di lavoro (funzionamento continuo)
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua)

Note:


Applicazione	Dimensione valvola 1/8" solo con silenziatore Serie SLN-RB
Fornitura inclusa	incl. Presa per apparecchio Ingresso cavo M12x1
	Al momento dell'ordine indicare tensione e tipo di corrente documentazione tecnica per piastra di base vedi scheda tecnica separata File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu



Codice di tipo

K	6	6 W20	18	CS - 230/50-60Hz
	Valvola 1	Valvola 2	18G1/8"	230V/50-60Hz
	6 NC	6 NC	14G1/4"	115V/50-60Hz
	9 NO	9 NO		24V/50-60Hz
				24VDC
				12VDC

Dimensioni

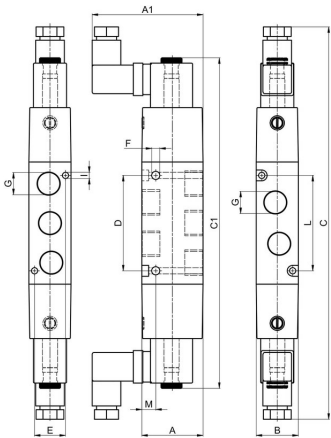

Connessione G	Diametro nominale DN [mm]	Campo di pressione [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Portata [NI/min]	Tipo
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K..W2018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K..W2014

Pressione di riferimento 6bar, Temperatura di riferimento 20°C

Diagramma di portata




Diagramma di portata 1/8"




Diagramma di portata 1/4"

Bobina magnetica

		Tensione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
		12VDC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Per i dettagli sulla presa per dispositivo vedere scheda tecnica separata

Tempo di commutazione

Connessione G	Tempo di commutazione [ms]	
	AC UNO/SCARICO	DC UNO/SCARICO
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche](#) / [Valvole 3/2, 5/2, 5/3 vie - Serie K \(larghezza connettore 16 mm\)](#) / [Valvola doppia 3/2 vie Serie K6.W, K9.W](#)

Versione 6

138283 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 3 / 3

