


Electrovalvă dublă 3/2 căi pilotat, 1/8"...1/4" Serie K..W201



Tip constructiv	Electrovalvă dublă 3/2 căi pilotat, Acționare electric/arcă, Acționare manuală de urgență
Racordare	G1/8"...G1/4" conform ISO228/1
Materiale	Corp Aluminiiu nichelat, Sertar Aluminiiu, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	Găuri de trecere în corpul supapei
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+40°C
Temperatura ambiantă	-10...+50°C

Date electrice:

Tip bobină	CS, Lățime conector 16mm
Tensiune standard	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Tensiuni speciale	115V/50-60Hz, 12VDC, altele la cerere
Fluctuație admisă a tensiunii	±10%
Consum de putere	vezi Tabel „bobină electromagnetă"
Ciclu de funcționare	100% Durată de funcționare (funcționare continuă)
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la mufă de conectare a dispozitivului montată corespunzător (protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)

Indicații:


Aplicație	Dimensiunea supapei 1/8" numai cu amortizor de zgomot seria SLN-RB
Conținutul livrării	incl. Priză pentru aparat Intrare cablu M12x1
	La comandă, vă rugăm să indicați tensiunea și tipul de curent. documentație tehnică pentru placa de bază vezi fișa tehnică separată Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

Cheie de tipizare

K	6	6 W20	18	CS - 230/50-60Hz
	Supapă 1	Supapă 2	18G1/8"	230V/50-60Hz
	6 NC	6 NC	14G1/4"	115V/50-60Hz
	9 NO	9 NO		24V/50-60Hz
				24VDC
				12VDC




Dimensiuni

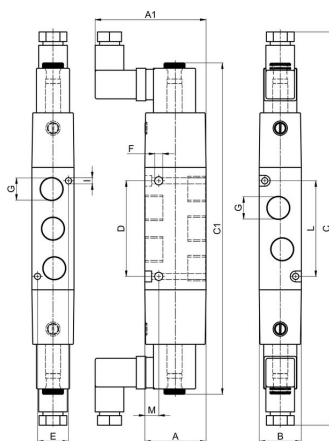


Racordare G	Diametru nominal DN [mm]	Domeniu de presiune [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Debit de curgere [NI/min]	Tip
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K..W2018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K..W2014

Presiune de referință 6bar, Temperatură de referință 20°C

Diagramă de debit



Diagramă de debit 1/8"



Diagramă de debit 1/4"

Bobină electromagnetică

		Tensiune	Consum de putere la 20°C	Tip
		12VDC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Detalii pentru priza de aparat vezi fișa tehnică separată

Timp de comutare

Racordare G	Timp de comutare [ms]	
	AC UNU/EVACUARE	DC UNU/EVACUARE
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Versiune 6

138283 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 3



