


Dubbel 3/2-vägs magnetventil pilotstyrd, 1/8"...1/4" Serie K..W201



Konstruktionstyp	Dubbel 3/2-vägs magnetventil pilotstyrd, Manövrering elektrisk/fjäder, Manuell nödbetjäning
Anslutning	G1/8"...G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium förnicklad, Slidventil Aluminium, Tätningar NBR
Monteringssätt	Genomgående borrarningar i ventilhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C

Elektriska data:

Spoltyp	CS, Kontaktbredd 16mm
Standardspänning	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Specialspänningar	115V/50-60Hz, 12VDC, ytterligare på begäran
Tillåten spänningsvariation	±10%
Effektförbrukning	se tabell "Magnetspole"
Inkopplingsgrad	100% Inkopplingsgrad (kontinuerlig drift)
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (skydd mot damminträngning och spolvatten)

Anmärkningar:


Användning	Ventilstorlek 1/8" endast med ljuddämpare serie SLN-RB
Leveransomfattning	inkl. Apparatuttag Kabelingång M12x1
	Vid beställning ange spänning och strömtyp teknisk dokumentation för grundplatta se separat datablad CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

Typkod

K	6	6 W20	18	CS - 230/50-60Hz
	Ventil 1	Ventil 2	18G1/8"	230V/50-60Hz
	6 NC	6 NC	14G1/4"	115V/50-60Hz
	9 NO	9 NO		24V/50-60Hz
				24VDC
				12VDC




Mått

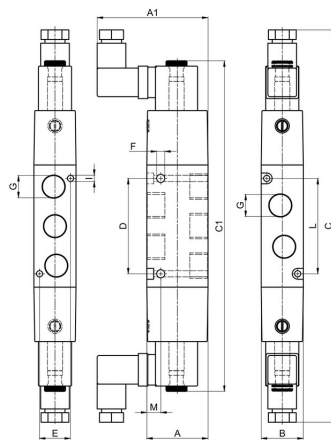


Anslutning G	Nominell diameter DN [mm]	Tryckområde [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Flöde [Nl/min]	Typ
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K..W2018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K..W2014

Referenstryck 6bar, Referenstemperatur 20°C

Flödesdiagramm



Flödesdiagramm 1/8"



Flödesdiagramm 1/4"

Magnetspole

		Spänning	Effektförbrukning vid 20°C	Typ
		12VDC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Detaljer för apparatuttag se separat datablad

Omkopplingstid

Anslutning G	Omkopplingstid [ms]	
	AC INLASSUNG/AVSTÄNGD	DC INLASSUNG/AVSTÄNGD
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

