





5/2-Weg magneetventiel voorbestuurd, 1/8"...1/2" Serie K52W



Constructie	5/2-weg Magneetventiel voorbestuurd, Bediening elektrisch/veer resp. elektrisch/elektrisch, Handmatige noodbediening
Aansluiting	G1/8"...G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Huis Vernikkeld aluminium, Schuifafsluiter Aluminium, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Doorlopende boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C

Elektrische gegevens:

Spoeltype	CS, Stekkerbreedte 16mm
Standaardspanning	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Speciale spanningen	115V/50-60Hz, 12VDC, overige op aanvraag
Toegestane spanningsschommeling	±10%
Vermogensopname	zie tabel "Magneetspoel"
Inschakelduur	100% Inschakelduur (continu bedrijf)
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)

Opmerkingen:


Toepassing	Ventielgrootte 1/8" alleen met geluiddemper serie SLN-RB
Leveringsomvang	incl. apparaatstekkerdoos Kabelinvoer M12x1
	Bij bestelling a.u.b. spanning en stroomsoort opgeven technische documentatie voor basisplaat zie afzonderlijk gegevensblad CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

Typecode

K 52 W	1 0	18	CS - 230/50-60Hz
	1elektrisch/veer	18G1/8"	230V/50-60Hz
	2elektrisch/elektrisch	14G1/4"	115V/50-60Hz
		12G1/2"	24V/50-60Hz
			24VDC
			12VDC




K52W101. Bediening elektrisch/veer

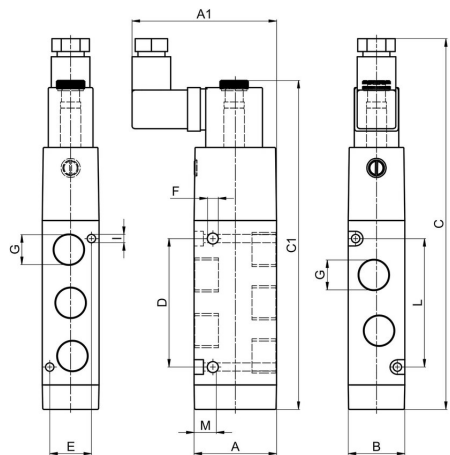

Aansluiting G	Nominale diameter DN [mm]	Druk bereik [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Doorstroming* [NI/min]	Type
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	112,5	125,5	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K52W1018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	142,5	129	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K52W1014
G1/2"	14	2,5...9	50	75	30	180	166	46	-	5,2	-	-	11	4000	K52W1012

*Referentiedruk 6bar, Referentietemperatuur 20°C


K52W201. Bediening elektrisch/elektrisch

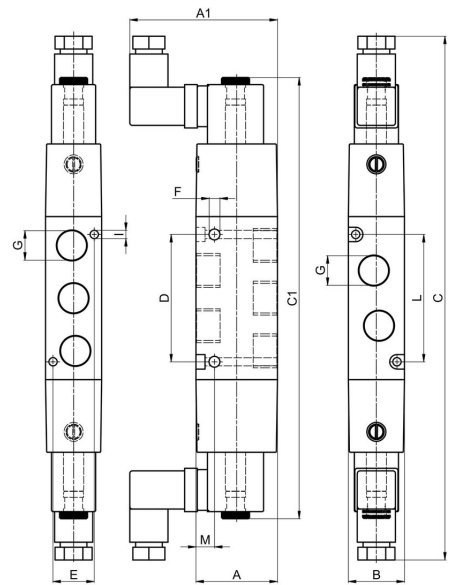


Aansluiting G	Nominale diameter DN [mm]	Druk bereik [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Doorstroming* [NI/min]	Type
G1/8"	6	1,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K52W2018
G1/4"	8	1,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K52W2014
G1/2"	14	1,5...9	50	75	30	240	210	45,6	-	5,2	-	-	11	4000	K52W2012

*Referentiedruk 6bar, Referentietemperatuur 20°C

Doorstroomdiagramma

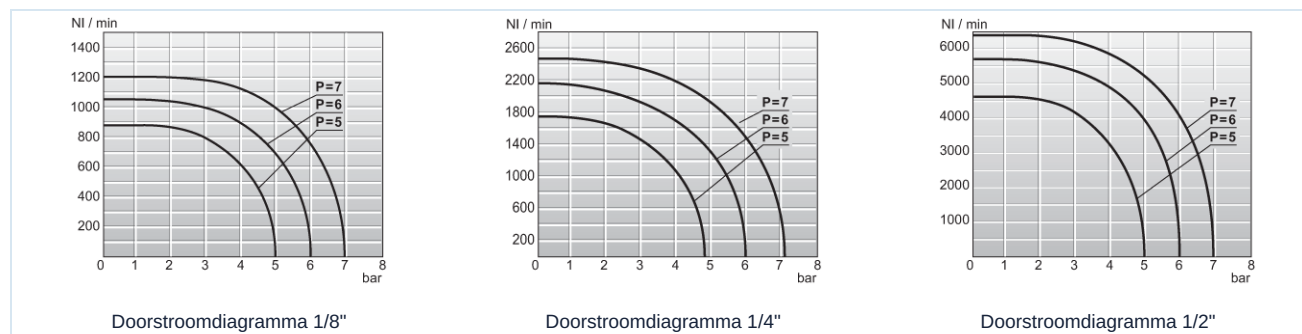

Magneetspoel

		Spanning	Vermogensopname bij 20°C	Type
		12V DC	2,4W	CS01200
		24V DC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Details voor apparaatcontactdoos zie eigen gegevensblad

Schakeltijd

Aansluiting G	Schakeltijd [ms]	
	AC IN/UITLAAT	DC IN/UITLAAT
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - elektrisch / pneumatisch / 3/2-, 5/2- en 5/3-wegventielen – serie K (stekkerbreedte 16 mm) / 5/2-wegventiel Serie K5.W1

