





5/2-Vejs magnetventil pilotstyret, 1/8"...1/2" Serie K52W



Konstruktionstype	5/2-vejs magnetventil pilotstyret, Aktivering elektrisk/fjeder hhv. elektrisk/elektrisk, Manuel nødaktivering
Tilslutning	G1/8"...G1/2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Forniklet aluminium, Skyderventil Aluminium, Tætninger NBR
Monteringstype	Gennemgående borer i ventilhuset
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og olieret eller uolieret trykluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C

Elektriske data:

Spoletyper	CS, Stikbredde 16mm
Standardspænding	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Specialspændinger	115V/50-60Hz, 12VDC, yderligere på forespørgsel
Till. spændingsvariationer	±10%
Effektforbrug	se Tabel "Magnetspole"
Indkoblingsvarighed	100% Indkoblingsvarighed (kontinuerlig drift)
Kapslingsklasse	IP65 iht. EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindtrængning og vandstråler)

Bemærkninger:


Anvendelse	Ventilstørrelse 1/8" kun med Lyddæmper serie SLN-RB
Leveringsomfang	inkl. Apparatstikdåse Kabelindgang M12x1
	Ved bestilling angiv venligst spænding og strømtype teknisk dokumentation for grundplade se separat datablad CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

K 52 W	1 0	18	CS - 230/50-60Hz
	1elektrisk/fjeder	18G1/8"	230V/50-60Hz
	2elektrisk/elektrisk	14G1/4"	115V/50-60Hz
		12G1/2"	24V/50-60Hz
			24VDC
			12VDC




K52W101. Aktivering elektrisk/fjeder

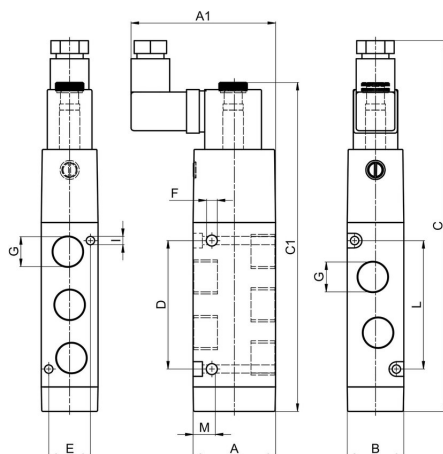

Tilslutning G	Nominel diameter DN [mm]	Trykomsråde [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Gennemstrømning* [l/min]	Type
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	112,5	125,5	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K52W1018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	142,5	129	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K52W1014
G1/2"	14	2,5...9	50	75	30	180	166	46	-	5,2	-	-	11	4000	K52W1012

*Referencetryk 6bar, Referencetemperatur 20°C

K52W201. Aktivering elektrisk/elektrisk

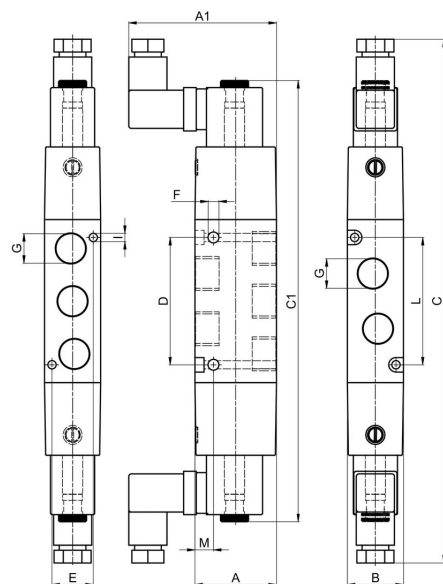


Tilslutning G	Nominel diameter DN [mm]	Trykomsråde [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Gennemstrømning* [l/min]	Type
G1/8"	6	1,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K52W2018
G1/4"	8	1,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K52W2014
G1/2"	14	1,5...9	50	75	30	240	210	45,6	-	5,2	-	-	11	4000	K52W2012


*Referencetryk 6bar, Referencetemperatur 20°C



Flowdiagram

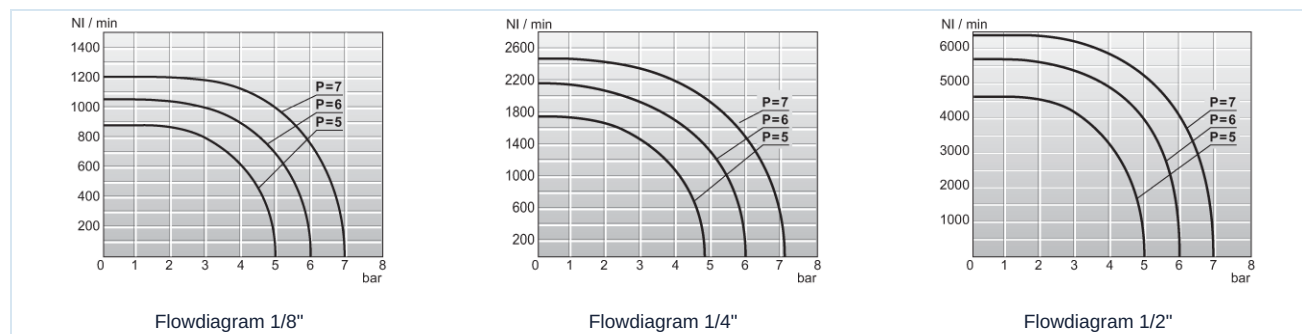

Magnetspole

		Spænding	Effektforbrug ved 20°C	Type
		12V DC	2,4W	CS01200
		24V DC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Detaljer for apparatstikdåse se eget datablad

Omkoblingstid

Tilslutning G	Omkoblingstid [ms]	
	AC EN/UDSTØDNING	DC EN/UDSTØDNING
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 3/2-, 5/2- og 5/3-vejsventiler – serie K (stikbredde 16 mm) / 5/2-vejsventil Serie K5.W2

Version 6

138285 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

