





5/2-Tie magneettiventtiili esiohjattu, 1/8"...1/2" Sarja K52W



Rakenne	5/2-tieventtiili magneettiventtiili esiohjattu, Käyttötoiminto sähköinen/jousi tai vastaavasti sähköinen/sähköinen, Käsikäyttöinen hätäkäyttölaite
Liitäntä	G1/8"...G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Nikkelöity alumiini, Luisti Alumiini, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	Läpivientireiät venttiilirungossa
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C

Sähköiset tiedot:

Kelatyyppe	CS, Liittimen leveys 16mm
Vakiojännite	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Erikoisjännitteet	115V/50-60Hz, 12VDC, muut pyynnöstä
Sallittu jännitevaihtelu	±10%
Tehonkulutus	katso taulukko "Magneettikela"
Käyttöaste	100 % Käyttöaste (jatkuva käyttö)
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laite on asennettu asianmukaisesti (suojaus pölyn tunkeutumiselta ja vesisuihkua vastaan)

Huomautukset:


Käyttökohde	Venttiilikoko 1/8" vain yhdessä äänenvaimennin sarja SLN-RB
Toimitussisältö	sis. laitelaitinistorasia Kaapeliläpivienti M12x1
	Tilattaessa ilmoita jännite ja virtalaji tekniset asiakirjat peruslevyä varten, katso erillinen datasivu CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Store -kaupassa osoitteessa www.stasto.eu

Tyyppikoodi

K 52 W	1 0	18	CS - 230/50-60Hz
	1sähköinen/jousi	18G1/8"	230V/50-60Hz
	2sähköinen/sähköinen	14G1/4"	115V/50-60Hz
		12G1/2"	24V/50-60Hz
			24VDC
			12VDC




K52W101. Käyttötointo sähköinen/jousi

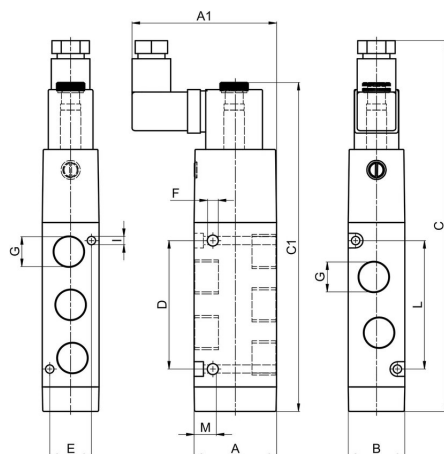

Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Virtaus* [l/min]	Tyyppi
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	112,5	125,5	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K52W1018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	142,5	129	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K52W1014
G1/2"	14	2,5...9	50	75	30	180	166	46	-	5,2	-	-	11	4000	K52W1012

*Viitepainne 6bar, Viitelämpötila 20°C

K52W201. Käyttötointo sähköinen/sähköinen

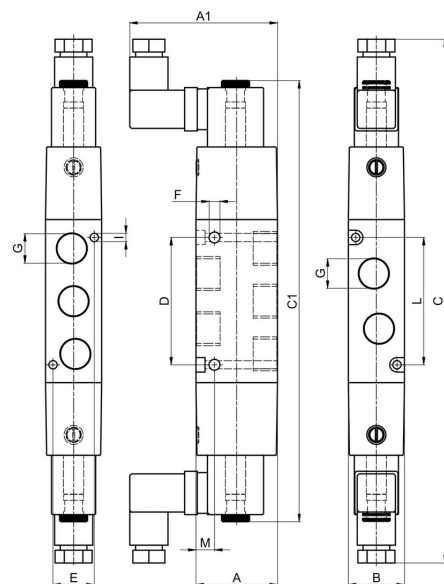


Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Virtaus* [l/min]	Tyyppi
G1/8"	6	1,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K52W2018
G1/4"	8	1,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K52W2014
G1/2"	14	1,5...9	50	75	30	240	210	45,6	-	5,2	-	-	11	4000	K52W2012


*Viitepainne 6bar, Viitelämpötila 20°C



Virtauskaavio

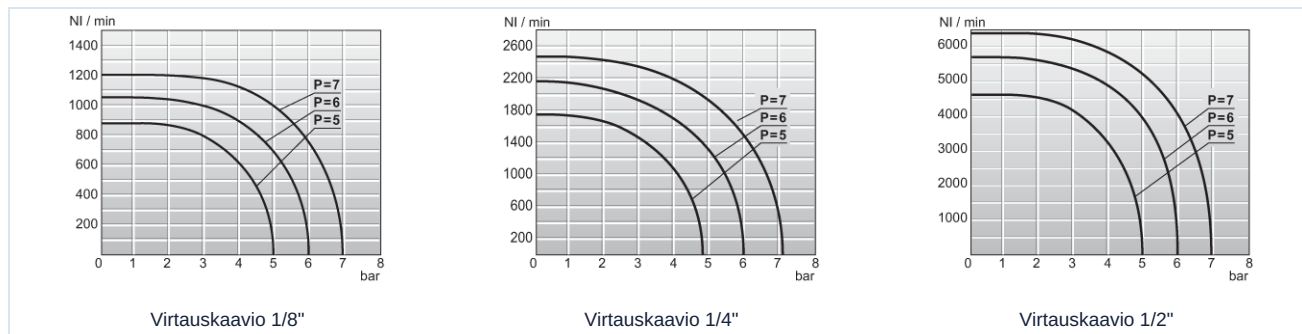

Magneettikela

		Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
		12V DC	2,4W	CS01200
		24V DC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Lisätiedot laitepistorasiasta, katso erillinen datasivu

Kytentäaika

Liitäntä G	Kytentäaika [ms]	
	AC YKSITTÄINEN/ULOSILMA	DC YKSITTÄINEN/ULOSILMA
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / 3/2-, 5/2- ja 5/3-tieventtiilit – sarja K (liittimen leveys 16 mm) / 5/2-tieventtiili Sarja K5.W2

Versio 6

138285 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

