





5/2-Veis magnetventil pilotstyrt, 1/8" ... 1/2" Serie K52W



Konstruksjonstype	5/2-veis magnetventil pilotstyrt, Aktivering elektrisk/fjær evt. elektrisk/elektrisk, Manuell nødberjing
Tilkobling	G1/8" ... G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Kropp Nikkelbelagt aluminium, Skyvespjeld Aluminium, Tetninger NBR
Monteringstype	Gjennomgående borer i ventillhuset
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C

Elektriske data:

Spoletyper	CS, Støpselbredde 16mm
Standardspenning	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Spesialspenninger	115V/50-60Hz, 12VDC, andre på forespørsel
Tillatt spenningsvariasjon	±10%
Effektforbruk	se Tabell "Magnetspole"
Innkoblingsvarighet	100% innkoblingsvarighet (kontinuerlig drift)
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinnhengning og vannsprut)

Merknader:


Applikasjon	Ventilstørrelse 1/8" kun med lyddemper serie SLN-RB
Leveringsomfang	inkl. Apparatkontakt Kabelinnføring M12x1
	Ved bestilling, vennligst oppgi spenning og strømtypen teknisk dokumentasjon for grunnplate se eget datablad CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

K 52 W	1 0	18	CS - 230/50-60Hz
	1elektrisk/fjær	18G1/8"	230V/50-60Hz
	2elektrisk/elektrisk	14G1/4"	115V/50-60Hz
		12G1/2"	24V/50-60Hz
			24VDC
			12VDC




K52W101. Aktivering elektrisk/fjær

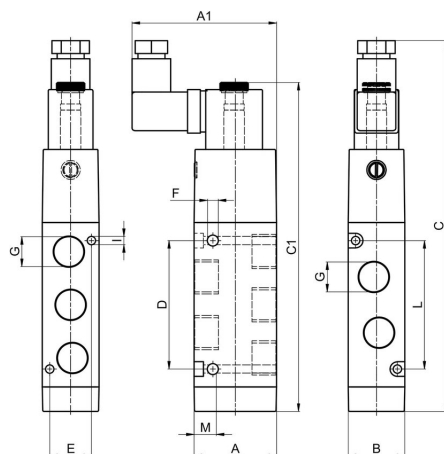

Tilkobling G	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Gjennomstrømning* [l/min]	Type
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	112,5	125,5	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K52W1018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	142,5	129	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K52W1014
G1/2"	14	2,5...9	50	75	30	180	166	46	-	5,2	-	-	11	4000	K52W1012

*Referansetrykk 6bar, Referansetemperatur 20°C

K52W201. Aktivering elektrisk/elektrisk

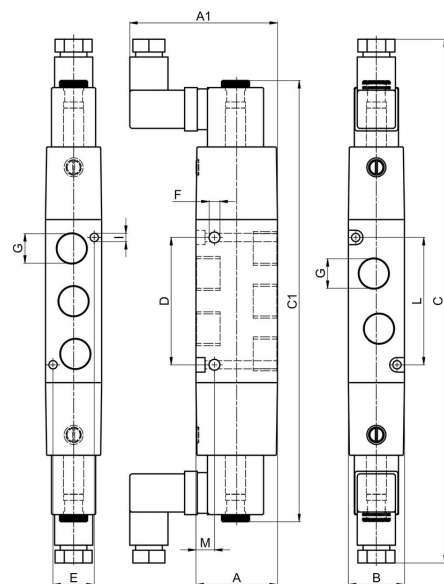


Tilkobling G	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Gjennomstrømning* [l/min]	Type
G1/8"	6	1,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K52W2018
G1/4"	8	1,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K52W2014
G1/2"	14	1,5...9	50	75	30	240	210	45,6	-	5,2	-	-	11	4000	K52W2012

*Referansetrykk 6bar, Referansetemperatur 20°C



Strømningsdiagramm

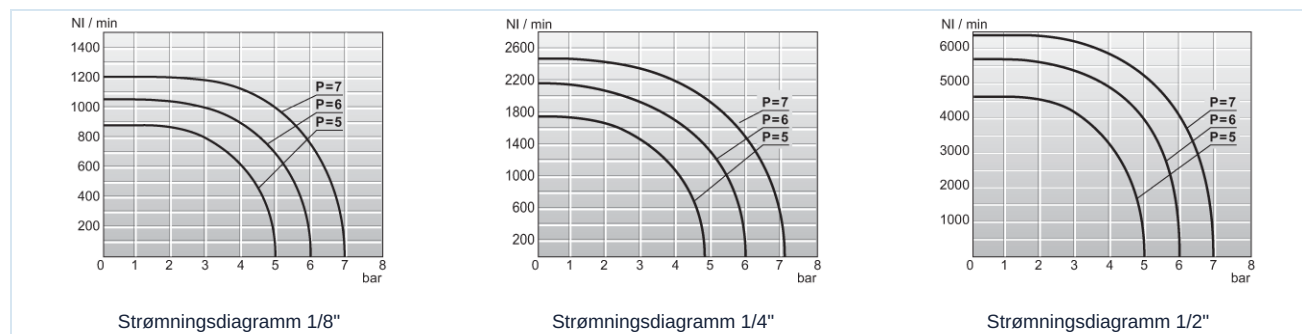

Magnetspole

		Spennning	Effektforbruk ved 20°C	Type
		12V DC	2,4W	CS01200
		24V DC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Detaljer for apparatkontakt, se eget datablad

Omkoblingstid

Tilkobling G	Omkoblingstid [ms]	
	AC INN/AVSTENGT	DC INN/AVSTENGT
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 3/2-, 5/2- og 5/3-retningsventiler – serie K (plugg-/kontaktbredde 16 mm) / 5/2-veisventil Serie K5.W2

Versjon 6

138285 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

