


Partnership. With Guarantee.


5/3-Tie magneettiventtiili esiohjattu, 1/8"...1/2"
Sarja K53W2S






K53W2S318


K53W2S618


K53W2S918


K53W2S314, K53W2S312


K53W2S614, K53W2S612


K53P2914, K53W2S912

Rakenne	5/3-tieventtiili magneettiventtiili esiohjattu, Käyttötoiminto sähköinen/sähköinen, Käsikäyttöinen hätäkäyttölaite
Liitäntä	G1/8"...G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Nikkelöity alumiini, Luisti Alumiini, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	Läpivientireiät venttiilirungossa
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C

Sähköiset tiedot:

Kelatyyppi	CS, Liittimen leveys 16mm
Vakiojännite	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Erikoisjännitteet	115V/50-60Hz, 12VDC, muut pyynnöstä
Sallittu jännitevaihtelu	±10%
Tehonkulutus	katso taulukko "Magneettikela"
Käyttöaste	100 % Käyttöaste (jatkuva käyttö)
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laiteliitin on asennettu asianmukaisesti (suojaus pölyn tunkeutumista ja vesisuihkua vastaan)

Huomautukset:


Käyttökohde	Venttiilikoko 1/8" vain yhdessä äänenvaimennin sarja SLN-RB
Toimitussisältö	sis. laiteliitinpistorasia Kaapeliläpivienti M12x1
	Tilattaessa ilmoita jännite ja virtalaji tekniset asiakirjat peruslevyä varten, katso erillinen datasivu CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Store -kaupassa osoitteessa www.stasto.eu

Tyyppikoodi

K 53 W2S	3		18	CS -	230/50-60Hz
	3	paineistettu	**18**G1/8"		230V/50-60Hz
	6	lukittu	**14**G1/4"		115V/50-60Hz
	9	tuuletettu	**12**G1/2"		24V/50-60Hz
					24VDC
					12VDC


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

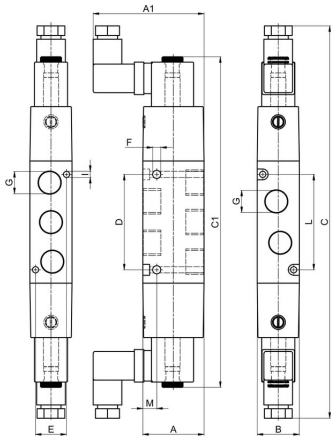


Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN [mm]	Painealue [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Virtaus [Nl/min]	Tyyppi
G1/8"	6	3...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	552	K53W2S.18
G1/4"	8	3...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1040	K53W2S.14
G1/2"	14	3...9	50	75	30	240	210	45,6	-	5,2	-	-	11	3500	K53W2S.12
Viitepaine 6bar, Viitelämpötila 20°C															


Virtauskaavio



Virtauskaavio 1/8"




Virtauskaavio 1/4"



Virtauskaavio 1/2"

Magneettikela

		Jännite	Tehonkulutus 20°C:ssa	Tyyppi
□		12V DC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Lisätiedot laitepistorasiasta, katso erillinen datasivu

Kytkentäaika

Liitäntä G	Kytkentäaika [ms]	
	AC YKSITTÄINEN/ULOSILMA	DC YKSITTÄINEN/ULOSILMA
G1/8"	83	100
G1/4"	83	100
G1/2"	77	125

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään