






## 3/2-Οδών συρταρωτή βαλβίδα, 1/8" ... 1/2" Σειρά K32P

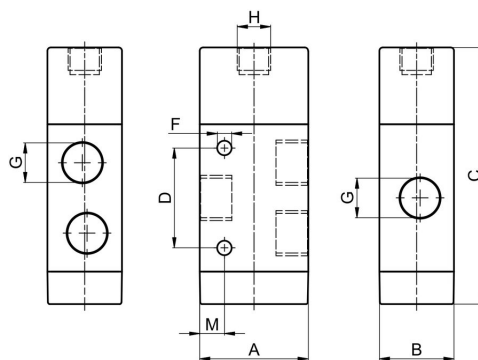

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | 3/2-οδών συρταρωτή βαλβίδα, Ενεργοποίηση πνευματικό/ελατήριο ή αντίστοιχα πνευματικό/πνευματικό |
| Σύνδεση                   | G1/8" ... G1/2" σύμφωνα με ISO228/1                                                             |
| Υλικά κατασκευής          | Σώμα Επινικελωμένο αλουμίνιο, Συρταρωτή βαλβίδα Αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR                  |
| Τύπος στερέωσης           | Διαμπερείς οπές στο σώμα βαλβίδας                                                               |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                                     |
| Μέσο                      | φιλτραρισμένος και λιπασμένος ή μη λιπασμένος πεπιεσμένος αέρας                                 |
| Θερμοκρασία μέσου         | 0...+40°C                                                                                       |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10...+50°C                                                                                     |
| Σημείωση εφαρμογής        | Μέγεθος βαλβίδας 1/8" μόνο με σιγαστήρας σειράς SLN-RB                                          |

### K32P1.1. Ενεργοποίηση πνευματικό/ελατήριο





| Σύνδεση<br>G | Ονομαστική διάμετρος<br>DN [mm] | Εύρος πίεσης<br>[bar] | A  | B  | C    | D    | F   | H     | M   | Παροχή*<br>[Nl/min] | Λειτουργία | Τύπος    |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|----|----|------|------|-----|-------|-----|---------------------|------------|----------|
| G1/8"        | 6                               | 3,1...9               | 28 | 18 | 66,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8   | 690                 | NC         | K32P1618 |
| G1/8"        | 6                               | 3,1...9               | 28 | 18 | 66,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8   | 690                 | NO         | K32P1918 |
| G1/4"        | 8                               | 3,1...9               | 32 | 22 | 75,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300                | NC         | K32P1614 |
| G1/4"        | 8                               | 3,1...9               | 32 | 22 | 75,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300                | NO         | K32P1914 |
| G1/2"        | 14                              | 3,1...9               | 50 | 30 | 108  | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11  | 4000                | NC         | K32P1612 |
| G1/2"        | 14                              | 3,1...9               | 50 | 30 | 108  | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11  | 4000                | NO         | K32P1912 |

\*Πίεση αναφοράς 6bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C




**K32P201. Ενεργοποίηση πνευματικό/πνευματικό**

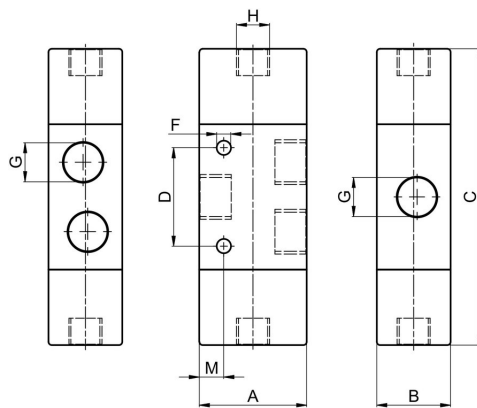


| Σύνδεση<br>G | Ονομαστική διάμετρος<br>DN [mm] | Εύρος πίεσης<br>[bar] | A  | B  | C    | D    | F   | H     | M   | Παροχή*<br>[Nl/min] | Λειτουργία | Τύπος    |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|----|----|------|------|-----|-------|-----|---------------------|------------|----------|
| G1/8"        | 6                               | 1...9                 | 28 | 18 | 76,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8   | 690                 | NC/NO      | K32P2018 |
| G1/4"        | 8                               | 1...9                 | 32 | 22 | 88,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300                | NC/NO      | K32P2014 |
| G1/2"        | 14                              | 1...9                 | 50 | 30 | 121  | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11  | 4000                | NC/NO      | K32P2012 |

\*Πίεση αναφοράς 6 bar, Θερμοκρασία αναφοράς 20°C


**Διάγραμμα ροής**



Διάγραμμα ροής 1/8"



Διάγραμμα ροής 1/4"



Διάγραμμα ροής 1/2"

Εικόνες χωρίς δέσμευση  
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Βαλβίδες κατεύθυνσης 3/2-, 5/2-, 5/3- οδών – Σειρά K (πλάτος βύσματος 16 mm) / Βαλβίδα 3/2 οδών Σειρά K3.P