






## 3/2-Tieventtiili luistiventtiili, 1/8" ... 1/2" Sarja K32P

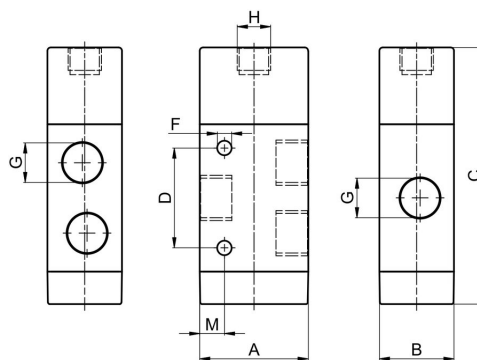

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | 3/2-tieventtiili luistiventtiili, Käyttötoiminto pneumaattinen/jousi tai vastaavasti pneumaattinen/pneumaattinen |
| Liitäntä             | G1/8" ... G1/2" ISO228/1:n mukaan                                                                                |
| Materiaalit          | Runko Nikkelöity alumiini, Luisti Alumiini, Tiivisteet NBR                                                       |
| Kiinnitystapa        | Läpivientireiät venttiilirungossa                                                                                |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                                                                   |
| Aineväliaine         | suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma                                                                      |
| Aineen lämpötila     | 0...+40°C                                                                                                        |
| Ympäristön lämpötila | -10...+50°C                                                                                                      |
| Käyttöohje           | Venttiilikoko 1/8" vain yhdessä äänenvaimennin sarja SLN-RB                                                      |

### K32P1.1. Käyttötoiminto pneumaattinen/jousi





| Liitäntä<br>G | Nimellishalkaisija<br>DN [mm] | Painealue<br>[bar] | A  | B  | C    | D    | F   | H     | M   | Virtaus*<br>[NI/min] | Toiminto | Tyyppi   |
|---------------|-------------------------------|--------------------|----|----|------|------|-----|-------|-----|----------------------|----------|----------|
| G1/8"         | 6                             | 3,1...9            | 28 | 18 | 66,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8   | 690                  | NC       | K32P1618 |
| G1/8"         | 6                             | 3,1...9            | 28 | 18 | 66,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8   | 690                  | NO       | K32P1918 |
| G1/4"         | 8                             | 3,1...9            | 32 | 22 | 75,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300                 | NC       | K32P1614 |
| G1/4"         | 8                             | 3,1...9            | 32 | 22 | 75,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300                 | NO       | K32P1914 |
| G1/2"         | 14                            | 3,1...9            | 50 | 30 | 108  | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11  | 4000                 | NC       | K32P1612 |
| G1/2"         | 14                            | 3,1...9            | 50 | 30 | 108  | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11  | 4000                 | NO       | K32P1912 |

\*Viitepainne 6bar, Viitelämpötila 20°C




## K32P201. Käyttötoiminto pneumaattinen/pneumaattinen

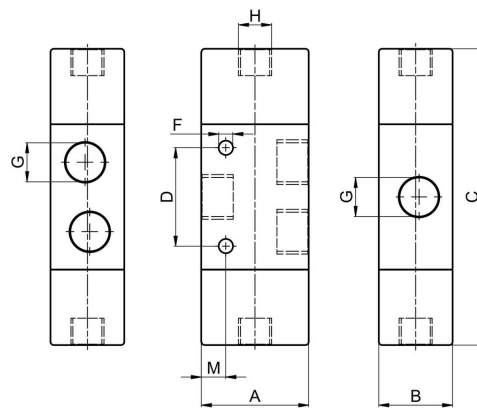


| Liitäntä<br>G | Nimellishalkaisija<br>DN [mm] | Painealue<br>[bar] | A  | B  | C    | D    | F   | H     | M   | Virtaus*<br>[NI/min] | Toiminto | Tyyppi   |
|---------------|-------------------------------|--------------------|----|----|------|------|-----|-------|-----|----------------------|----------|----------|
| G1/8"         | 6                             | 1...9              | 28 | 18 | 76,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8   | 690                  | NC/NO    | K32P2018 |
| G1/4"         | 8                             | 1...9              | 32 | 22 | 88,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300                 | NC/NO    | K32P2014 |
| G1/2"         | 14                            | 1...9              | 50 | 30 | 121  | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11  | 4000                 | NC/NO    | K32P2012 |

\*Viitepainne 6 bar, Viitelämpötila 20°C


## Virtauskaavio



Virtauskaavio 1/8"



Virtauskaavio 1/4"



Virtauskaavio 1/2"

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / 3/2-, 5/2- ja 5/3-tieventtiilit – sarja K (liittimen leveys 16 mm) / 3/2-tieventtiili Sarja K3.P

Versio 6

138288 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

