





3/2-Weg Schuifventiel, 1/8"...1/2" Serie K32P

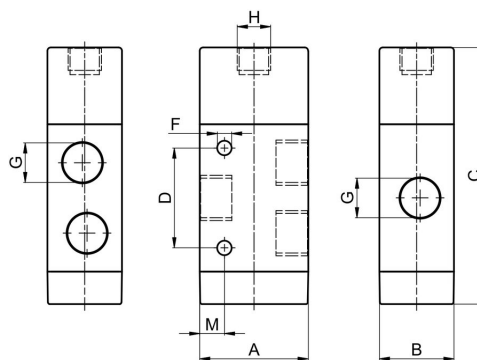

Constructie	3/2-weg Schuifventiel, Bediening pneumatisch/veer resp. pneumatisch/pneumatisch
Aansluiting	G1/8"...G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Huis Vernikkeld aluminium, Schuifafsluiter Aluminium, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Doorlopende boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C
Toepassingsinstructie	Ventielgrootte 1/8" alleen met geluiddemper serie SLN-RB

K32P1.1. Bediening pneumatisch/veer





Aansluiting G	Nominale diameter DN [mm]	Druk bereik [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Doorstroming* [NI/min]	Functie	Type
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC	K32P1618
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NO	K32P1918
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NO	K32P1914
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC	K32P1612
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NO	K32P1912

*Referentiedruk 6bar, Referentietemperatuur 20°C




K32P201. Bediening pneumatisch/pneumatisch

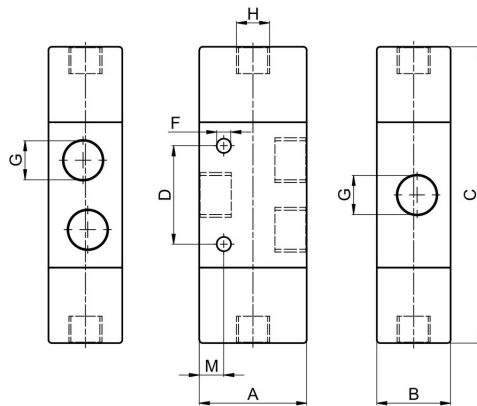


Aansluiting G	Nominale diameter DN [mm]	Drukbereik [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Doorstroming* [NI/min]	Functie	Type
G1/8"	6	1...9	28	18	76,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC/NO	K32P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	88,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC/NO	K32P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	121	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC/NO	K32P2012

*Referentiedruk 6 bar, Referentietemperatuur 20°C


Doorstroombiagramma



Doorstroombiagramma 1/8"



Doorstroombiagramma 1/4"



Doorstroombiagramma 1/2"

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - elektrisch / pneumatisch / 3/2-, 5/2- en 5/3-wegventielen – serie K (stekkerbreedte 16 mm) / 3/2-wegventiel Serie K3.P

