



5/2-Vejs skydeventil, 1/8"...1/2" Serie K52P





Konstruktionstype	5/2-vejs Skydeventiler, Aktivering pneumatisk/fjeder hhv. pneumatisk/pneumatisk
Tilslutning	G1/8"...G1/2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Forniklet aluminium, Skydeventil Aluminium, Tætninger NBR
Monteringstype	Gennemgående boringer i ventilhuset
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og olieret eller uolieret trykluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C

Bemærkninger:

Anvendelse	Ventilstørrelse 1/8" kun med Lyddæmper serie SLN-RB
	teknisk dokumentation for grundplade se separat datablad CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

K52P101. Aktivering pneumatisk/fjeder

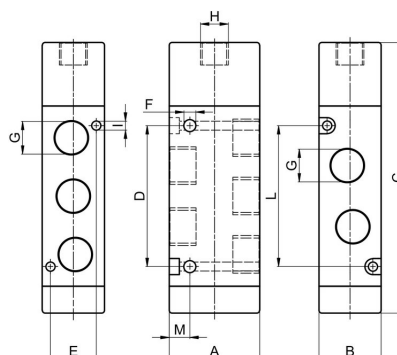



Tilslutning G	Nominal diameter DN [mm]	Trykkræde [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Gennemstrømning* [Nl/min]	Type
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Referencetryk 6bar, Referencetemperatur 20°C




K52P201. Aktivering pneumatisk/pneumatisk

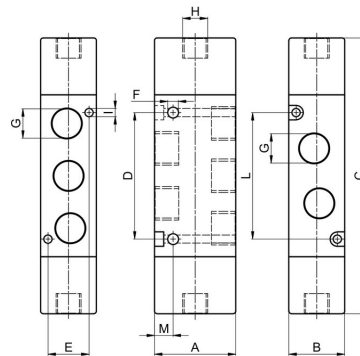


Tilslutning G	Nominal diameter DN [mm]	Trykkræfte [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Gennemstrømning* [Nl/min]	Type
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Referencetryk 6bar, Referencetemperatur 20°C


Flowdiagram



Flowdiagram 1/8"



Flowdiagram 1/4"



Flowdiagram 1/2"

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

