



## 5/2 Voies Distributeur à tiroir, 1/8" ... 1/2" Série K52P





|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction  | 5/2 voies Distributeurs à tiroir, Actionnement pneumatique/ressort ou plutôt pneumatique/pneumatique |
| Raccordement          | G1/8" ... G1/2" selon ISO228/1                                                                       |
| Matériaux             | Corps Aluminium nickelé, Tiroir Aluminium, Joints d'étanchéité NBR                                   |
| Type de fixation      | Alésages traversants dans le corps de vanne                                                          |
| Position de montage   | au choix                                                                                             |
| Fluide                | air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié                                                      |
| Température du fluide | 0...+40°C                                                                                            |
| Température ambiante  | -10...+50°C                                                                                          |

### Remarques:

|             |                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application | Taille de vanne 1/8" uniquement avec silencieux série SLN-RB                                                                                                                        |
|             | documentation technique pour plaque de base voir fiche technique séparée<br>Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### K52P101. Actionnement pneumatique/ressort

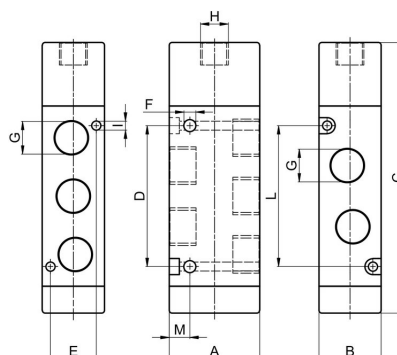
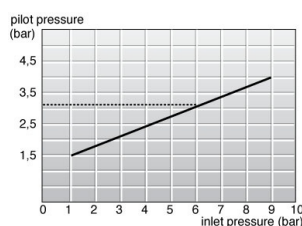


| Raccordement<br>G | Diamètre nominal<br>DN [mm] | Plage de pression<br>[bar] | A  | B  | C   | D    | E    | F   | H     | I   | L  | M   | Débit*<br>[l/min] | Type     |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------|----|----|-----|------|------|-----|-------|-----|----|-----|-------------------|----------|
| G1/8"             | 6                           | 3,1...9                    | 28 | 18 | 80  | 35   | 13   | 3,2 | G1/8" | 3,2 | 35 | 8   | 690               | K52P1018 |
| G1/4"             | 8                           | 3,1...9                    | 32 | 22 | 96  | 50   | 16,2 | 4,2 | G1/8" | 3,5 | 50 | 7,3 | 1300              | K52P1014 |
| G1/2"             | 14                          | 3,1...9                    | 50 | 30 | 137 | 74,6 | -    | 5,2 | G1/8" | -   | -  | 11  | 4000              | K52P1012 |

\*Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C



K52P201. Actionnement pneumatique/pneumatique

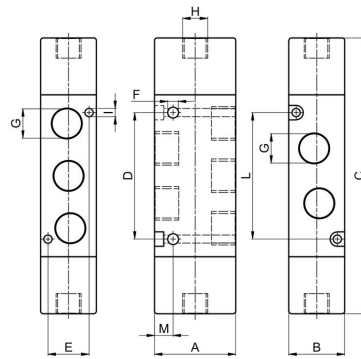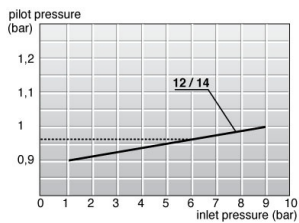

| Raccordement<br>G | Diamètre nominal<br>DN [mm] | Plage de pression<br>[bar] | A  | B  | C   | D    | E    | F   | H     | I   | L  | M   | Débit*<br>[NI/min] | Type     |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------|----|----|-----|------|------|-----|-------|-----|----|-----|--------------------|----------|
| G1/8"             | 6                           | 1...9                      | 28 | 18 | 89  | 35   | 13   | 3,2 | G1/8" | 3,2 | 35 | 8   | 690                | K52P2018 |
| G1/4"             | 8                           | 1...9                      | 32 | 22 | 109 | 50   | 16,2 | 4,2 | G1/8" | 3,5 | 50 | 7,3 | 1300               | K52P2014 |
| G1/2"             | 14                          | 1...9                      | 50 | 30 | 108 | 74,6 | -    | 5,2 | G1/8" | -   | -  | 11  | 4000               | K52P2012 |

\*Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C

Diagramme de débit




Diagramme de débit 1/8"

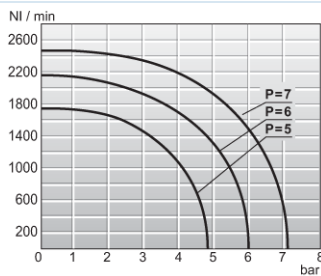


Diagramme de débit 1/4"




Diagramme de débit 1/2"

Illustrations sans engagement  
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

