

5/2 Voies Distributeur à tiroir, 1/8"...1/2"
Série K52P






K52P1018




K52P1014, K52P1012





K52P2018




K52P2014, K52P2012


Type de construction	5/2 voies Distributeurs à tiroir, Actionnement pneumatique/ressort ou plutôt pneumatique/pneumatique
Raccordement	G1/8"...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Aluminium nickelé, Tiroir Aluminium, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Alésages traversants dans le corps de vanne
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C

Remarques:

Application	Taille de vanne 1/8" uniquement avec silencieux série SLN-RB
	documentation technique pour plaque de base voir fiche technique séparée Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

K52P101. Actionnement pneumatique/ressort



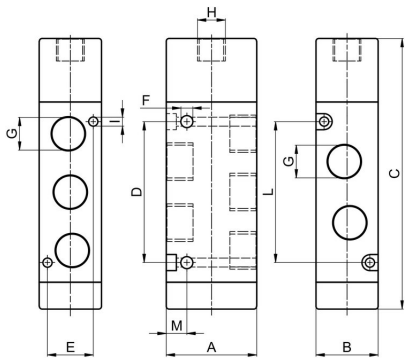



Raccordement G	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Débit* [Nl/min]	Type
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

K52P201. Actionnement pneumatique/pneumatique



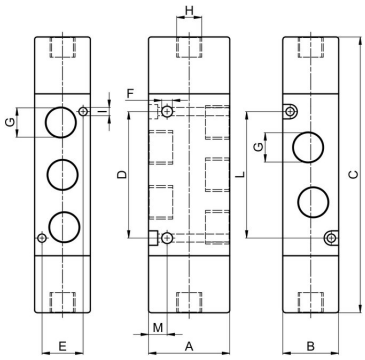

Raccordement G	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Débit* [Nl/min]	Type
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C

Diagramme de débit




Diagramme de débit 1/8"




Diagramme de débit 1/4"




Diagramme de débit 1/2"

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG