





5/2 Vie Valvola a cassetto (spola), 1/8" ... 1/2" Serie K52P





Tipo di costruzione	5/2 vie Valvole a cassetto, Azionamento pneumatico/molla ovvero pneumatico/pneumatico
Connessione	G1/8" ... G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Alluminio nichelato, Cursore di valvola a cassetto Alluminio, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	Fori passanti nel corpo valvola
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C

Note:

Applicazione	Dimensione valvola 1/8" solo con silenziatore Serie SLN-RB
	documentazione tecnica per piastra di base vedi scheda tecnica separata File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

K52P101. Azionamento pneumatico/molla

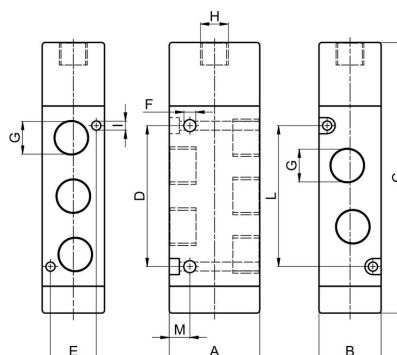



Connessione G	Diametro nominale DN [mm]	Campo di pressione [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Portata* [NI/min]	Tipo
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Pressione di riferimento 6bar, Temperatura di riferimento 20°C



K52P201. Azionamento pneumatico/pneumatico

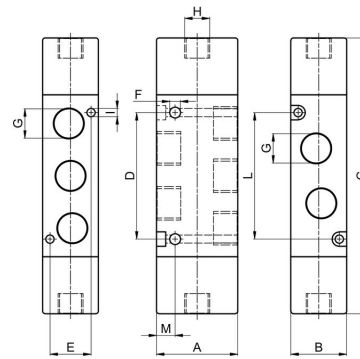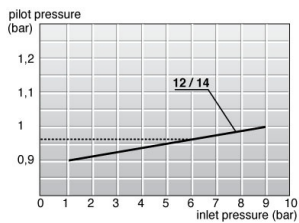

Connessione G	Diametro nominale DN [mm]	Campo di pressione [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Portata* [NI/min]	Tipo
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Pressione di riferimento 6bar, Temperatura di riferimento 20°C

Diagramma di portata

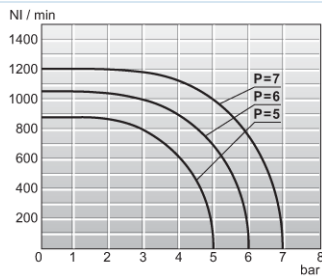


Diagramma di portata 1/8"




Diagramma di portata 1/4"




Diagramma di portata 1/2"

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche / Valvole 3/2, 5/2, 5/3 vie - Serie K (larghezza connettore 16 mm) / Valvola 5/2 vie Serie K5.P1

