

5/2 Căi Supapă cu sertar glisant, 1/8"...1/2" Serie K52P






K52P1018




K52P1014, K52P1012





K52P2018




K52P2014, K52P2012


Tip constructiv	5/2 căi Supape cu sertar, Acționare pneumatic/arcă respectiv pneumatic/pneumatic
Racordare	G1/8"...G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Corp Aluminiu nichelat, Sertar Aluminiu, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	Găuri de trecere în corpul supapei
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+40°C
Temperatura ambiantă	-10...+50°C

Indicații:

Aplicație	Dimensiunea supapei 1/8" numai cu amortizor de zgomot seria SLN-RB
	documentație tehnică pentru placa de bază vezi fișa tehnică separată Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

K52P101. Acționare pneumatic/arcă



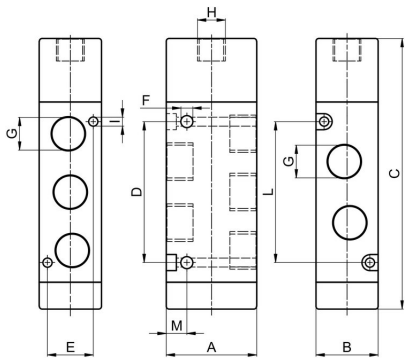



Racordare G	Diametru nominal DN [mm]	Domeniu de presiune [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Debit de curgere* [Nl/min]	Tip
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Presiune de referință 6bar, Temperatură de referință 20°C

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

K52P201. Acționare pneumatic/pneumatic




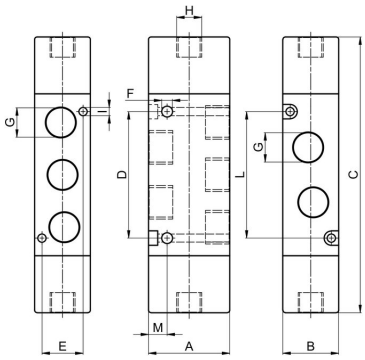


Racordare G	Diametru nominal DN [mm]	Domeniu de presiune [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Debit de curgere* [Nl/min]	Tip
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Presiune de referință 6bar, Temperatură de referință 20°C


Diagramă de debit



Diagramă de debit 1/8"



Diagramă de debit 1/4"



Diagramă de debit 1/2"

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

© MS PROMCOM S.R.L.