





5/2-Vägs slidventil, 1/8" ... 1/2" Serie K52P





Konstruktionstyp	5/2-vägs Slidventiler, Manövrering pneumatisk/fjäder respektive pneumatisk/pneumatisk
Anslutning	G1/8" ... G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium förnicklad, Slidventil Aluminium, Tätningar NBR
Monteringssätt	Genomgående borrar i ventilhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C

Anmärkningar:

Användning	Ventilstorlek 1/8" endast med ljuddämpare serie SLN-RB
	teknisk dokumentation för grundplatta se separat datablad CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

K52P101. Manövrering pneumatisk/fjäder

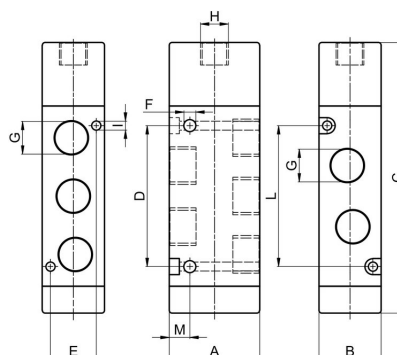



Anslutning G	Nominell diameter DN [mm]	Tryckområde [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Flöde* [Nl/min]	Typ
G1/8"	6	3,1...9	28	18	80	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P1018
G1/4"	8	3,1...9	32	22	96	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P1014
G1/2"	14	3,1...9	50	30	137	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P1012

*Referenstryck 6bar, Referenstemperatur 20°C




K52P201. Manövrering pneumatisk/pneumatisk

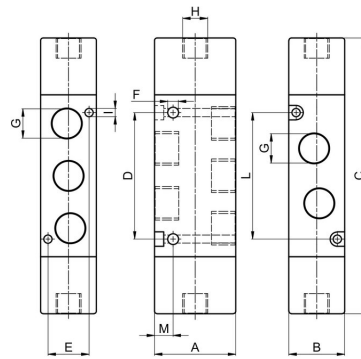


Anslutning G	Nominell diameter DN [mm]	Tryckområde [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Flöde* [NI/min]	Typ
G1/8"	6	1...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	690	K52P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1300	K52P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	108	74,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	4000	K52P2012

*Referenstryck 6bar, Referenstemperatur 20°C


Flödesdiagramm



Flödesdiagramm 1/8"



Flödesdiagramm 1/4"



Flödesdiagramm 1/2"

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – elektriska / pneumatiska / 3/2-, 5/2- och 5/3-vägsventiler – serie K (kontaktbredd 16 mm) / 5/2-vägsventil Serie K5.P1

